


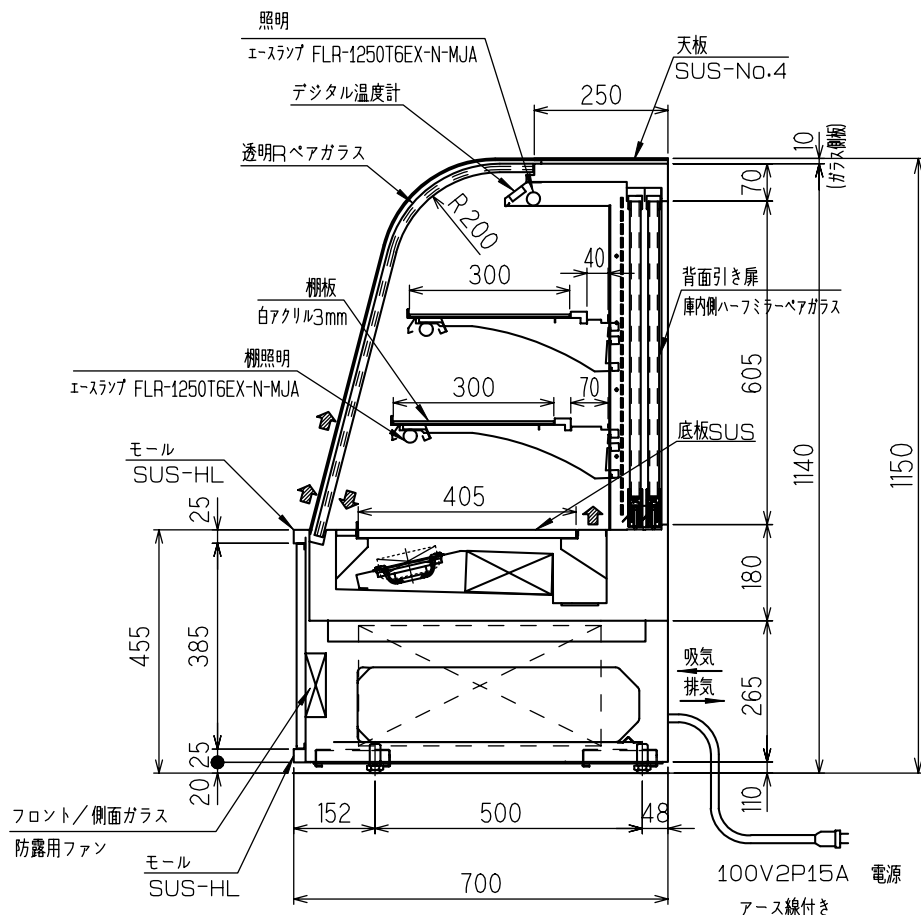

製品特徴


- ・フロント、側面、背面に断熱性の高いベアガラス採用
- ・フロント、側面のガラス防露用ファンを標準装備
- ・庫内には視認性の良いデジタル温度計
- ・排水処理が容易なタンク標準装備
- ・棚板は25mmピッチでの調整が可能。また取外しもできます
- ・庫内は清潔なステンレスを採用
(照明には、演出性の高いスリムランプを採用)
- ・外装パネルはオプションで種々のシート貼りが選択可能
- ・電源は単相100V電源で手軽に設置可能
- ・冷却サイクルにはHFC対応の冷媒R404A採用
- ・移動が簡単なφ100キャスター オプション対応
(本体高さが+90mmの1240mmとなります)

オプション

キャスターφ100



本体高さがH=1240mmとなります

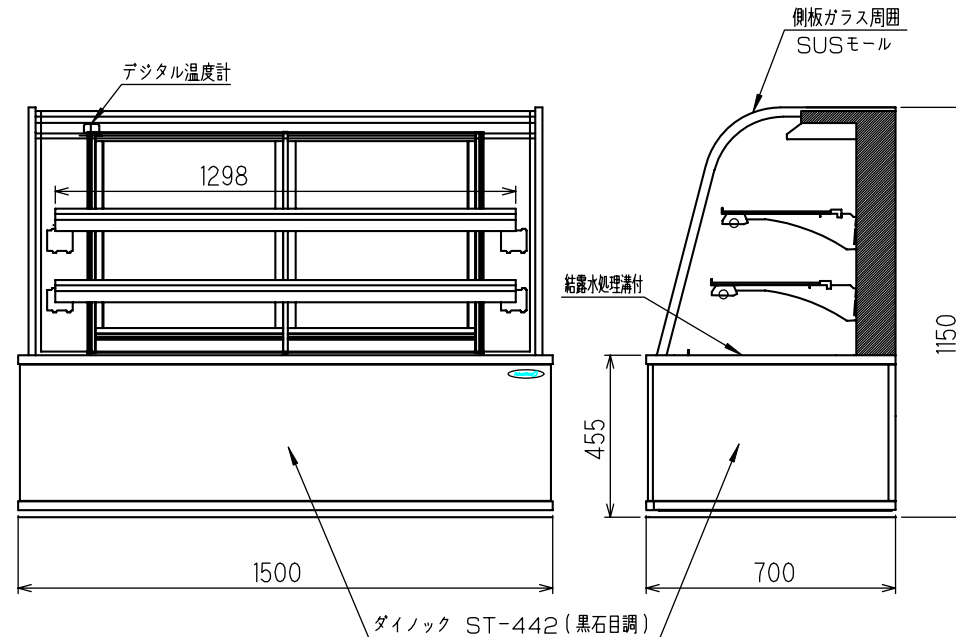

機種名		ADT-51GTNS2S	単相 100V 50Hz/60Hz	ファッモーター (庫内冷却用)	(W)	2.4X3
使用温度帯(°C)		3~15		(A)	0.51	
商品区分		惣菜・デリカ		ファッモーター (防露用)	(W)	15/14
有効内容積(L)		346		(A)	0.27/0.23	
棚 (奥行X段数)		300x2		照明	(W)	47x3
陳列面積(m ²)		1.35		(A)	1.29	
幅寸法(mm) [+側板寸法X枚数]		1500		防露 ヒーター	(W)	---
製品質量(kg)		240		(A)	---	
冷媒		R-404A		冷凍機 消費電力	(W)	869/924
冷媒量(kg)		0.9		(A)	9.0/9.3	
冷媒制御		膨張弁		合計	(W)	1030/1084
冷凍機 型式		SSH-H60M1B		(A)	11.07/11.33	
冷凍機 公称出力(W)		600		デフロスト ヒーター	(W)	---
霜取方式		オフサイクルデフロスト温度復帰式		(A)	---	
標準組込品		ドレンタンク(11L)		電源容量	(A)	15

※1 外気条件 温度30°C 湿度60% 周囲風速0.2m/s以下

※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※3 ファッモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

ADT-51GTNS2S		図	ケース番号
日付	・	S=1/10	図面番号 TS3-46404-1