

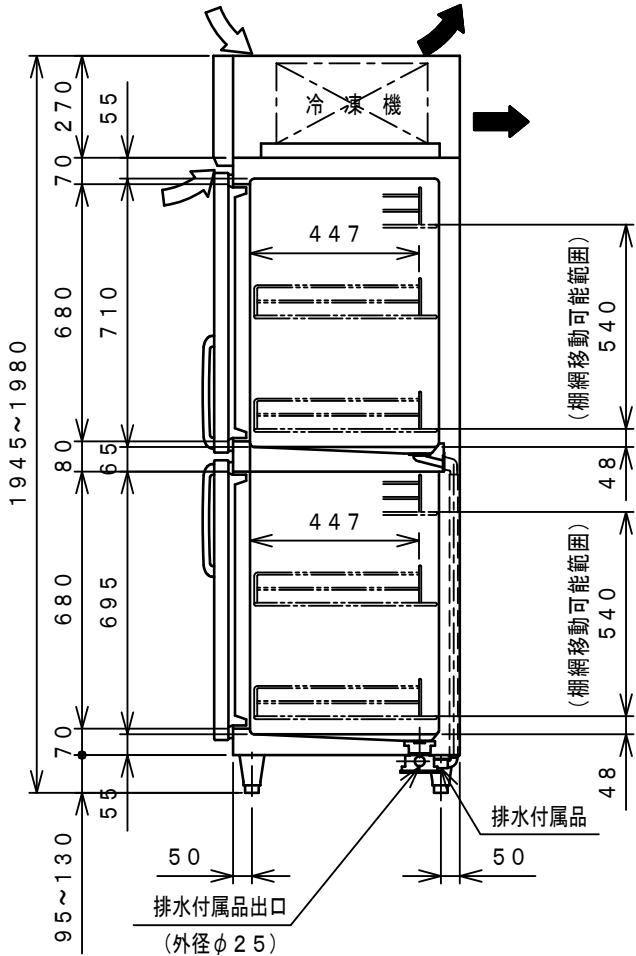


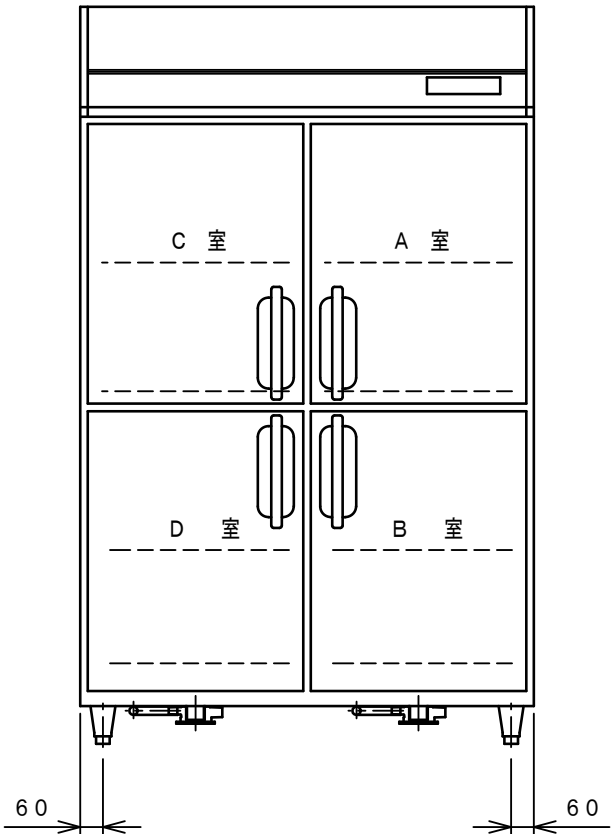


品名		業務用超鮮度高湿庫	
機種名		GQN-120WM	
寸法	外形 (mm) (幅X奥行X高さ)	1200×650×1950	
	内形 (mm) (幅X奥行X高さ)	A室・C室 510×500×710 B室・D室 510×500×695	
定格内容積 (L)		A室・C室191 B室・D室187	
製品質量 (kg)		195	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5～15℃ (庫内温度) 90%以上 (庫内湿度)	
冷却装置	圧縮機公称出力	A室・B室用350W C室・D室用350W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	壁面冷却自然対流式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	手動開始マイコン制御オフサイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)		90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.2/6.4
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	585/625
		力率 (%)	81/98
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	_____
		消費電力 (W)	_____
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		1720/1670W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

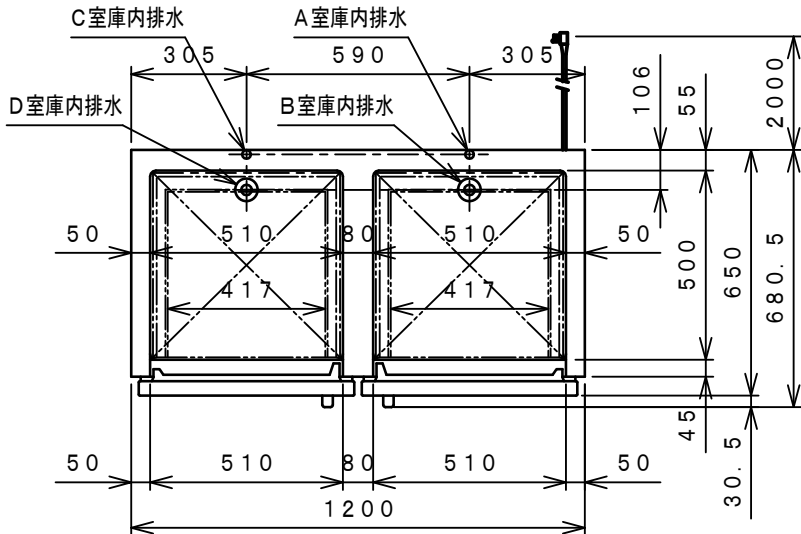

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2020. 01. 27	1/20	図面番号