



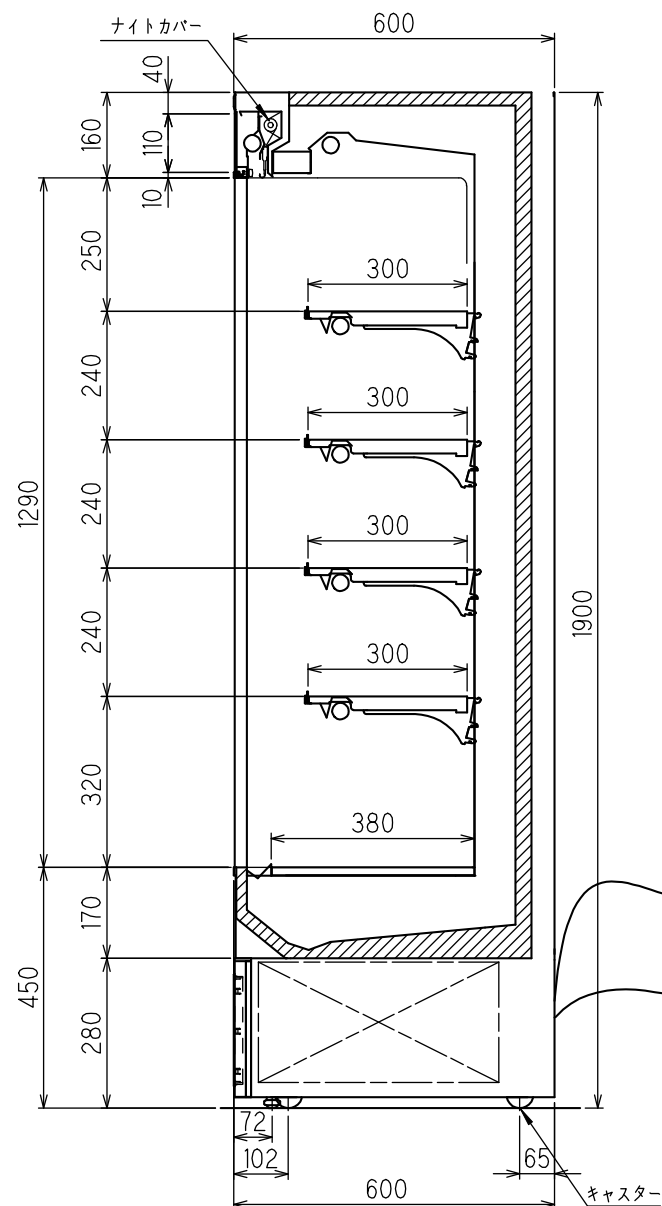

※1 外気条件 温度 30℃ 湿度 60% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
目安：25℃80%（梅雨時期）は1日2回排水処理皿内の排水を捨ててください。

※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換してください。

※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

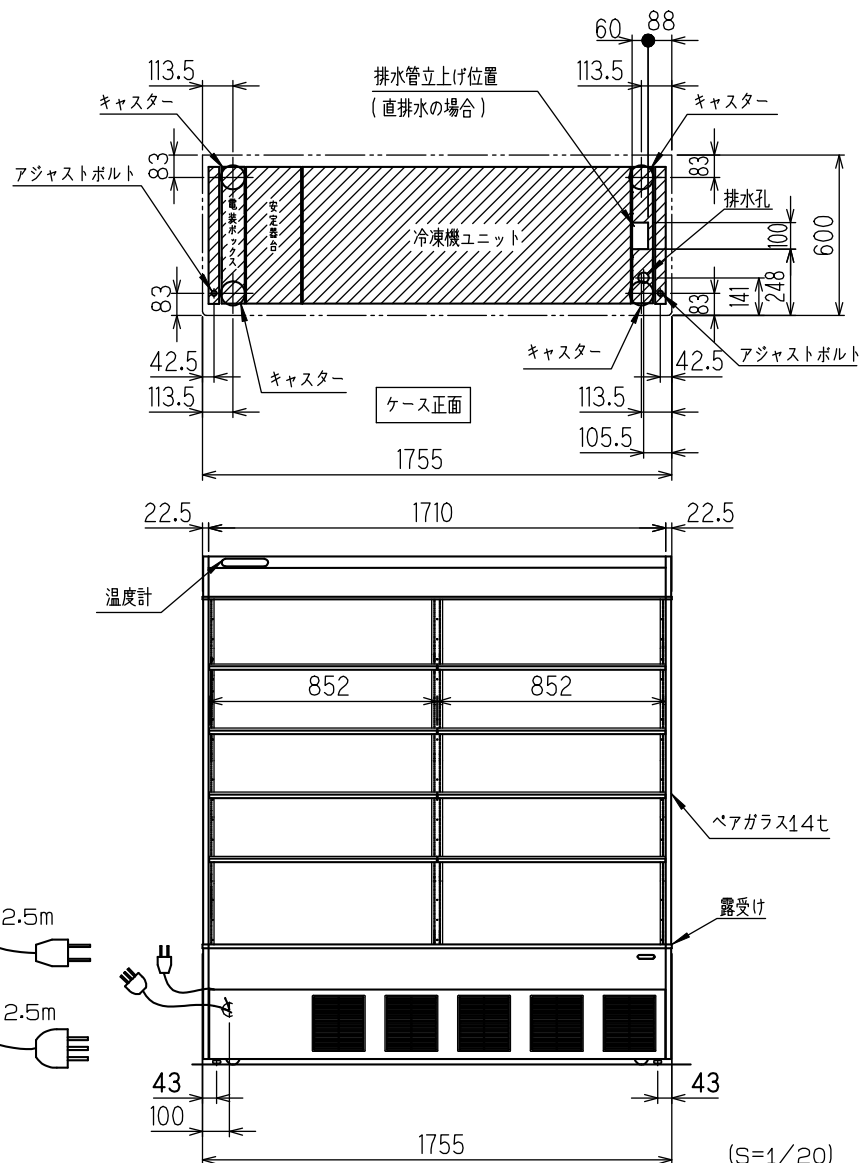

※ 電源コンセント形状

	単相 100V 電源 2極 15A 125V 7-ス線付キ
	3相 200V 電源接地形 3極 20A 250V

機 種 名		MCU-65GKPOR-F		
使 用 温 度 帯(℃)		7 ± 2 ~ 18 ± 2		
外気条件(RT / RH)		30℃/60%(間隔0.2m/s)		
商 品 区 分		日 配 ~ 弁 当		
有 効 内 容 積(L)		800		
陳 列 面 積(m ²)		2.7		
		幅	奥行	高さ
外 形 寸 法 (mm)		1755	600	1900
内 形 寸 法 (mm)		1710	380	1290
製 品 質 量 (kg)		335		
冷 媒		R-404A		
冷 媒 量 (kg)		2.5		
冷 媒 制 御		膨張弁		
冷 凍 機	型 式	SRA-T150N3D		
	公称出力(W)	1500		
霜 取 方 式		オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
単 相 100V 50Hz/60Hz	ファン モーター	(W)	10 × 3	
		(A)	0.87/0.84	
	照 明	(W)	32 × 12	
		(A)	7.8/7.8	
	防 露 ヒーター	(W)	15 × 1	
		(A)	0.15	
	合 計 消費電力	(W)	555/567	
		(A)	8.82/8.79	
電 源 容 量	(A)	15		
三 相 200V 50Hz/60Hz	デフロスト ヒーター	(W)	-	-
		(A)	-	-
	冷凍機 消費電力	(W)	1880/2020	
		(A)	6.89/7.59	
	電 源 容 量	(A)	20	
	棚		0'・8' 可変式	
排 水 処 理 方 法		排水蒸発装置付き		
付 属 品		アジャストボルト(M20×40)2本		
オ プ シ ョ ン				

整理No.

MCU-65GKP0R-F			ケース番号
		S=1/10	図面番号 TS3-47385-0