
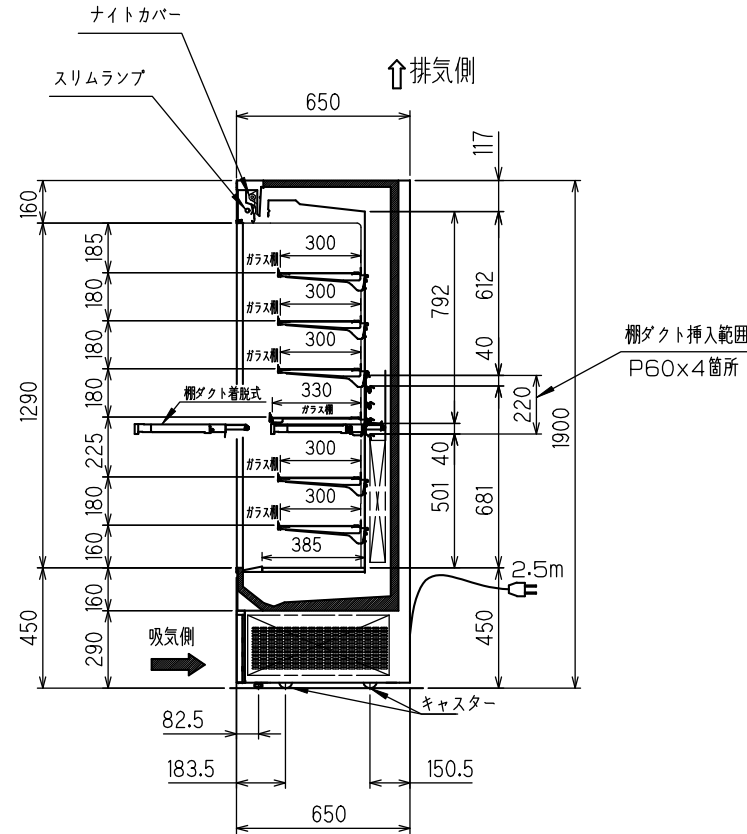


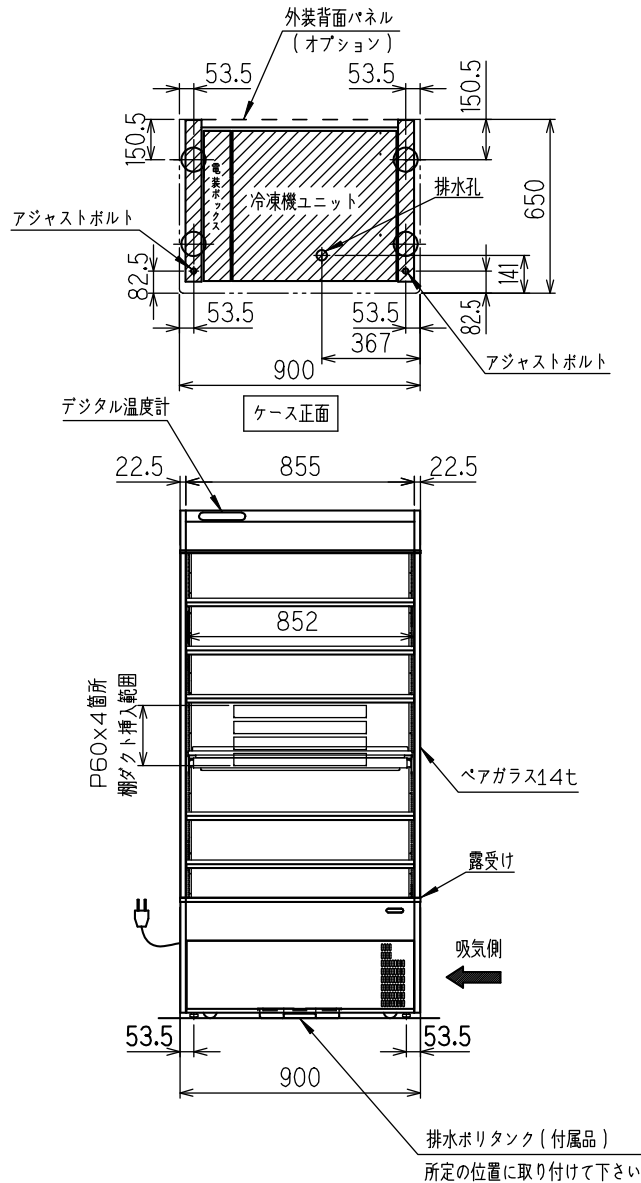

機 種 名		MEU-31WKSAG6-H		
使 用 温 度 帯(℃)		上段 18 / 下段 5		
商 品 区 分		弁 当 / 日 配 品		
有 効 内 容 積(L)		415		
棚 (奥行き×段数)		300 x 6		
陳 列 面 積(m ²)		1.88		
幅 寸 法(mm) (+側板寸法×枚数)		855+[22.5×2]		
製 品 質 量 (kg)		180		
冷 媒		R-404A		
冷 媒 量 (kg)		1.05		
冷 媒 制 御		膨張弁		
冷凍機	型 式	SIA-H75N1A		
	公称出力 (W)	750		
霜 取 方 式		オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
単 相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却用)	(W)	20	
		(A)	0.46/0.60	
	照 明	(W)	22	
		(A)	0.22	
	ヒーター	(W)	270	
		(A)	2.70	
	合 計	(W)	767/760	安定時
		(A)	8.66/8.42	
		(W)	1021/992	最大負荷時 (60Hz)
		(A)	11.76/11.32	
フレイカー容量	(A)	15		
付 属 品		アジャストボルト2本 排水ポリタンク		

- ※1 外気条件 温度 18~27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
目安: 25℃80%(梅雨時期)は1日1回排水ポリタンク内の排水を捨てて下さい。
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

電源コンセント形状

2極接地極付コンセント 15A 125V
※差込みプラグ形状が2極接地極付
15A 125V ですので、必ず
上記形状の電源コンセントを御用意ください。

使用パターン	弁当&日配	オール弁当
ケース上段側(棚ダクトより上)	弁当	弁当
ケース下段側(棚ダクトより下)	日配	弁当

MEU-31WKSAG6-H

整理No.

ケース番号

段

S=1/20

図面番号

TS3-47656-0