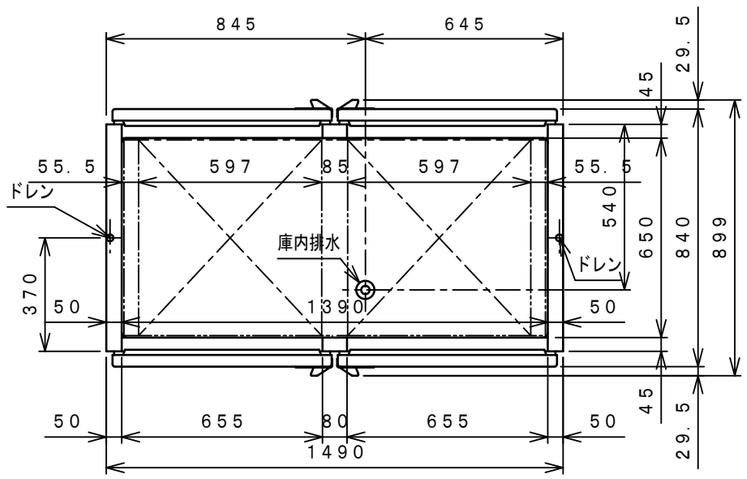

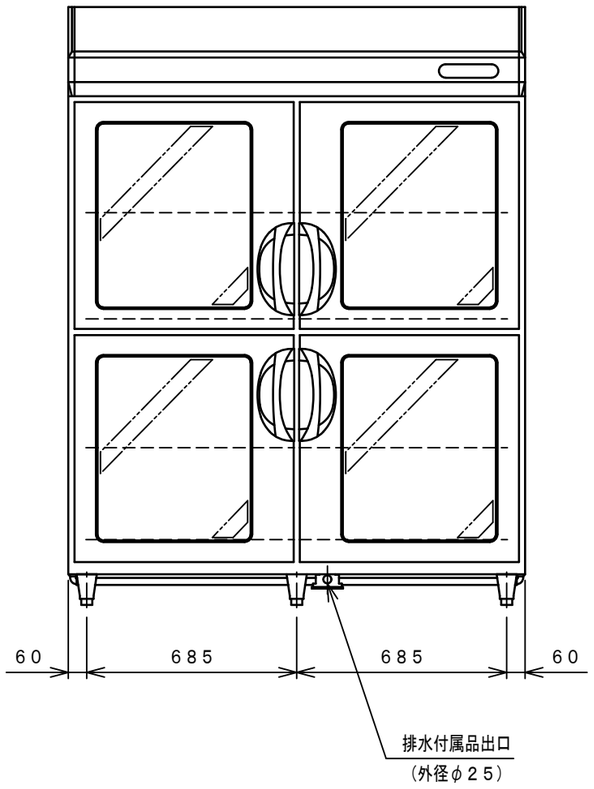

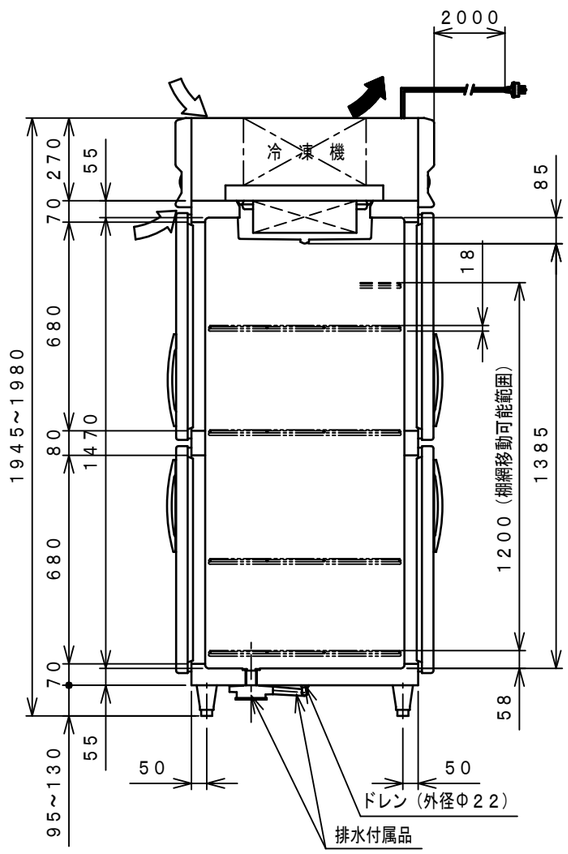

品名		リーチインショーケース	
機種名		PRD－150RMD7－G	
寸法	外形　（mm）（幅X奥行X高さ）	1490×840×1950	
	内形　（mm）（幅X奥行X高さ）	1390×650×1470	
有効内容積　（L）		1257（総内容積　1434）	
製品質量　（kg）		250	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・底面　亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング　裏板　樹脂成形品 熱線反射フィルム付２重ガラス扉　マグネット式８枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能（無負荷、周囲温度30℃）		0～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W×2	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V　10A　50／60Hz	
	適用コンセント形式	接地形　3極　20A　250V	
	許容電圧範囲（V）	180～220	
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	2．7／2．8
		始動電流（A）	7．6／7．2
		消費電力（W）	700／775
		力　率（%）	75／80
	霜取時（50／60Hz）	運転電流（A）	2．8
		消費電力（W）	558
使用周囲温度（　℃）		5～35	
放熱量		1750／1900W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.
※リーチインショーケースの有効内容積は日本冷凍空調工業会の規定により、実際に食材が載せられる場所（棚網上）で計算しています。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



殿		整理No.
日付　・　・	1／20	図面番号