

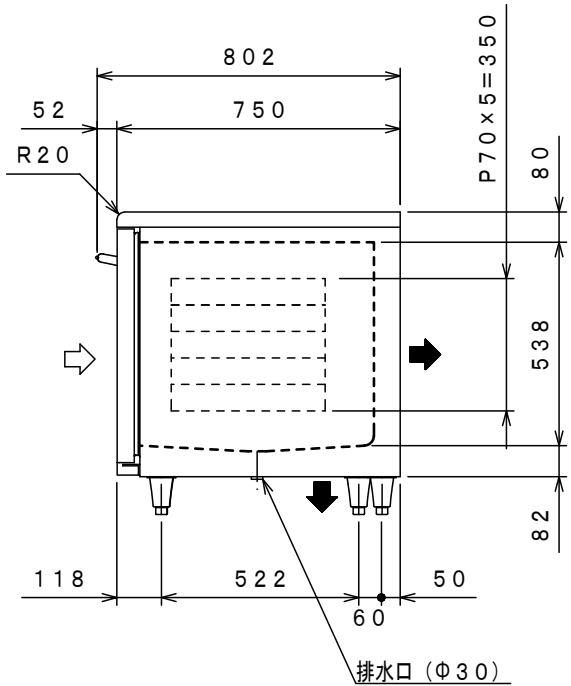
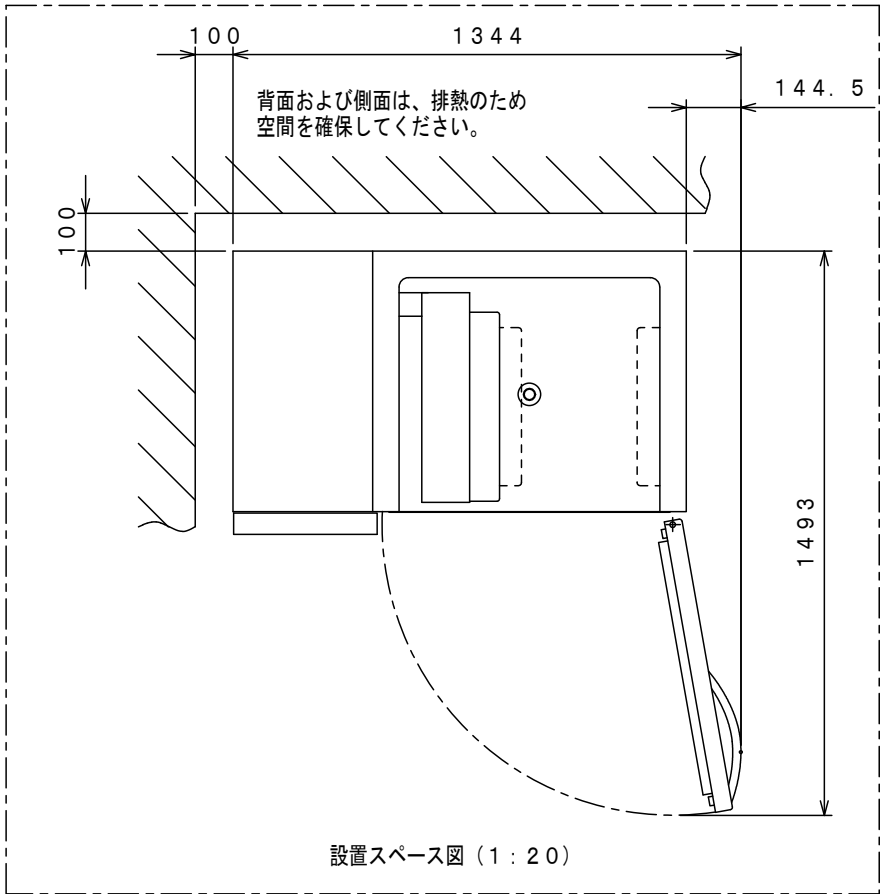


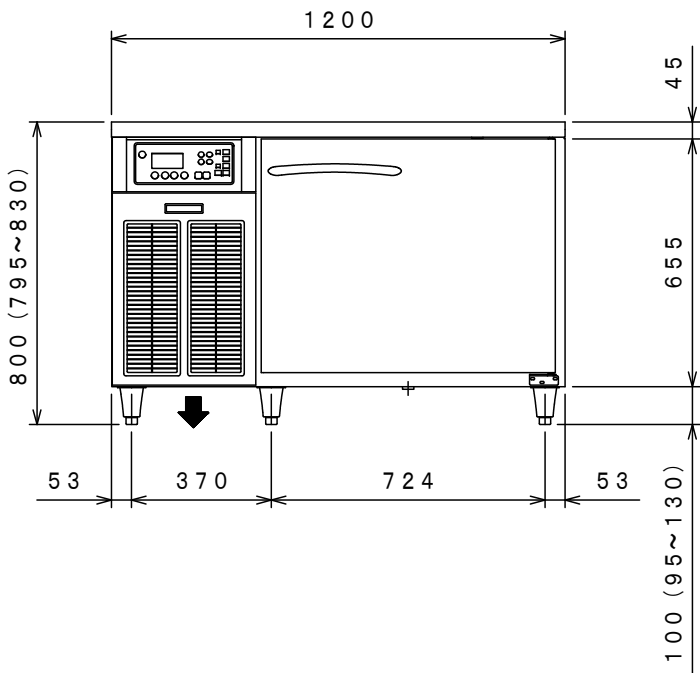

品名		ブラストチラー	
機種名		QXF-006SFLT1	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×750 (802) ×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	442×609×538	
有効内容積 (L)		145	
収容能力		1／1ホテルパン (W530×D325×H65) 6枚 又は、グリッド (W530×D325) 6枚	
製品質量 (kg)		150	
材質	外装	天・正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		30℃→0℃ 10分以内 30℃→-20℃ 20分以内	
冷却装置	圧縮機公称出力	1100W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A 1800g	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz 4.3kVA	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180～220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.2/3.7
		始動電流 (A)	34/31
		消費電力 (W)	1029/1073
		力 率 (%)	71/84
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.2/3.2
		消費電力 (W)	636/636
		力 率 (%)	
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		4.4/5.1kw	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		ホテルパン受け具2個、排水ジャバラホース	
その他		凝縮器フィルター、芯温センサー1本	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

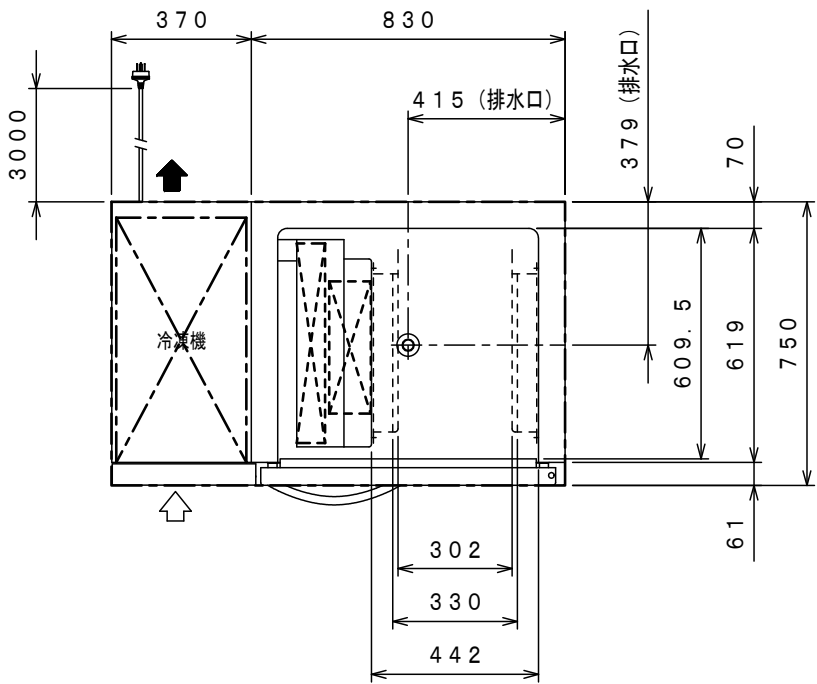

日付 2011. 08. 24		1/20	図面番号
整理No.		殿	