



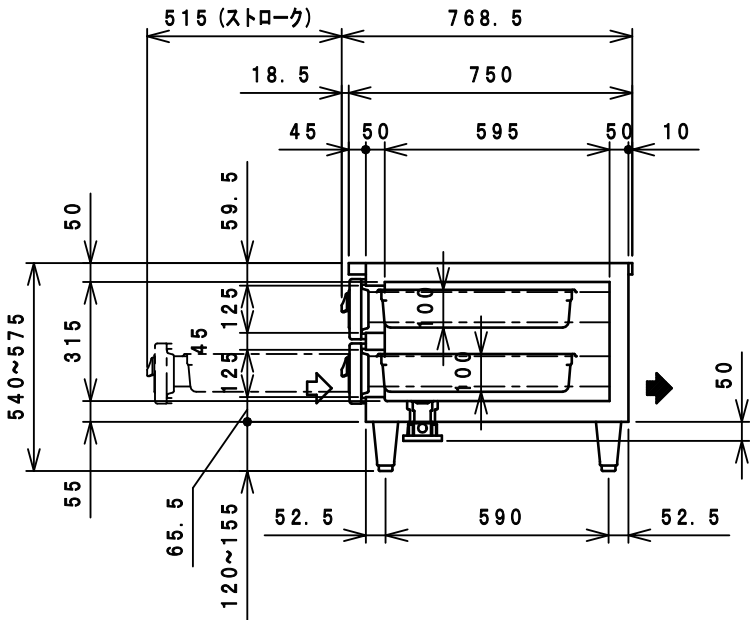


品名	ドローテーブル冷凍庫	
機種名	TBW-44FM3	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×750×550
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	832×595×315
有効内容積 (L)		149
製品質量 (kg)		105
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	
冷却性能 周囲温度30℃(無負荷)		-20℃以下
冷却装置	圧縮機公称出力	425W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R-404A
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 5.5/3.2 始動電流 (A) 25/29 消費電力 (W) 360/305 力率 (%) 65/95
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.6/3.6 消費電力 (W) 364/364
使用周囲温度 (℃)		5~35
放熱量 50/60Hz		703/781W
脚・調節範囲		樹脂製、120~155mm
付属品		ホテルパン1/1サイズ4個、排水配管キット一式
その他		凝縮器フィルター

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

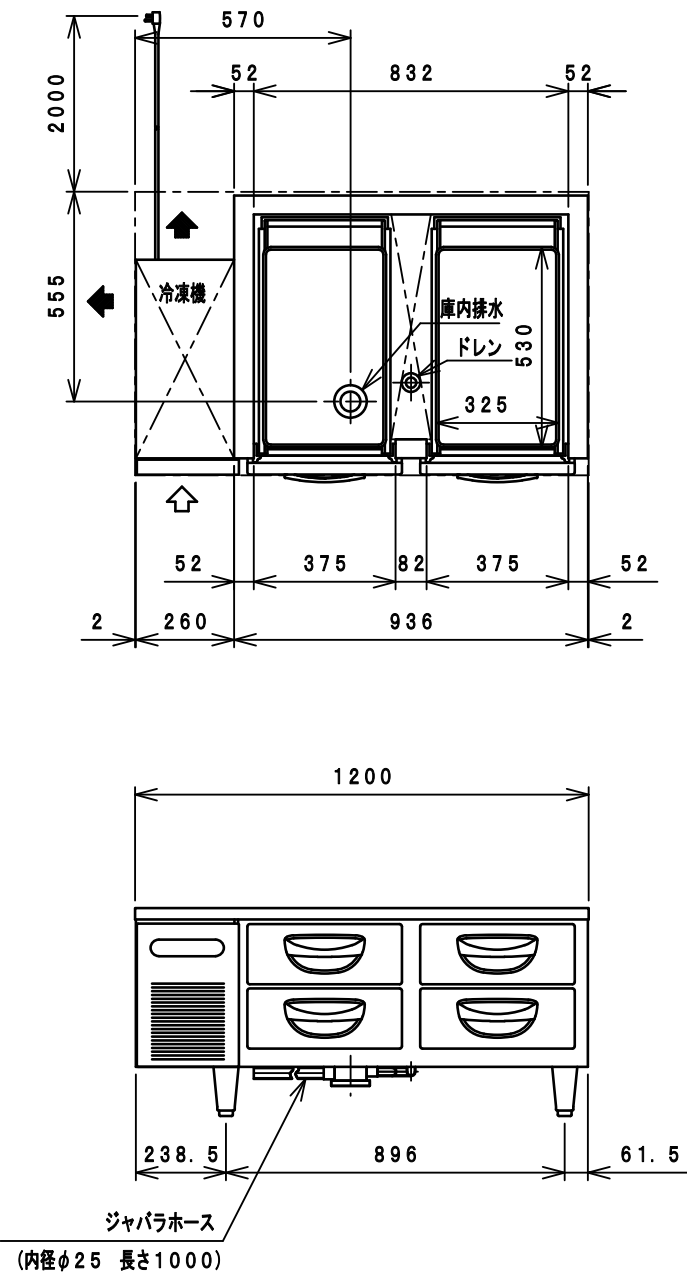

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2012・12・18	1/20	図面番号