

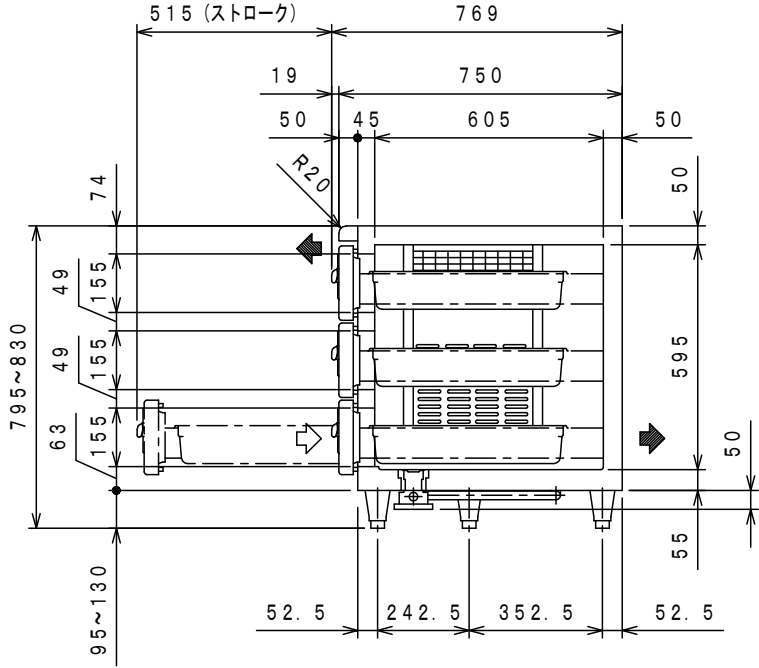


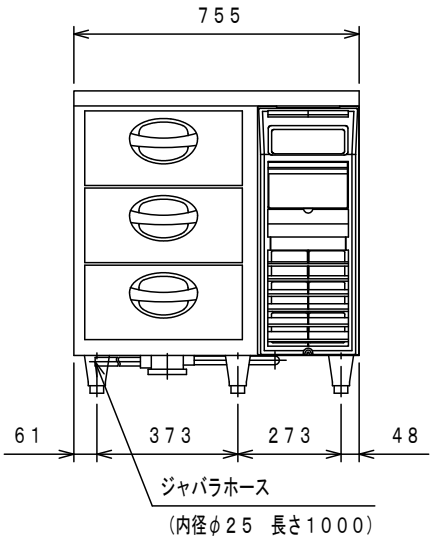


品名		ドローテーブル冷凍庫（受注生産品）	
機種名		YDW-083FM2-R	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	755×750×800	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	395×605×595	
定格内容積（L）		123	
製品質量（kg）		90	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚		
	冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）	-20℃以下	
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲（V）	90～110	
電気特性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	1.9/2.0
		始動電流（A）	16.9/15.9
		消費電力（W）	170/185
		力 率（%）	89/92
	霜取時 （50/60Hz）	運転電流（A）	2.2/2.2
		消費電力（W）	218/218
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量 50/60Hz		280/342W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		ホテルパン1/1サイズ（深さ100）3個 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

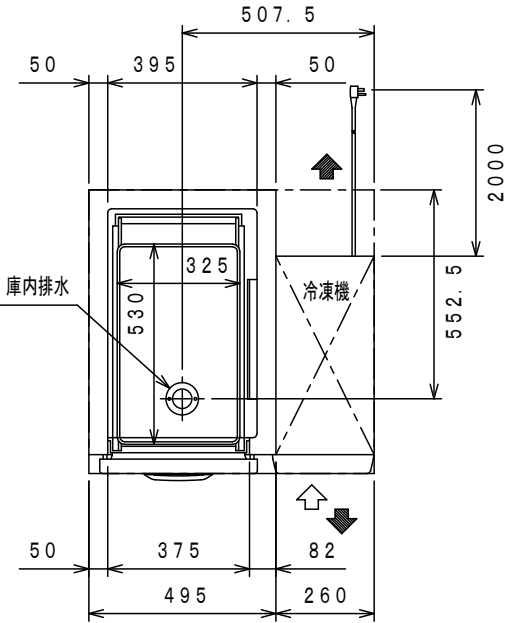

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付2014・02・03		1/20	図面番号
殿		整理No.	