
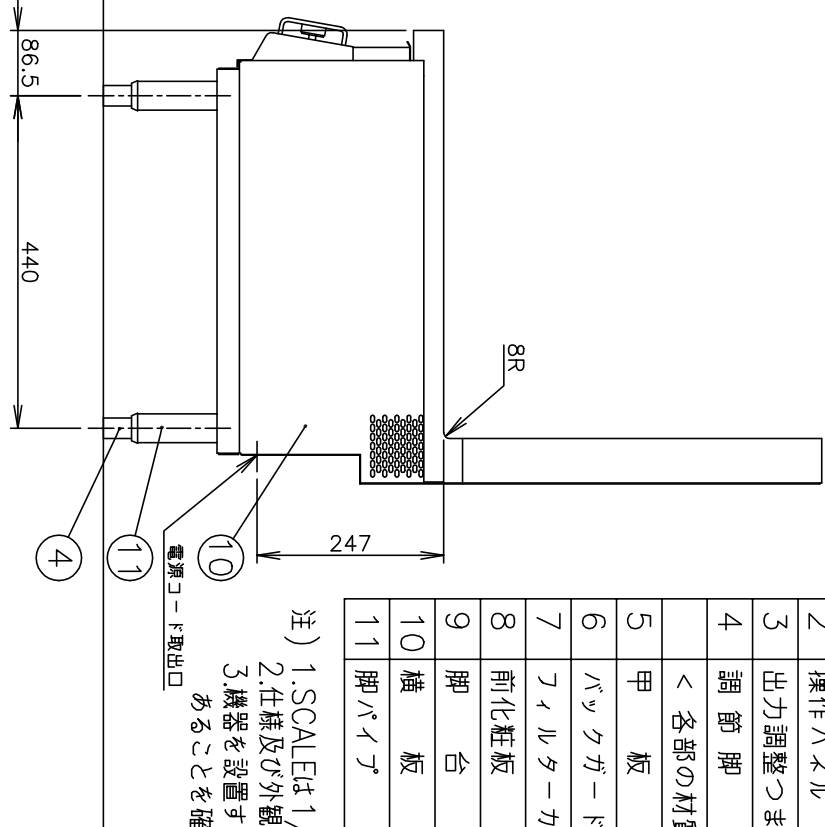
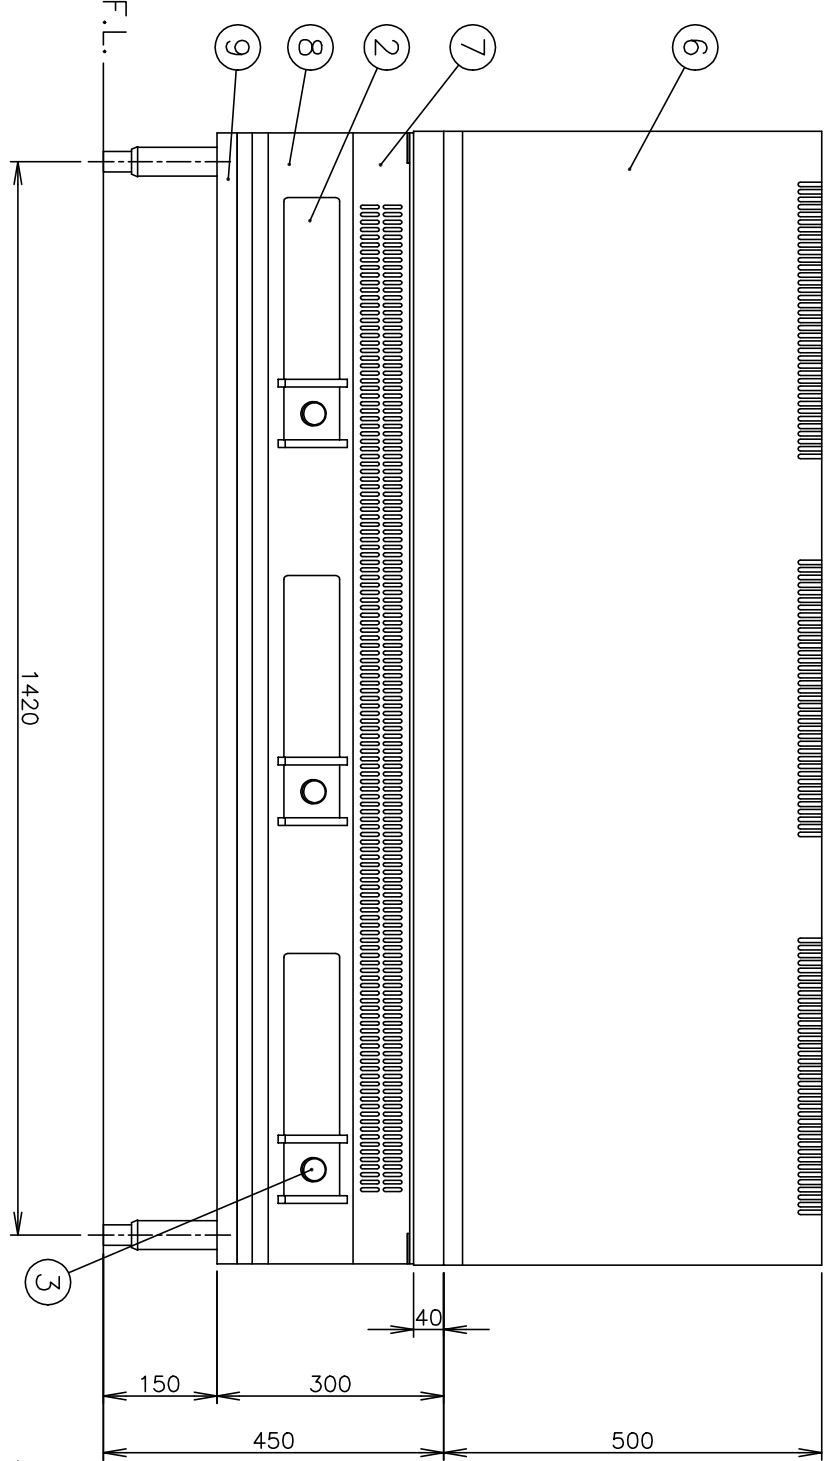


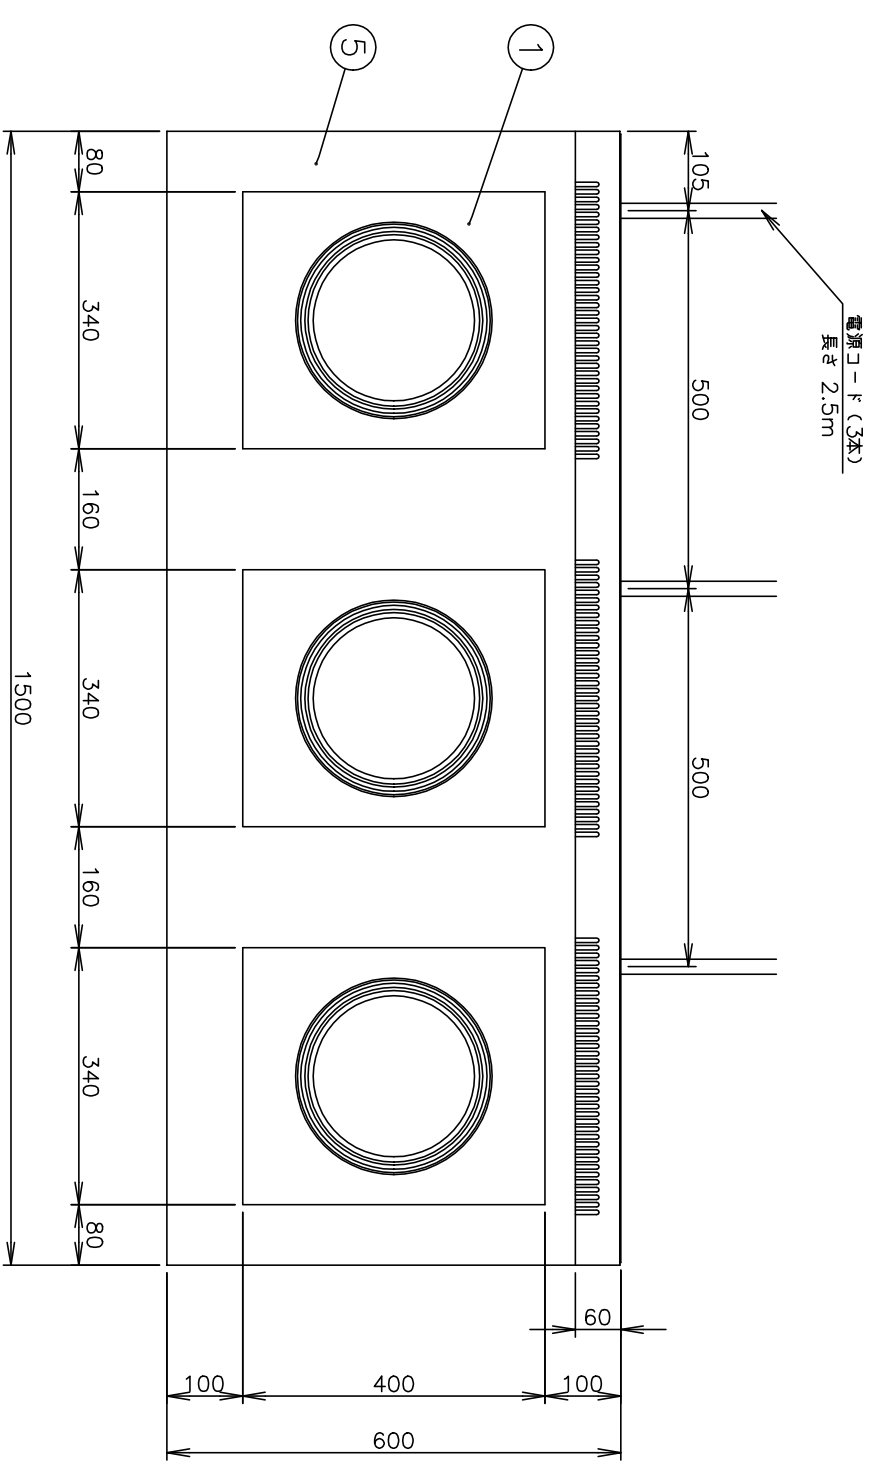

メーカー名		(株) コマツ トカトゥ		
製品名		電磁調理器		
型式		CI-156-ロロL		
外形寸法		幅1500×奥行600×高さ450mm		
< 製品仕様 >				
型 式 名		電気消費量	使用電源	リレー容量
CI-156-666L		18kW	3相 200V	30A×3
CI-156-665L・656L・566L		17kW	3相 200V	20A×1・30A×2
CI-156-655L・565L・556L		16kW	3相 200V	20A×2・30A×1
CI-156-555L		15kW	3相 200V	20A×3
366L・663L・636L		15kW	3相 200V	20A×1・30A×2
CI-156-653L・635L・563L 536L・365L・356L		14kW	3相 200V	20A×2・30A×1
CI-156-553L・535L・355L		13kW	3相 200V	20A×3
CI-156-633L・363L・336L		12kW	3相 200V	20A×2・30A×1
CI-156-533L・353L・335L		11kW	3相 200V	20A×3
CI-156-333L		9kW	3相 200V	20A×3
重 量		105kg		
安全装置		空焚き防止		
		小物検知機能		
< 装 備 >				
No	品 名	材 質	備	考
1	トッププレート	セラミック	t5×340×400	
2	操作パネル	ポリエステル		
3	出力調整つまみ			
4	調節脚	SUS304他		
< 各部の材質 >				
5	甲 板	SUS430 t1.5	No.4	
6	バックガード	SUS430 t1.5	No.4	
7	フアルターカバー	SUS430 t1.0	No.4	
8	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4	
9	脚 台	SUS430 t1.5	No.4	
10	横 板	SUS430 t1.5	No.4	
11	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2		

注) 1. SCAL-Eは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。