

電源コ-ド (3ホ)
長さ 2.5m

105

500

500

60

150

400

200

750

80

340

160

340

160

340

80


1500

1

5

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	電磁調理器		
型式	CI-157-□□□□L		
外形寸法	幅1500×奥行750×高さ450mm		
< 製品仕様 >			
型 式 名	電気消費量	使用電源	デレーカ容量
CI-157-666L	18kW	3相 200V	30A×3
CI-157-665L・656L・566L	17kW	3相 200V	20A×1・30A×2
CI-157-655L・565L・556L	16kW	3相 200V	20A×2・30A×1
CI-157-555L	15kW	3相 200V	20A×3
366L・663L・636L	15kW	3相 200V	20A×1・30A×2
CI-157-653L・635L・563L 536L・365L・356L	14kW	3相 200V	20A×2・30A×1
CI-157-553L・535L・355L	13kW	3相 200V	20A×3
CI-157-633L・363L・336L	12kW	3相 200V	20A×2・30A×1
CI-157-533L・353L・335L	11kW	3相 200V	20A×3
CI-157-333L	9kW	3相 200V	20A×3

重量	112kg	
安全装置	空焚き防止	
	小物検知機能	
< 装備 >		
No 品 名	材 質	備 考
1 トッププレート	セラミック	t5×340×400
2 操作パネル	ポリエステル	
3 出力調整つまみ		
4 調節脚	SUS304他	
< 各部の材質 >		
5 甲 板	SUS430 t1.5	No.4
6 バックガード	SUS430 t1.5	No.4
7 フォルターカバー	SUS430 t1.0	No.4
8 前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
9 脚 台	SUS430 t1.5	No.4
10 横 板	SUS430 t1.5	No.4
11 脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	

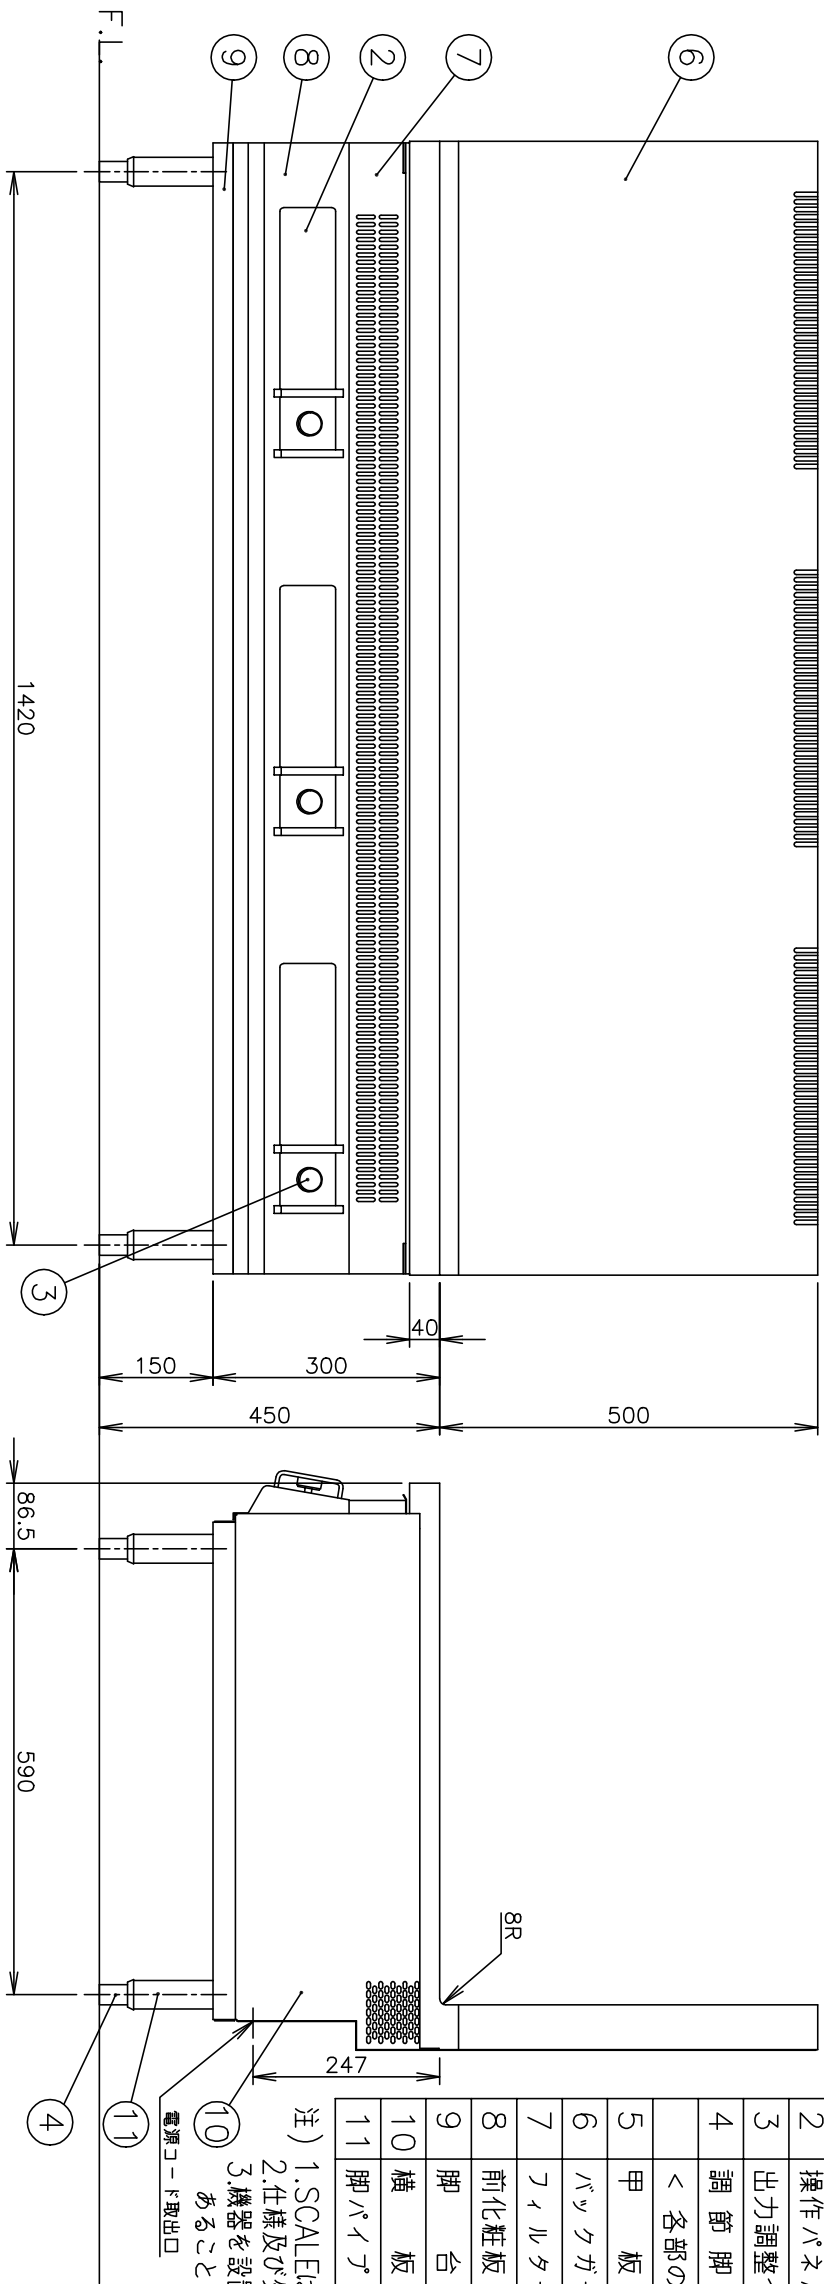

注) 1. SCALEは 1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。
2. 仕様及び外觀を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。