


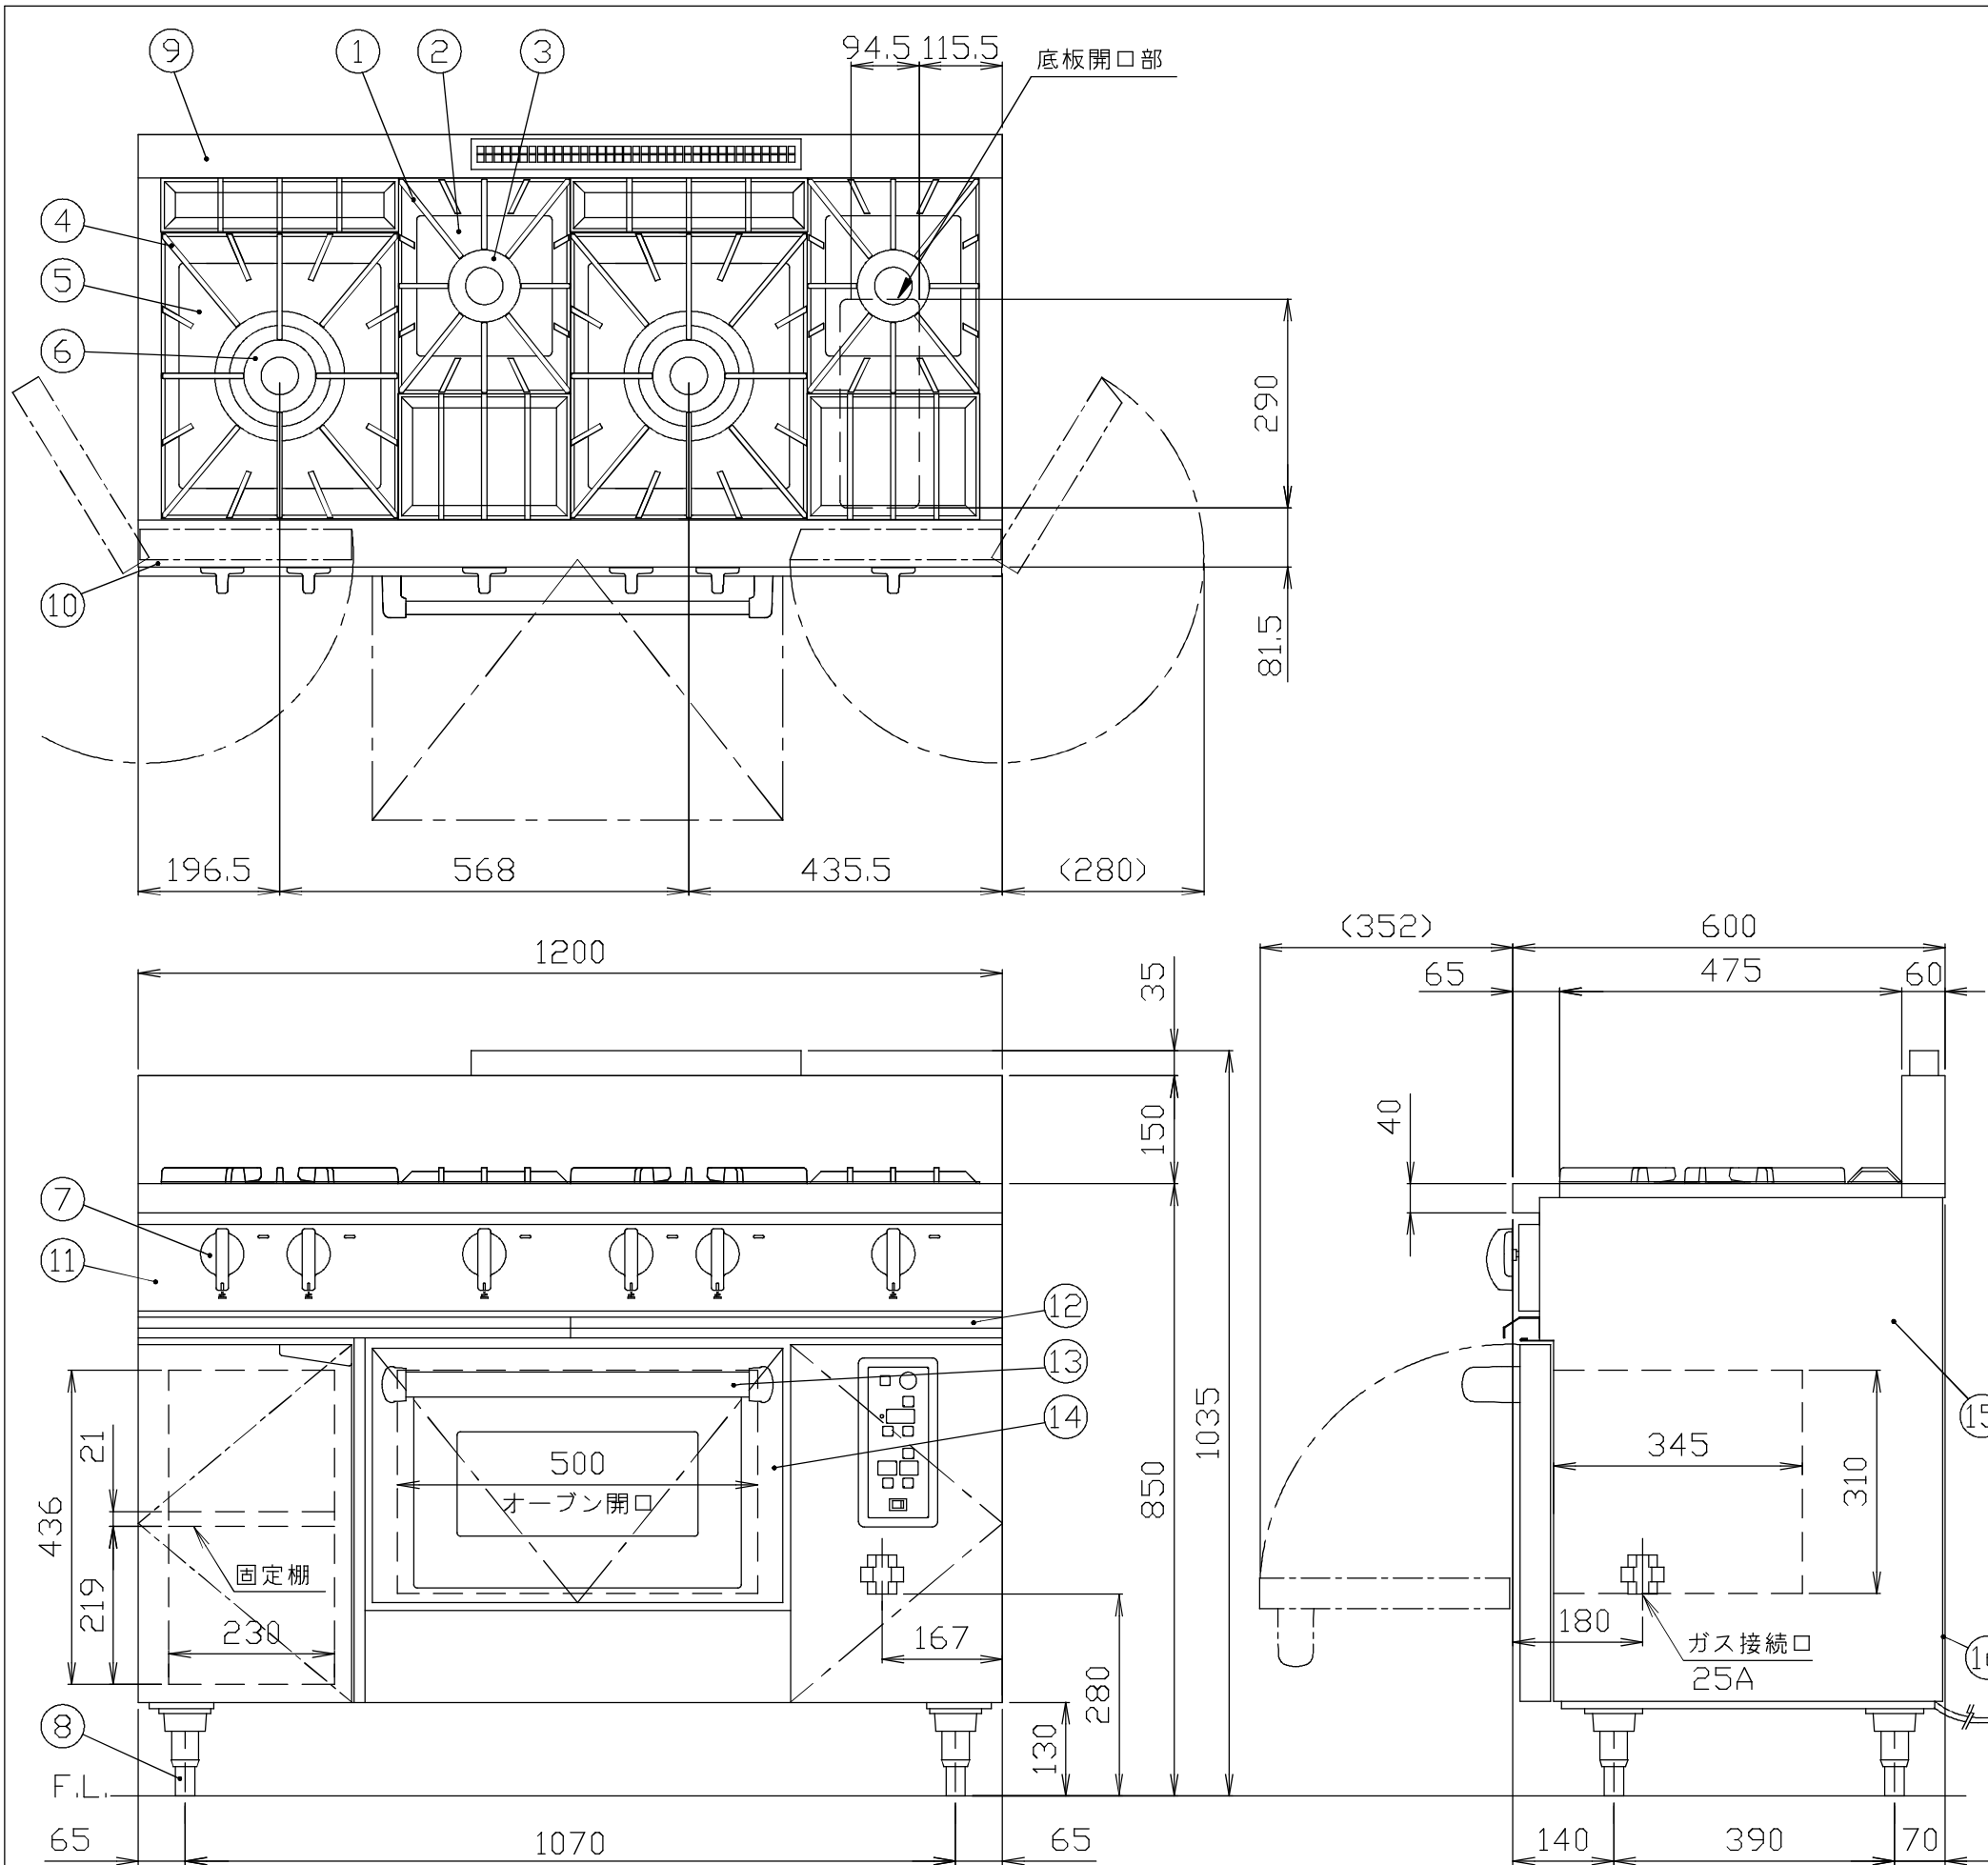

製品名	コンベクション付きガスレンジ	
型式	DX2-1260FB	
外形寸法	幅1200×奥行600×高さ850mm	
＜設置工事＞		
ガス接続	25A	
＜製品仕様＞		
ガス消費量	13Aガス 44.0kW	37,800kcal/h
	LPガス 44.0kW	3.15kg/h
電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
電気消費量	105W	
重量	195kg	
棚	3段×85ミリピッチ	
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)	オープン部
	過熱防止装置 (パイメタル式)	オープン部
＜付属品＞		
テンパン	1枚	438×322×25
オープン金網	1枚	490×330
＜装備＞		
No	品名	材質 備考
1	ごとく(小)	鋳鉄 塗装240×300
2	しる受(小)	SUS410 t0.4
3	φ100一重バーナ	鋳鉄 4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳鉄 塗装330×400
5	しる受(大)	SUS410 t0.4
6	φ180二重バーナ	鋳鉄 12,000kcal/h
7	トッパーナックツマミ	66ナイロン
8	調節脚	SUS304 他
	オープンバーナ	アルタイト鋼管 5,800kcal/h
	＜各部の材質＞	
9	バックガード	SUS430 t1.2 No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5 No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8 No.4
12	油受	SUS430 t0.6 化粧SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19
14	ドア化粧	SUS430 t1.5 No.4
15	横板	SUS430 t0.8 No.4
16	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。