
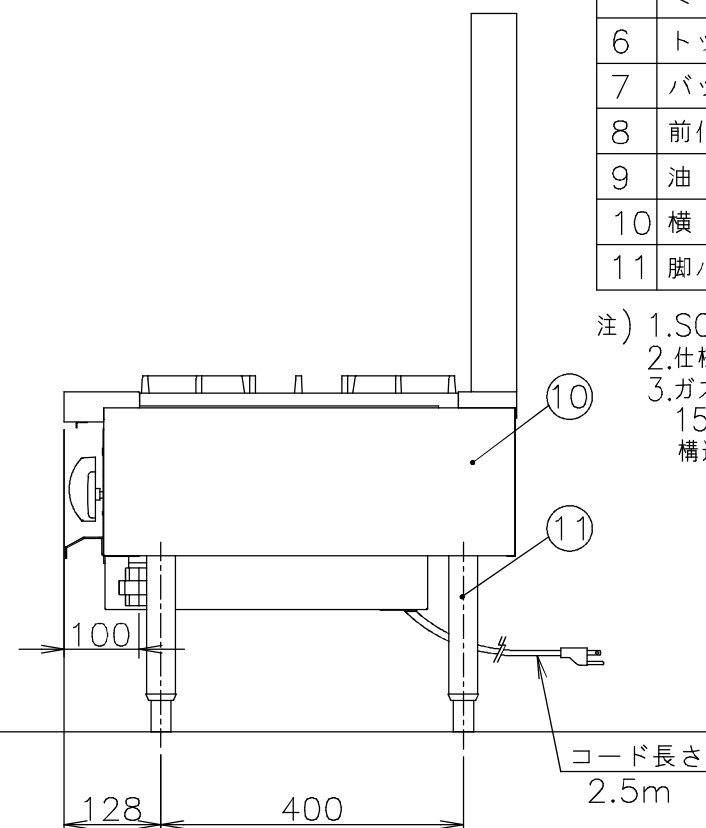
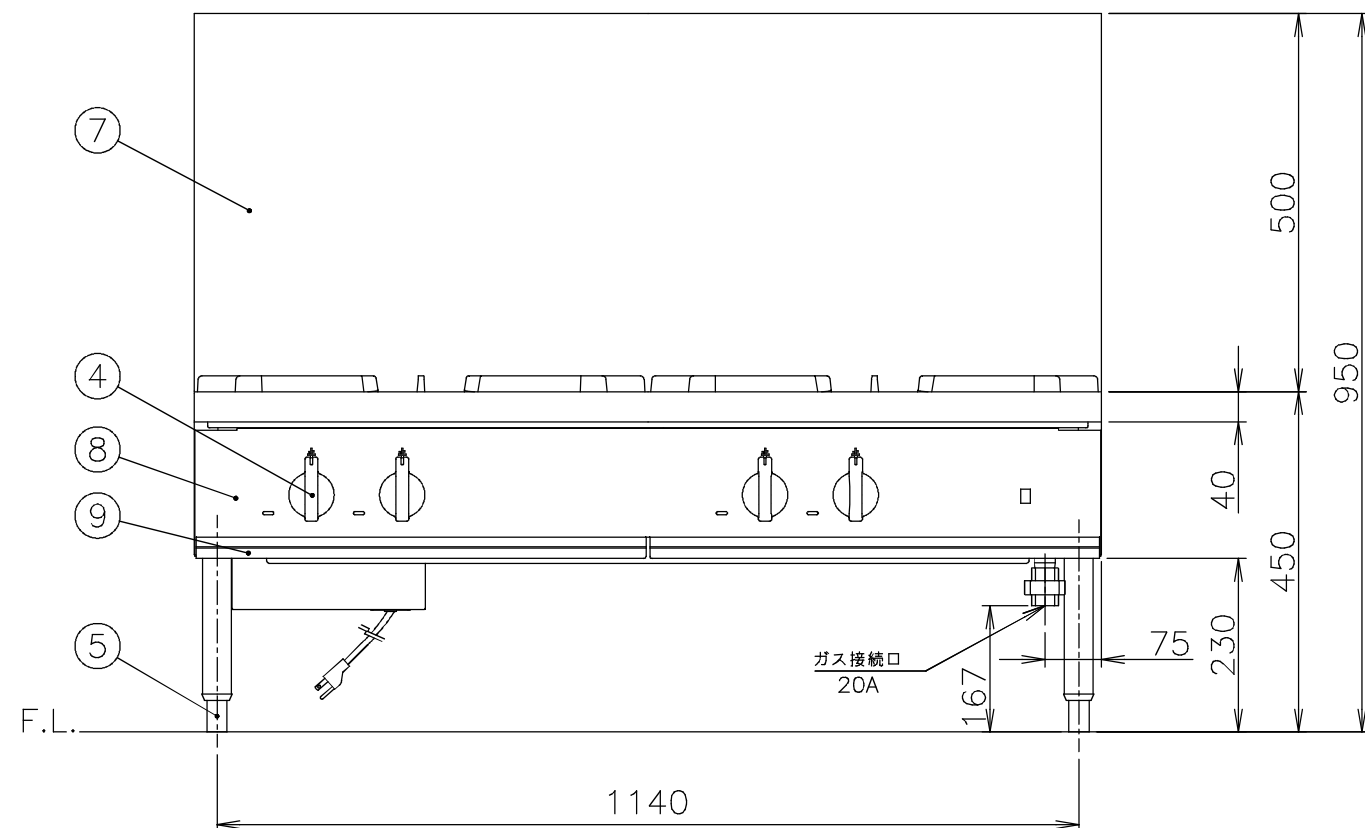


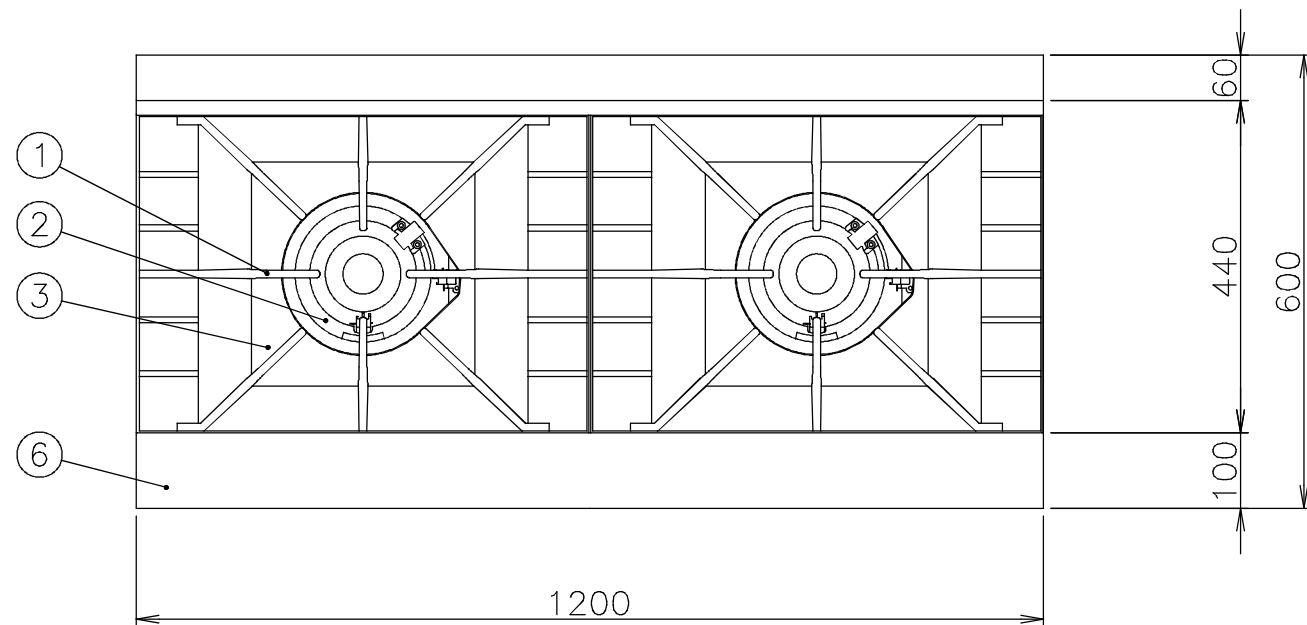

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		ローレンジ	
型式		DX2-1260L	
外形寸法		幅1200×奥行600×高さ450mm	
	＜設置工事＞		
	ガス接続	20A	
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 33.6kW	28.800kcal/h
		LPガス 30.2kW	2.16kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	4W	
	重 量	95k g	
	安 全 装 置	立消え安全装置 (フレームロッド式)	
	＜ 装 備 ＞		
No	品 名	材 質	備 考
1	ご と く	鋳 鉄	塗装595.5×418
2	φ180二重バーナ	鋳 鉄	14,400kcal/h (13Aガス)
3	し る 受	SUS430 t1.2	
4	トッパバーナコックツマミ	66ナイロン	
5	調 節 脚	SUS304 他	
	＜ 各部の材質 ＞		
6	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
8	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
9	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
10	横 板	SUS430 t1.0	No.4
11	脚パイプ	SUS430T φ38	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。