

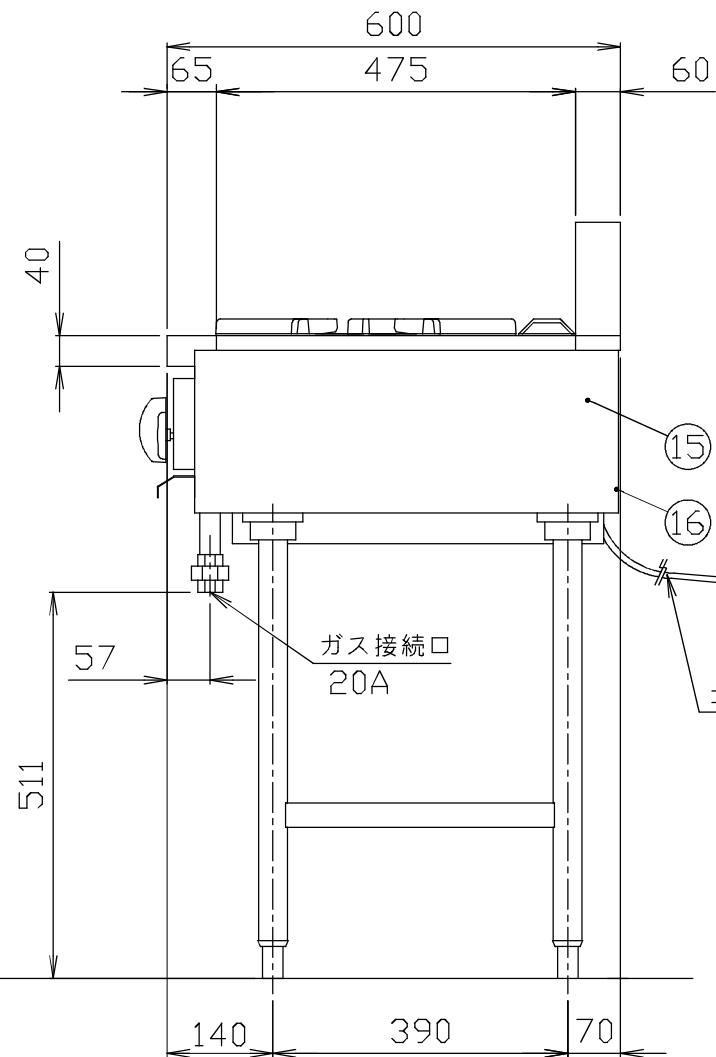


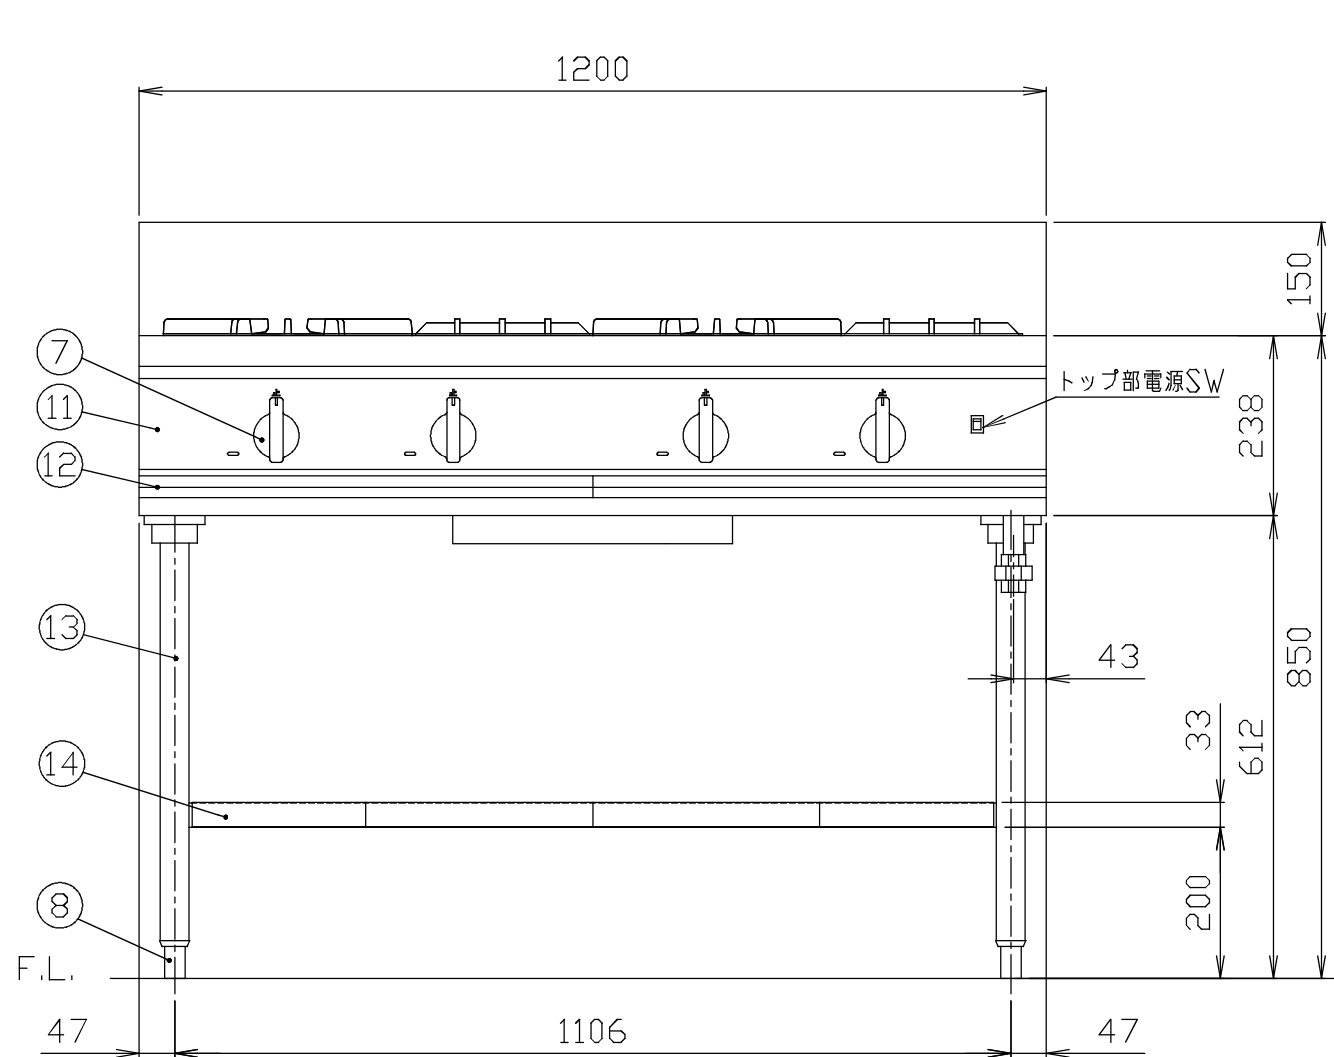

製品名	ガステーブル		
型式	DX2-1260T		
外形寸法	幅1200×奥行600×高さ850mm		
	< 設置工事 >		
ガス接続	20A		
	< 製品仕様 >		
ガス消費量	13Aガス 37.2kW	32,000kcal/h	
	LPガス 37.2kW	2,67kg/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)	
電気消費量	6W		
重 量	110 k g		
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)		
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄	塗装330×400
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トッパバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調 節 脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	脚パイプ	SUS430T t1.2	
14	下 棚	SUS430 t0.8	
15	横 板	SUS430 t0.8	No.4
16	後 板	SUS430 t1.0	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

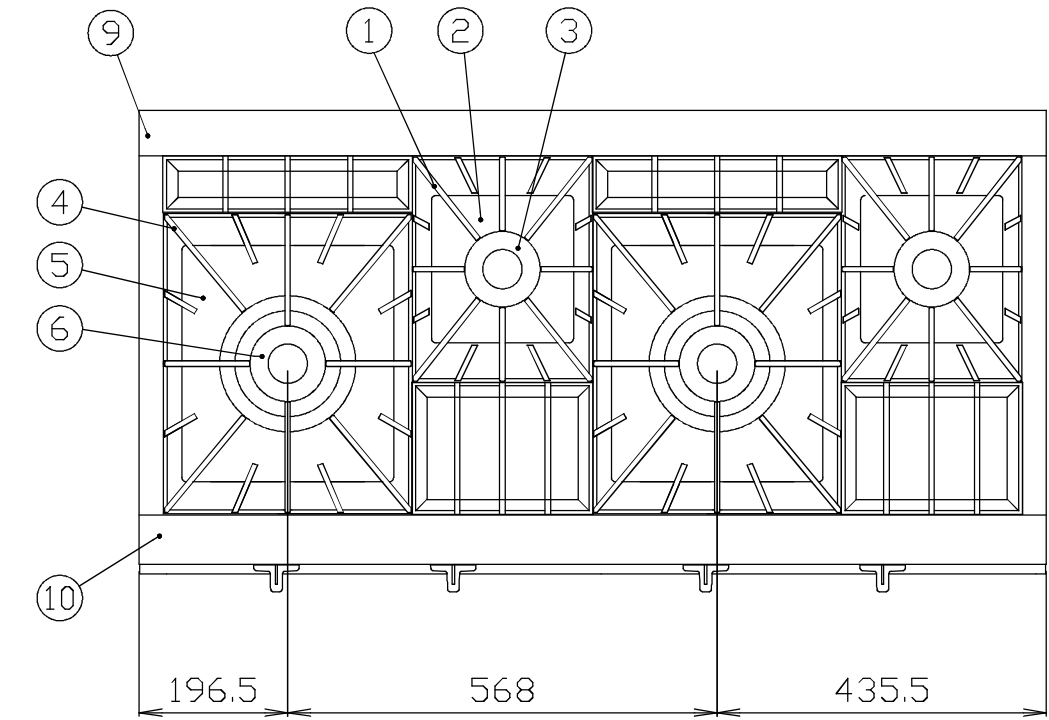

現場名	名称 ガステーブル	縮尺 1/10	変更記事	コード	整理No.
	型式 DX2-1260T	日付 2013/5/20		担当 堀田	図面番号
				10004490	05ADX2-1260T