
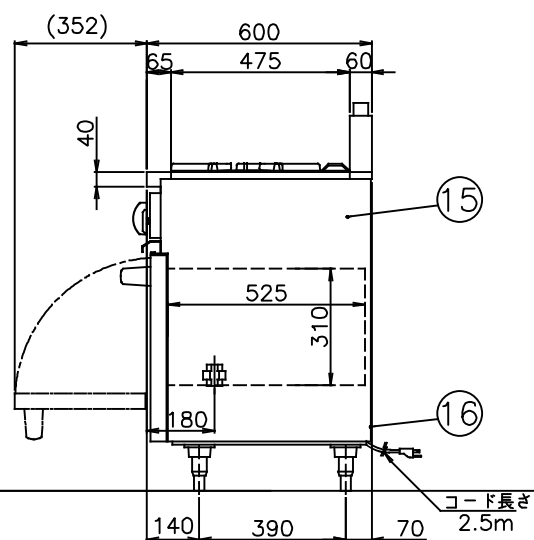
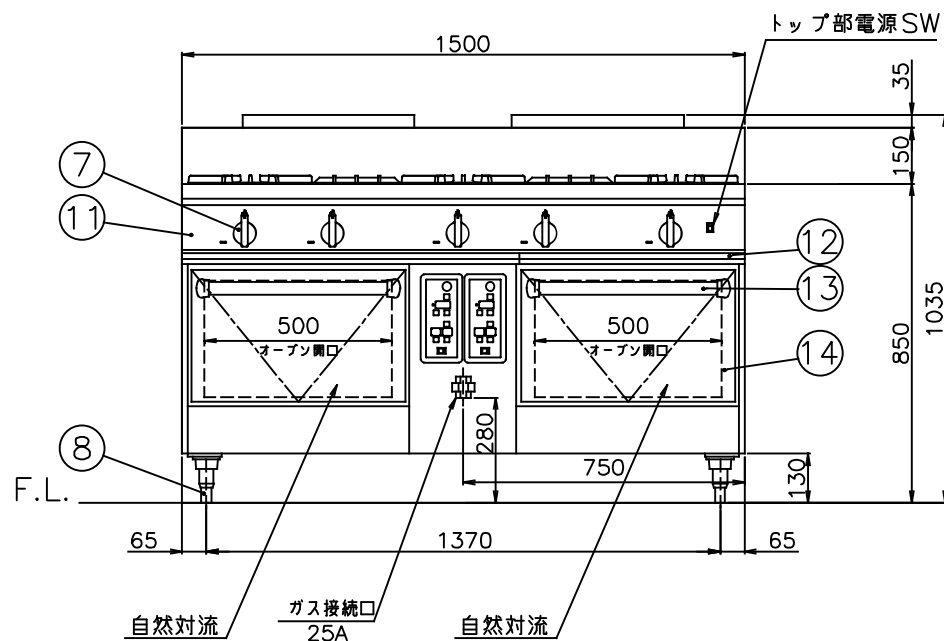


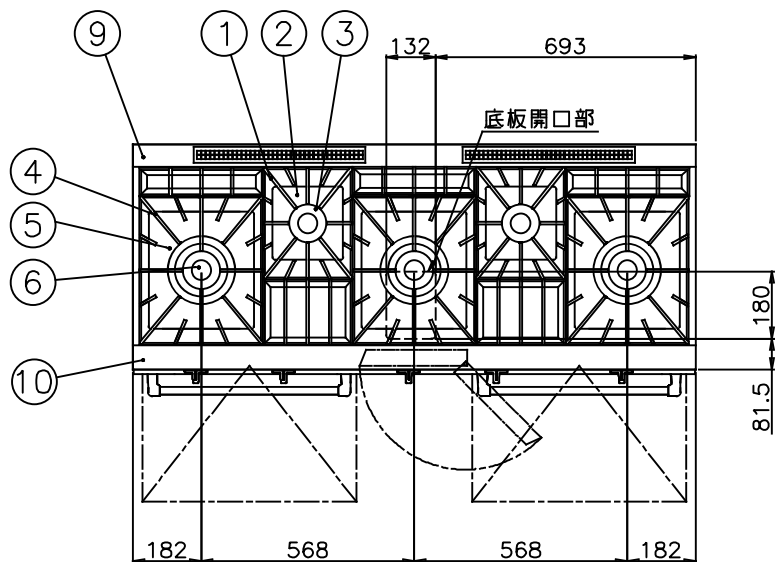

製品名	ガスレンジ	
型式	DX2-1560	
外形寸法	幅1500×奥行600×高さ850mm	
< 設置工事 >		
ガス接続	25A	
< 製品仕様 >		
ガス消費量	13Aガス 66.3kW	57,000kcal/h
	LPガス 66.3kW	4.75kg/h
電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊤)
電気消費量	65W	
重 量	220kg	
棚	3段×85mmピッチ	
安全装置	立消し安全装置 (フレイムロフ式)	オープン部及びトップ部
	過熱防止装置 (バイメタル式)	オープン部
< 付属品 >		
テンパン	2枚	438×322×25
オープン金網	2枚	490×510
< 装 備 >		
No	品 名	材 質 備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄 塗装240×300
2	しる受(小)	SUS430 t1.2
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄 4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄 塗装330×400
5	しる受(大)	SUS410 t0.4
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄 12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン
8	調 節 脚	SUS304 他
	オープンバーナ	鋳 鉄 6,500kcal/h
< 各部の材質 >		
9	バックガード	SUS430 t1.2 No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5 No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8 No.4
12	油 受	SUS430 t0.6 化粧SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS精円パイプ35×19
14	ドア化粧	SUS430 t1.5 No.4
15	横 板	SUS430 t0.8 No.4
16	後 板	滑り7mmミニカムめっき鋼板 t1.0

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。