
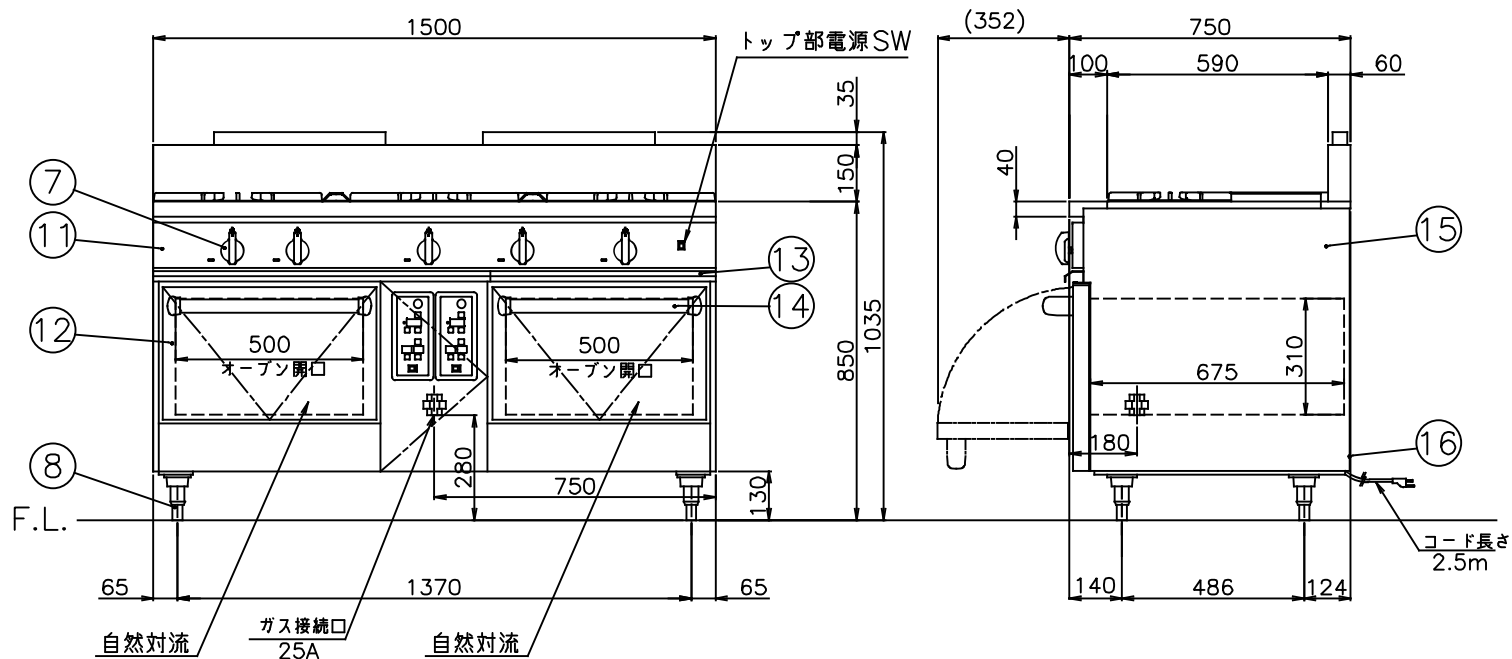


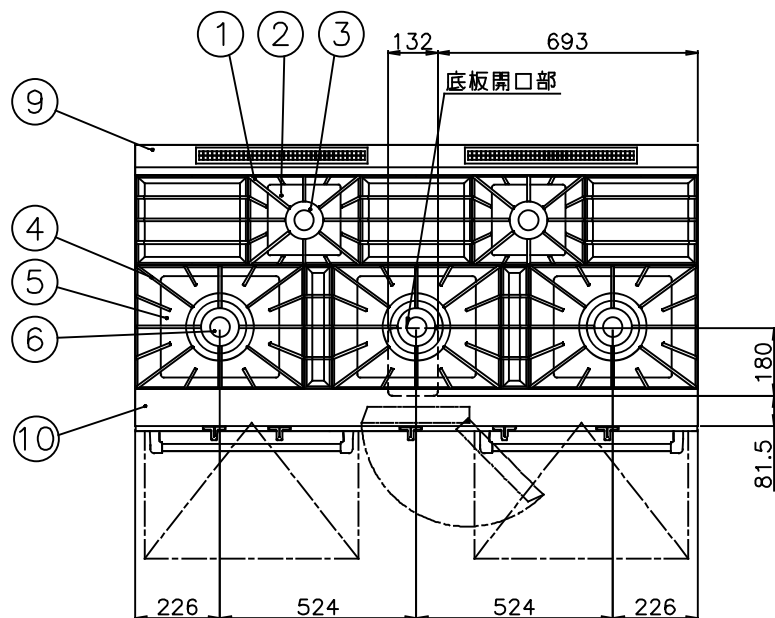

製品名	ガスレンジ		
型式	DX2-1575		
外形寸法	幅1500×奥行750×高さ850mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	25A		
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 66.3kW	57,000kcal/h	
	LPガス 66.3kW	4.75g/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状	㊤
電気消費量	65W		
重 量	290k g		
棚	3段×85mmピッチ		
安全装置	ガス検知装置(フレイムロフ式)	オープン部及びトップ部	
	過熱防止装置(バイナリ式)	オープン部	
< 付属品 >			
テンパン	2枚	398×548×40	
オープン金網	2枚	490×660	
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ	鋳 鉄	6,500kcal/h
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
13	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	ICS溝円パイプ35×19	
15	横 板	SUS430 t0.8	No.4
16	後 板	滑り7mmミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。