
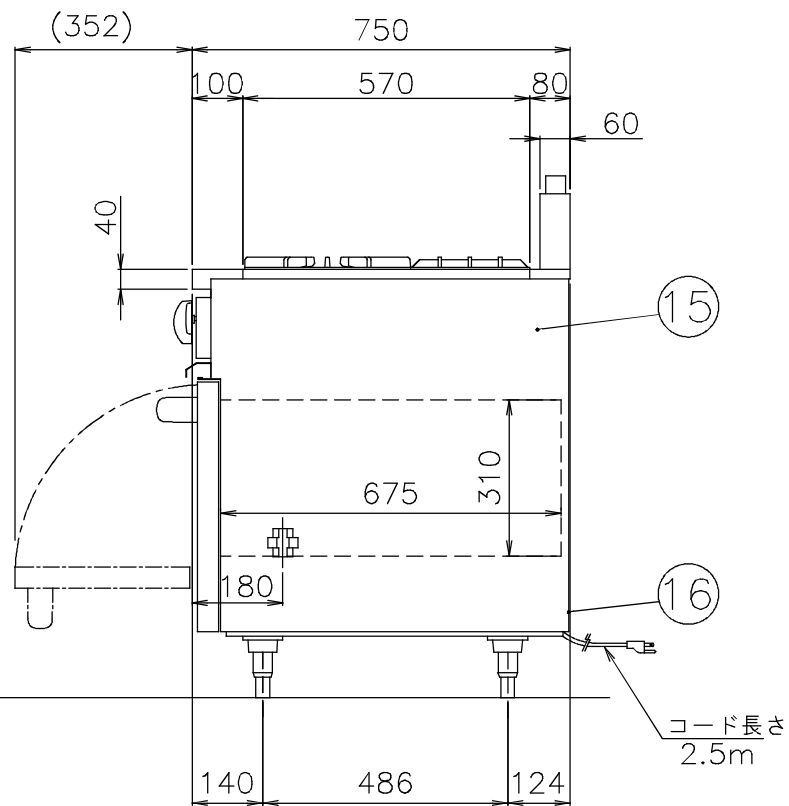
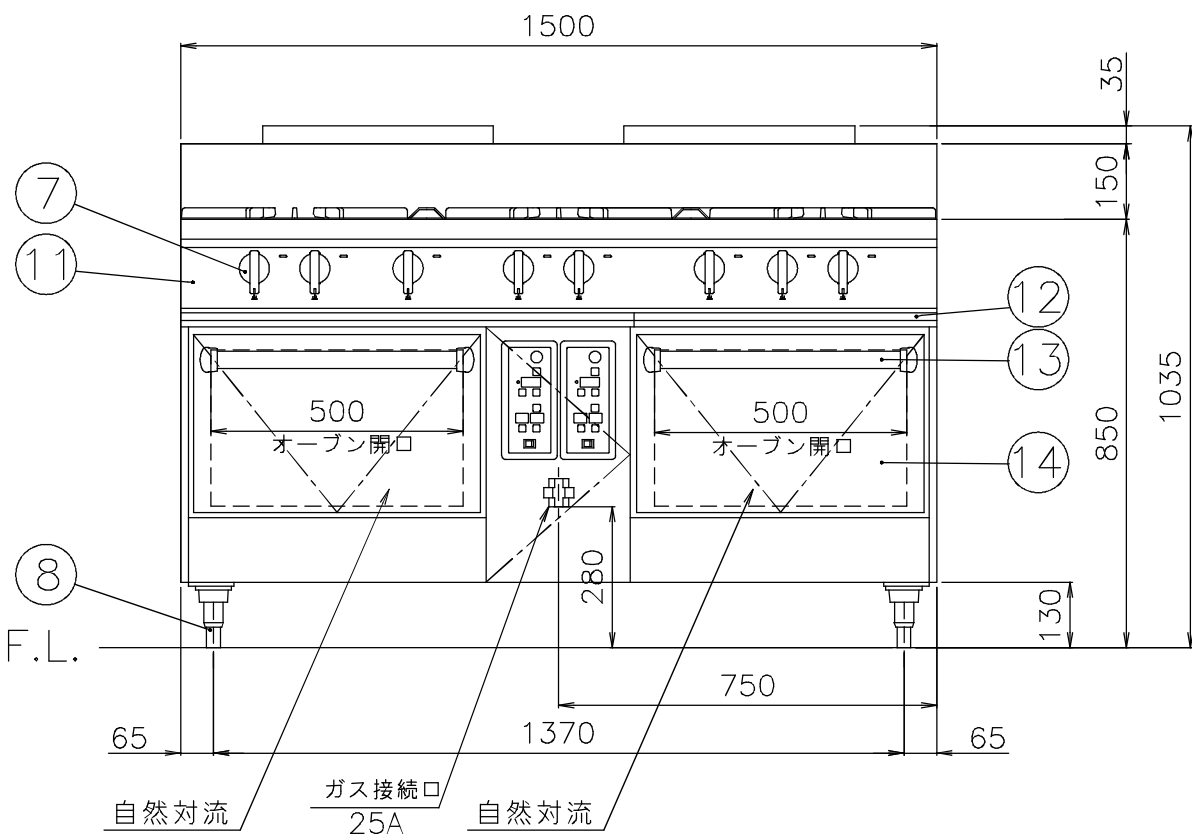


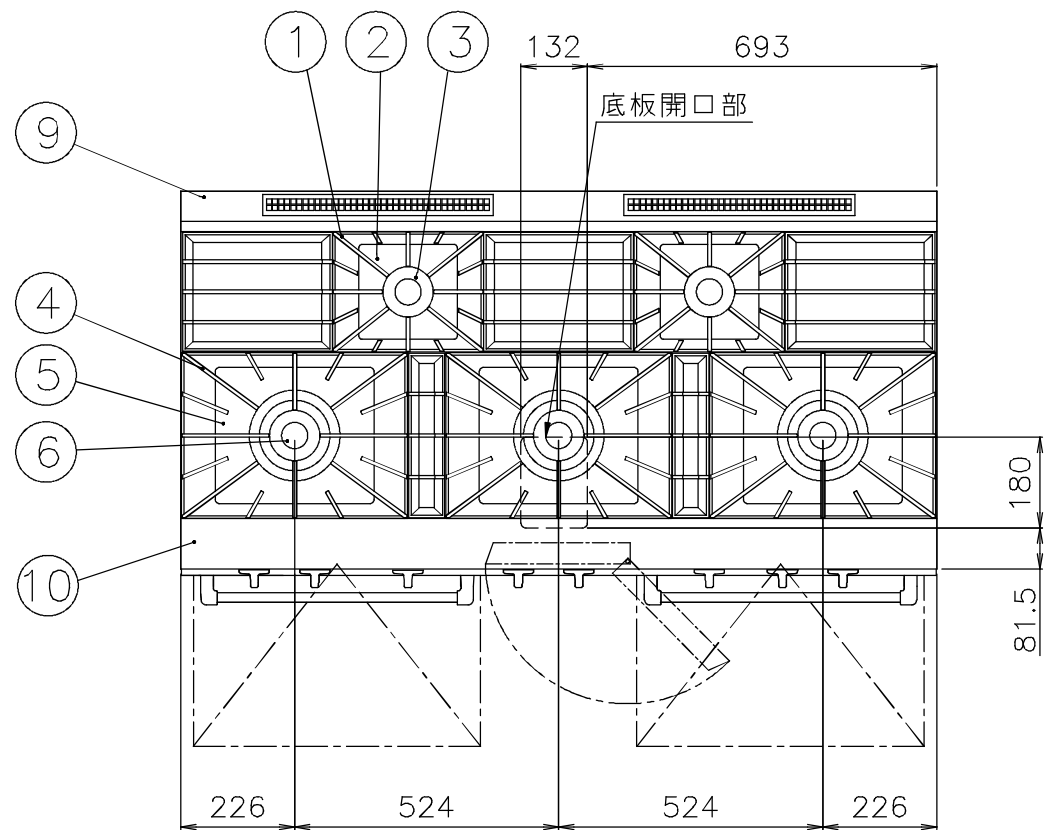

|      |              |                     |               |
|------|--------------|---------------------|---------------|
| 製品名  |              | ガスレンジ               |               |
| 型式   |              | DX2-1575B           |               |
| 外形寸法 |              | 幅1500×奥行750×高さ850mm |               |
|      | ＜設置工事＞       |                     |               |
|      | ガス接続         | 25A                 |               |
|      | ＜製品仕様＞       |                     |               |
|      | ガス消費量        | 13Aガス 66.3kW        | 57,000kcal/h  |
|      |              | LPガス 66.3kW         | 4.75g/h       |
|      | 電気接続         | AC100V              | コンセント形状 (㊦)   |
|      | 電気消費量        | 55W                 |               |
|      | 重 量          | 290k g              |               |
|      | 棚            | 3段×85ミリピッチ          |               |
|      | 安 全 装 置      | 立消え安全装置 (フレイムロッド式)  | オープン部         |
|      |              | 過熱防止装置 (バイメタル式)     | オープン部         |
|      | ＜ 付 属 品 ＞    |                     |               |
|      | テンパン         | 2枚                  | 398×548×40    |
|      | オープン金網       | 2枚                  | 490×660       |
| No   | 品 名          | 材 質                 | 備 考           |
| 1    | ごとく(小)       | 鋳 鉄                 | 塗装240×300     |
| 2    | しる受(小)       | SUS410 t0.4         |               |
| 3    | φ100一重バーナ    | 鋳 鉄                 | 4,000kcal/h   |
| 4    | ごとく(大)       | 鋳 鉄                 | 塗装330×450     |
| 5    | しる受(大)       | SUS410 t0.4         |               |
| 6    | φ180二重バーナ    | 鋳 鉄                 | 12,000kcal/h  |
| 7    | トッパバーナコックツマミ | 66ナイロン              |               |
| 8    | 調 節 脚        | SUS304 他            |               |
|      | オープンバーナ      | 鋳 鉄                 | 6,500kcal/h   |
| 9    | バックガード       | SUS430 t1.2         | No.4          |
| 10   | 前トップ板        | SUS430 t1.5         | No.4          |
| 11   | 前化粧板         | SUS430 t0.8         | No.4          |
| 12   | 油 受          | SUS430 t0.6         | 化粧SUS430 No.4 |
| 13   | ドアハンドル       | ICS精円パイプ35×19       |               |
| 14   | ドア化粧         | SUS430 t0.8         | No.4          |
| 15   | 横 板          | SUS430 t0.8         | No.4          |
| 16   | 後 板          | 溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0  |               |

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。