
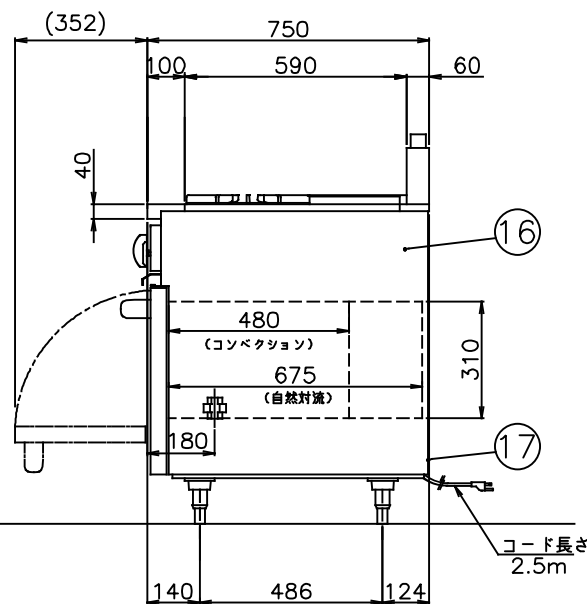
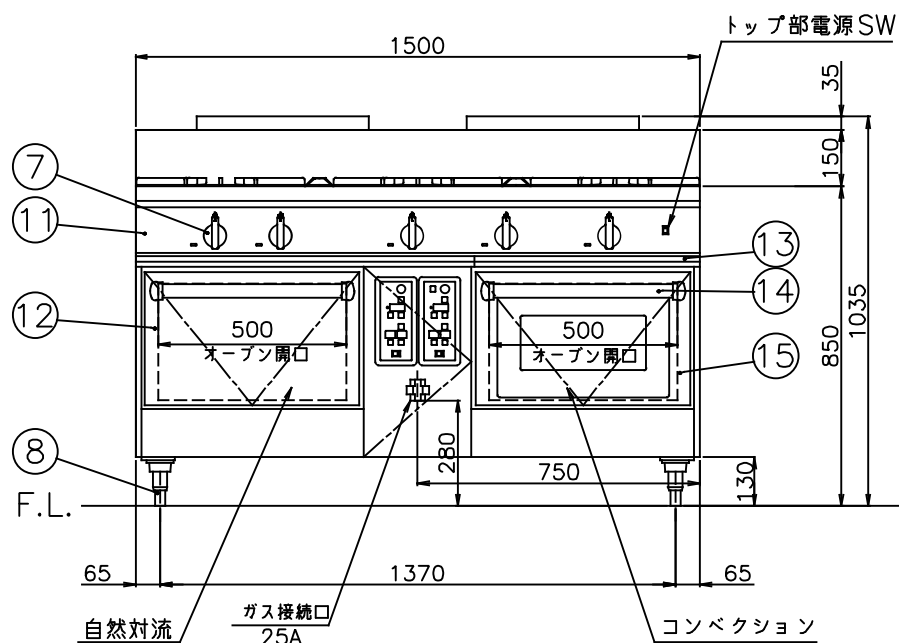


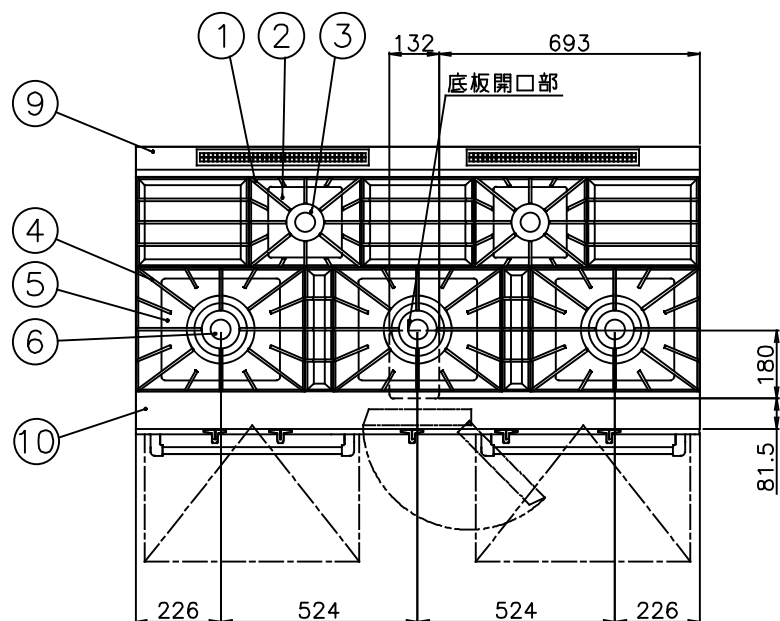

製品名		コンベクション付きガスレンジ	
型式		DX2-1575F	
外形寸法		幅1500×奥行750×高さ850mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	25A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 66.3kW	57,000kcal/h
		LPガス 66.3kW	4.75g/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	125W	
	重 量	280k g	
	棚	3段×85mmピッチ	
	安全装置	立断装置 (フレイムオフ式)	オープン部及びトップ部
		過熱防止装置 (バイメタル式)	オープン部
	< 付属品 >		
	テンパン	1枚	398×548×40
		1枚	438×322×25
	オープン金網	1枚	490×660
		1枚	490×465
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鑄 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鑄 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鑄 鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鑄 鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ 左	鑄 鉄	6,500kcal/h
	オープンバーナ 右	アルタイト鋼管	6,500kcal/h
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
13	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	IC5補門パイプ35×19	
15	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
16	横 板	SUS430 t0.8	No.4
17	後 板	樹脂7mm×10mm×11.0	

注) 1. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。