




No	品名	材質	備考
1	ごとく小	鋳鉄	塗装240×300
2	しる受小	SUS430	
3	φ100一重バーナ	鋳鉄	4,000kcal/h
4	ごとく大	鋳鉄	塗装330×450
5	しる受大	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h
7	トッパーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
< 各部の材質 >			
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	脚パイプ	SUS430T t1.2	
14	下棚	SUS430 t0.8	
15	横板	SUS430 t0.8	No.4
16	後板	SUS430 t1.0	

製品名	ガステーブル		
型式	DX2-1575T		
外形寸法	幅1500×奥行750×高さ850mm		
	< 設置工事 >		
	ガス接続	20A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 51.2kW	44,000kcal/h
		LPガス 51.2kW	3,67kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	8W	
	重量	165kg	
	安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

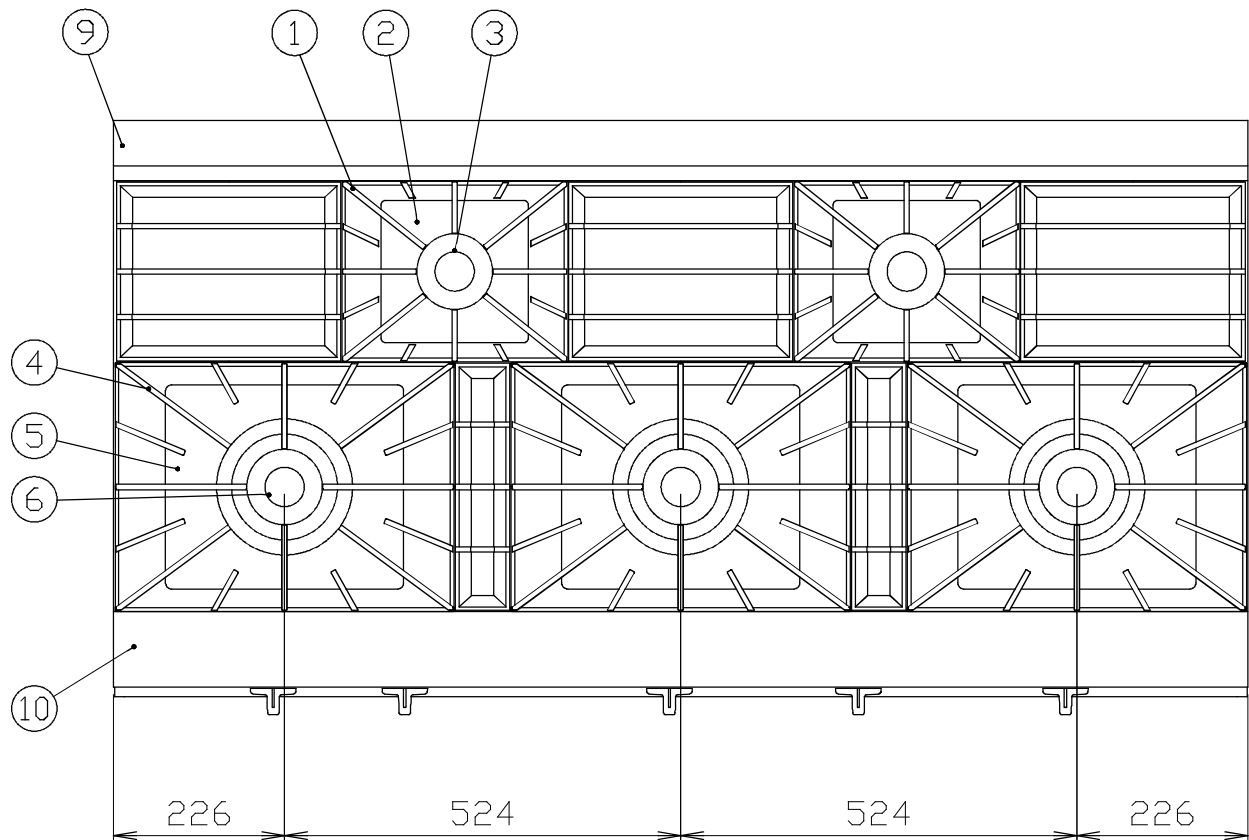