

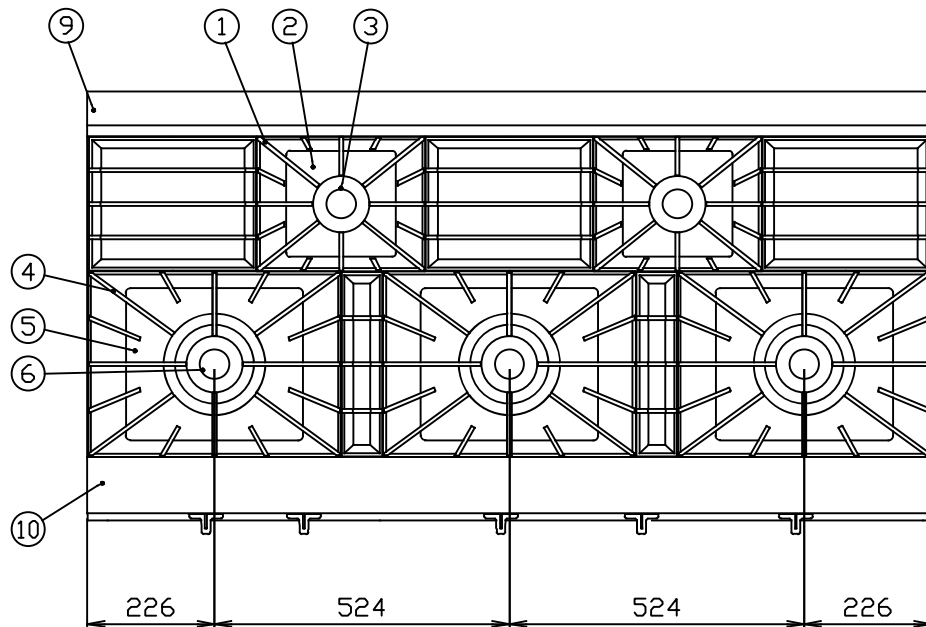


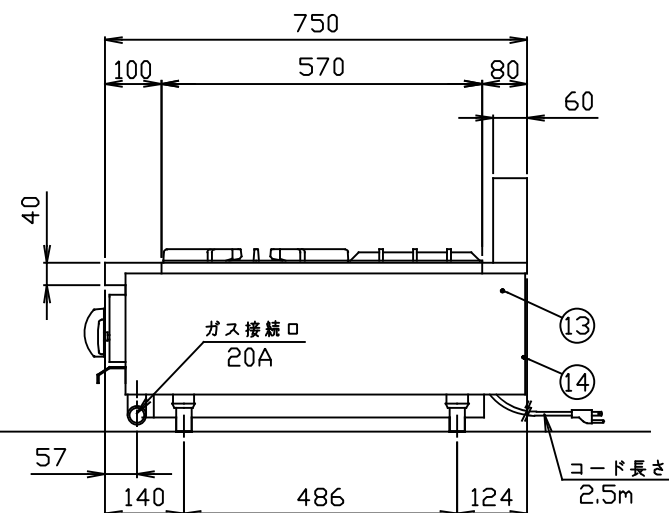

No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調 節 脚	SUS304 他	
< 各部の材質 >			
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	横 板	SUS430 t0.8	No.4
14	後 板	SUS430 t1.0	

製品名		ガスカウンター	
型式		DX2-1575T-c	
外形寸法		幅1500×奥行750×高さ300mm	
	<設置工事>		
	ガス接続	20A	
	<製品仕様>		
	ガス消費量	13Aガス 51.2kW	44,000kcal/h
		LPガス 51.2kW	3.67kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 
	電気消費量	8W	
	重 量	155 k g	
	安 全 装 置	逆火防止装置(フレアレス式)	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

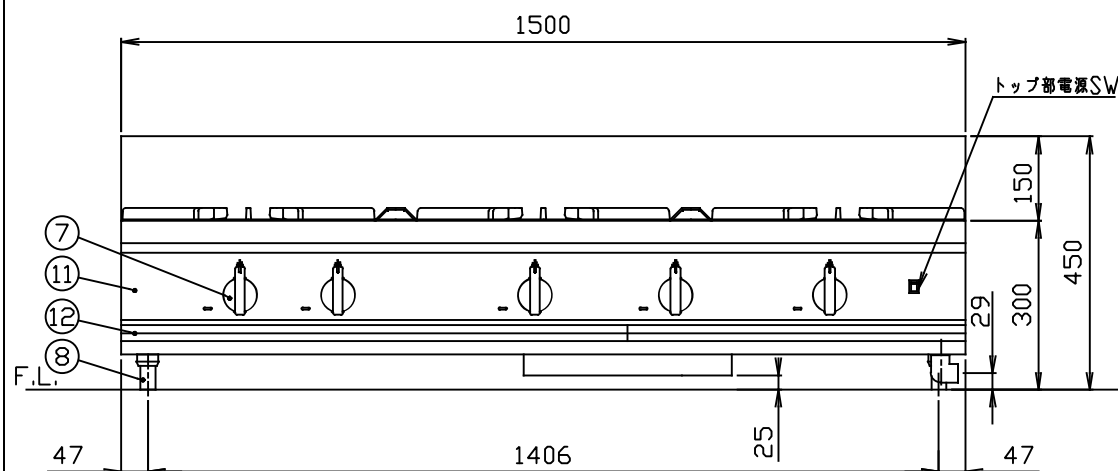

	現場名	名称 ガスカウンター	縮尺 1/10	変更記事 ガス接続位置修正 担当 堀田	コード 10004580	整理No. 05ADX2-1575TC
		型式 DX2-1575T-C	日付 2014/9/16 ①			