


製品名	ガスレンジ		
型式	DX2-9754		
外形寸法	幅900×奥行750×高さ850mm		
	＜設置工事＞		
ガス接続	25A		
	＜製品仕様＞		
ガス消費量	13Aガス 44.8kW	38,500kcal/h	
	LPガス 44.8kW	3.21kg/h	
電気接続	AC100V	コンセント形状 	
電気消費量	45W		
重 量	170 k g		
棚	3段×85ミリピッチ		
安 全 装 置	立消え安全装置（フレームロッド式）	オープン部及びトップ部	
	過熱防止装置（パイメタル式）	オープン部	
点 火 方 式	イグナイタ連続スパーク	オープン部及びトップ部	
＜ 付 属 品 ＞			
テンパン	1枚	398×548×40	
オープン金網	1枚	490×660	
＜ 装 備 ＞			
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく<小>	鋳 鉄	塗装240×450
2	しる受<小>	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく<大>	鋳 鉄	塗装330×450
5	しる受<大>	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調 節 脚	SUS304 他	
	オープンバーナ		6,500kcal/h
	＜ 各部の材質 ＞		
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
14	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
15	横 板	SUS430 t0.8	No.4
16	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

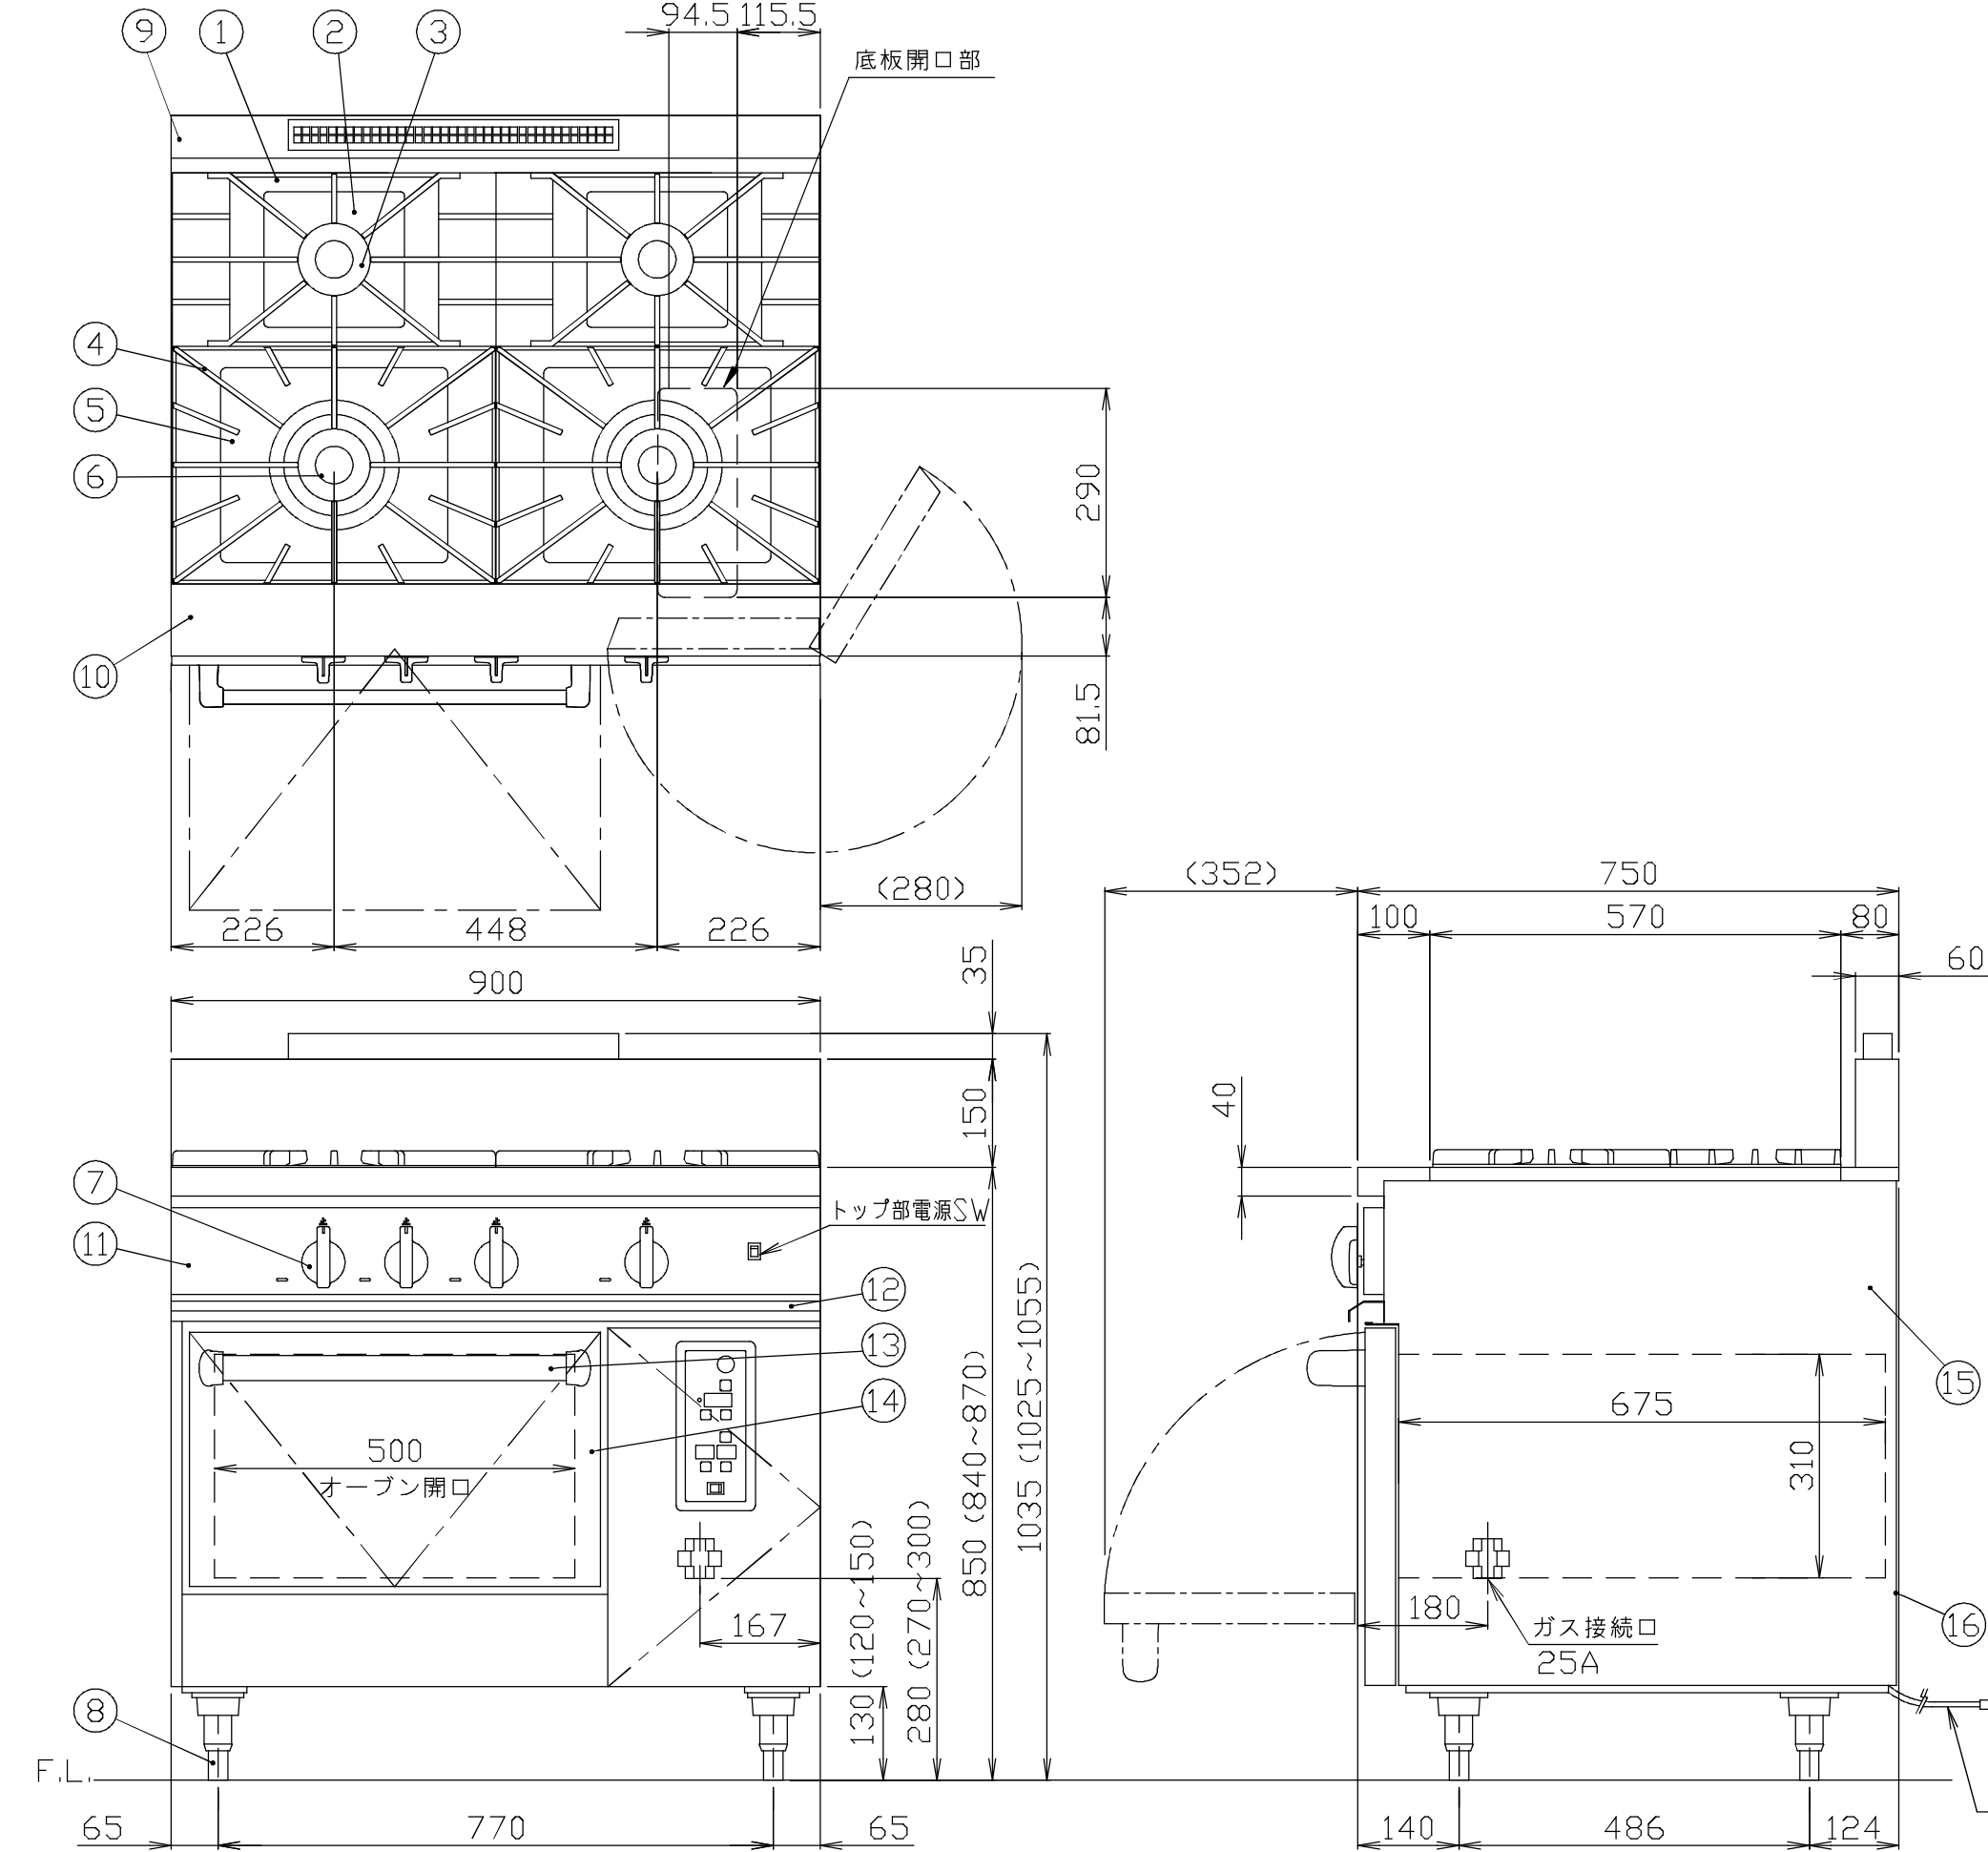

	現場名	名称	ガスレンジ	縮尺	1/10	変更記事	コード	整理No, 図面番号
		型式	DX2-9754	日付	2014/12/1			
					担当	野田	10006790	05ADX2-9754