

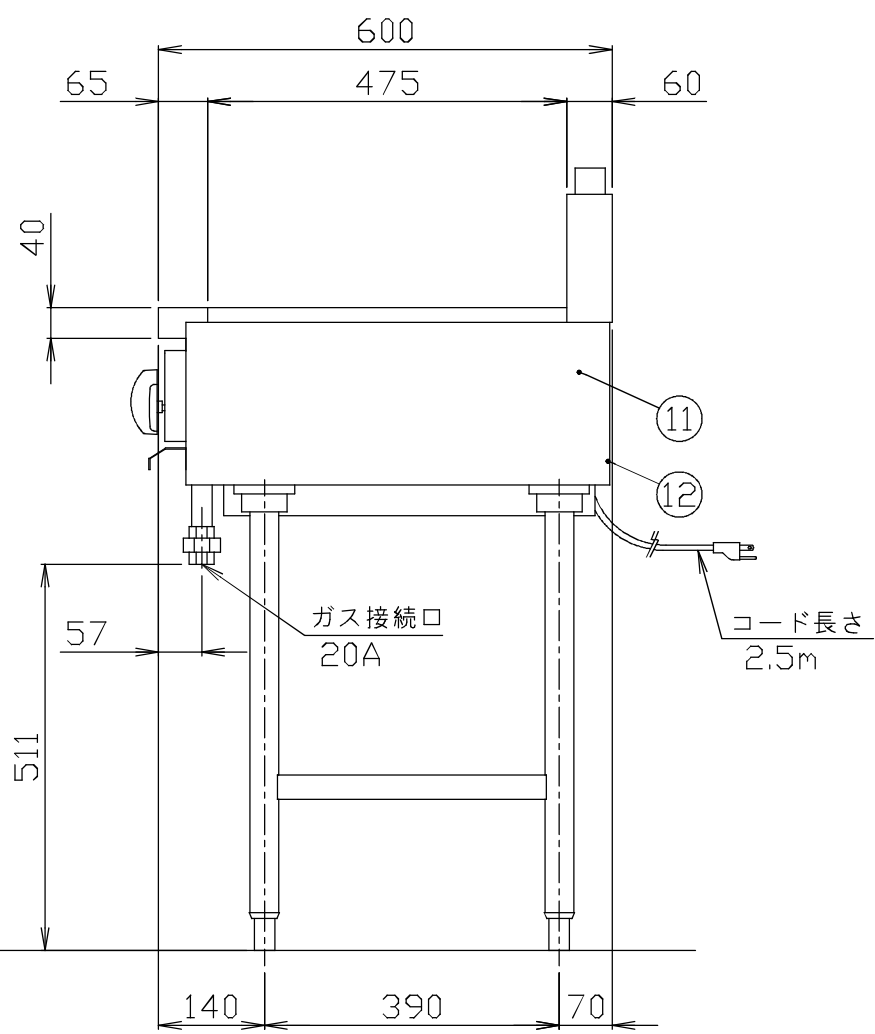


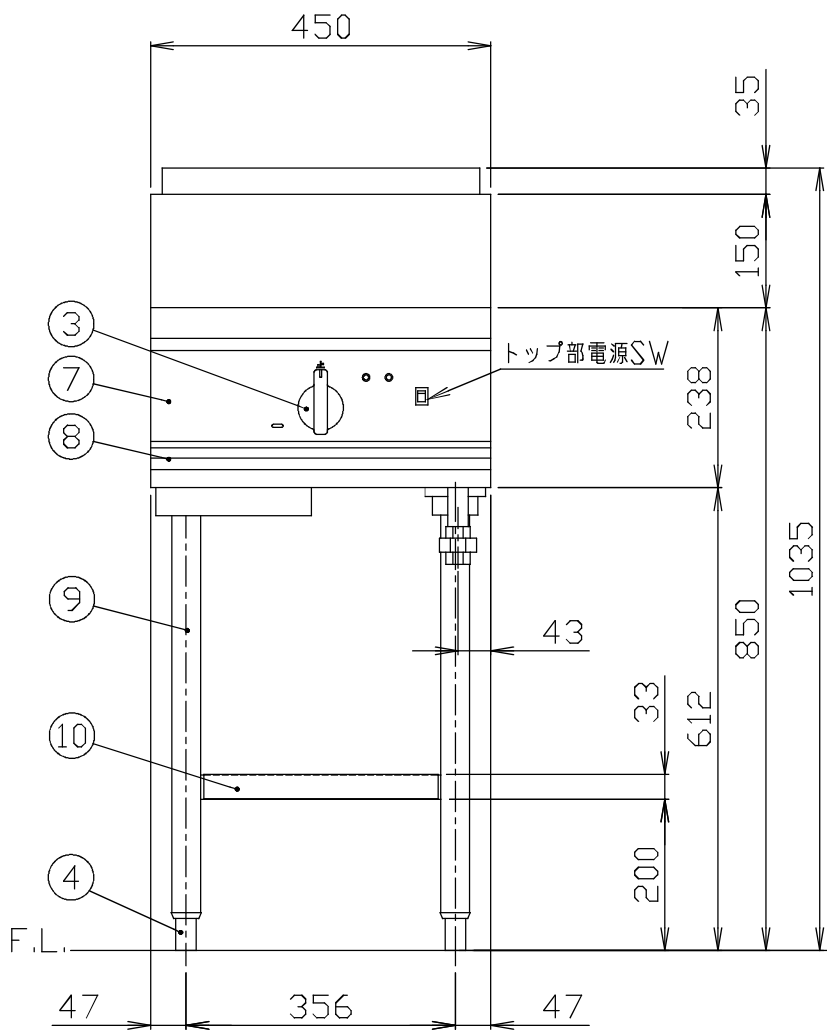

製品名	ガステーブル		
型式	DXAH2-460T		
外形寸法	幅450×奥行600×高さ850mm		
	＜設置工事＞		
	ガス接続	20A	
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 4.07kW	3,500kcal/h
		LPガス 4.07kW	0.29kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	5W	
	重 量		
	安 全 装 置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)	
	＜ 付属品 ＞		
	蛇の目取外し棒	1本	
	＜ 装 備 ＞		
No	品 名	材 質	備 考
1	ヒートトッププレート	SS400	
2	蛇の目	SS400	3,500kcal/h
3	トッパーナコックツマミ	66ナイロン	
4	調 節 脚	SUS304	他
	＜ 各部の材質 ＞		
5	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	脚パイプ	SUS430T t1.2	
10	下 棚	SUS430 t0.8	
11	横 板	SUS430 t0.8	No.4
12	後 板	SUS430 t1.0	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

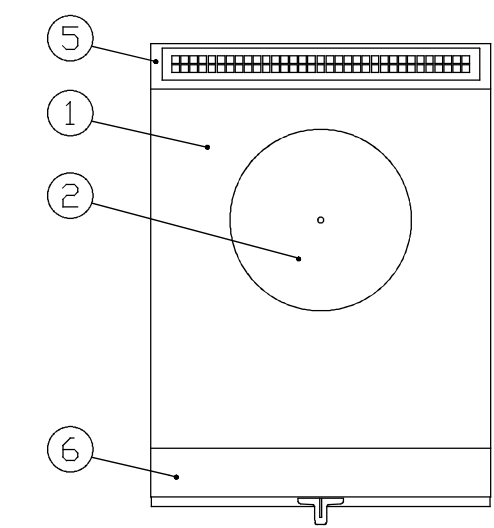

現場名	名称 ガステーブル	縮尺 1/10	変更記事	コード	整理No.
	型式 DXAH2-460T	日付 2015/1/5	担当 堀田	-	図面番号 05ADXAH2-460T