
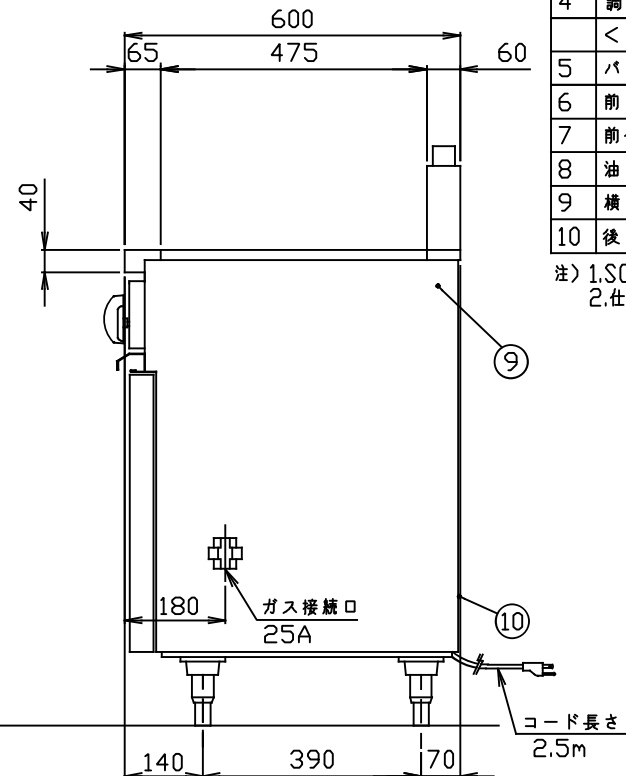
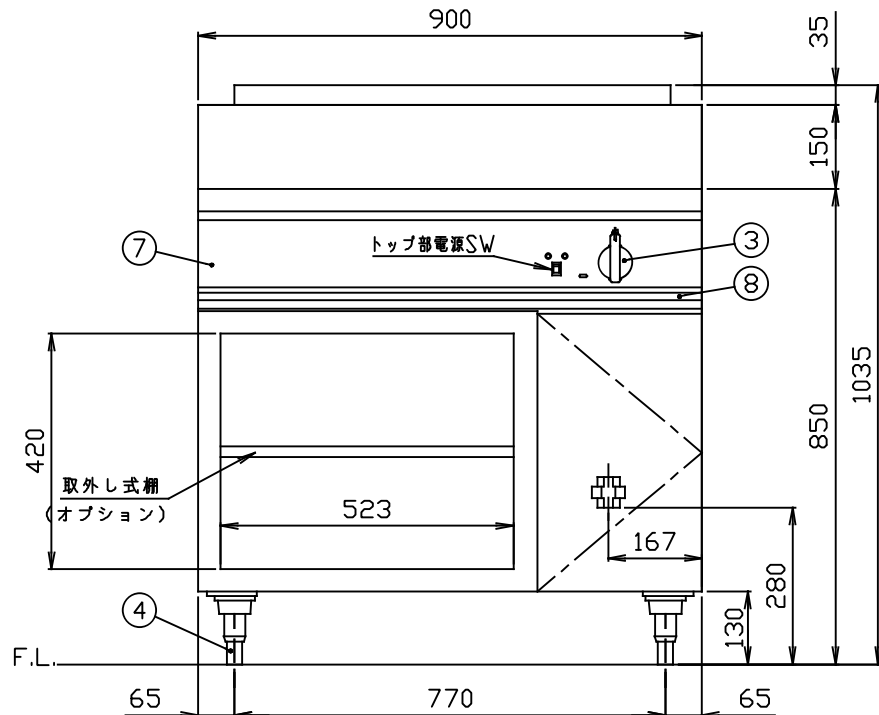


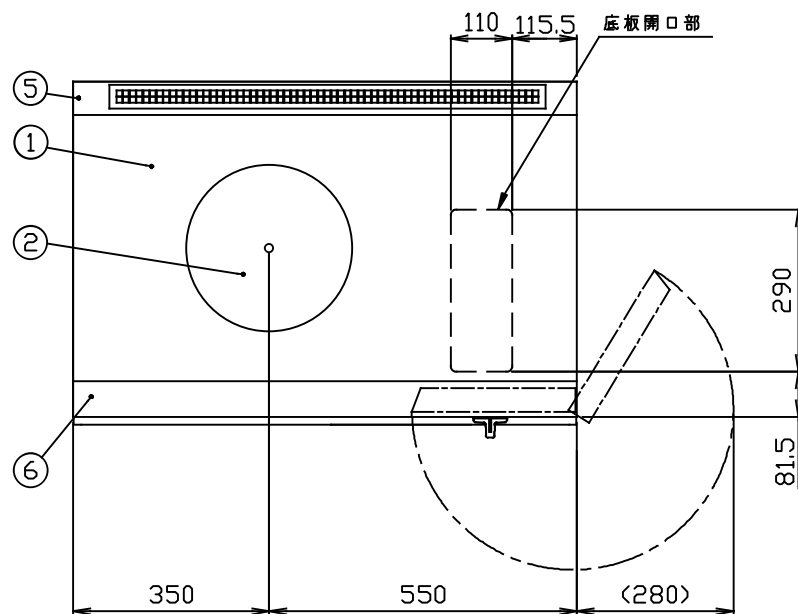

製品名		DXヒートトップガスキャビネット	
型式		DXAH2-960M	
外形寸法		幅900×奥行600×高さ850mm	
	＜設置工事＞		
	ガス接続	25A	
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 10.5kW	9,000kcal/h
		LPガス 10.5kW	0.75kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	35W	
	重量	160 kg	
	安全装置	逆ガス安全装置 (フレイムロッド式)	
	＜ 付属品 ＞		
	蛇の目取外し棒	1本	
	＜ 装 備 ＞		
No	品 名	材 質	備 考
1	ヒートトッププレート	SS400	
2	蛇の目	SS400	9,000kcal/h
3	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
4	調節脚	SUS304 他	
	＜ 各部の材質 ＞		
5	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	横 板	SUS430 t0.8	No.4
10	後 板	滑りアルミウレタンめっき鋼板 t1.0	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。