


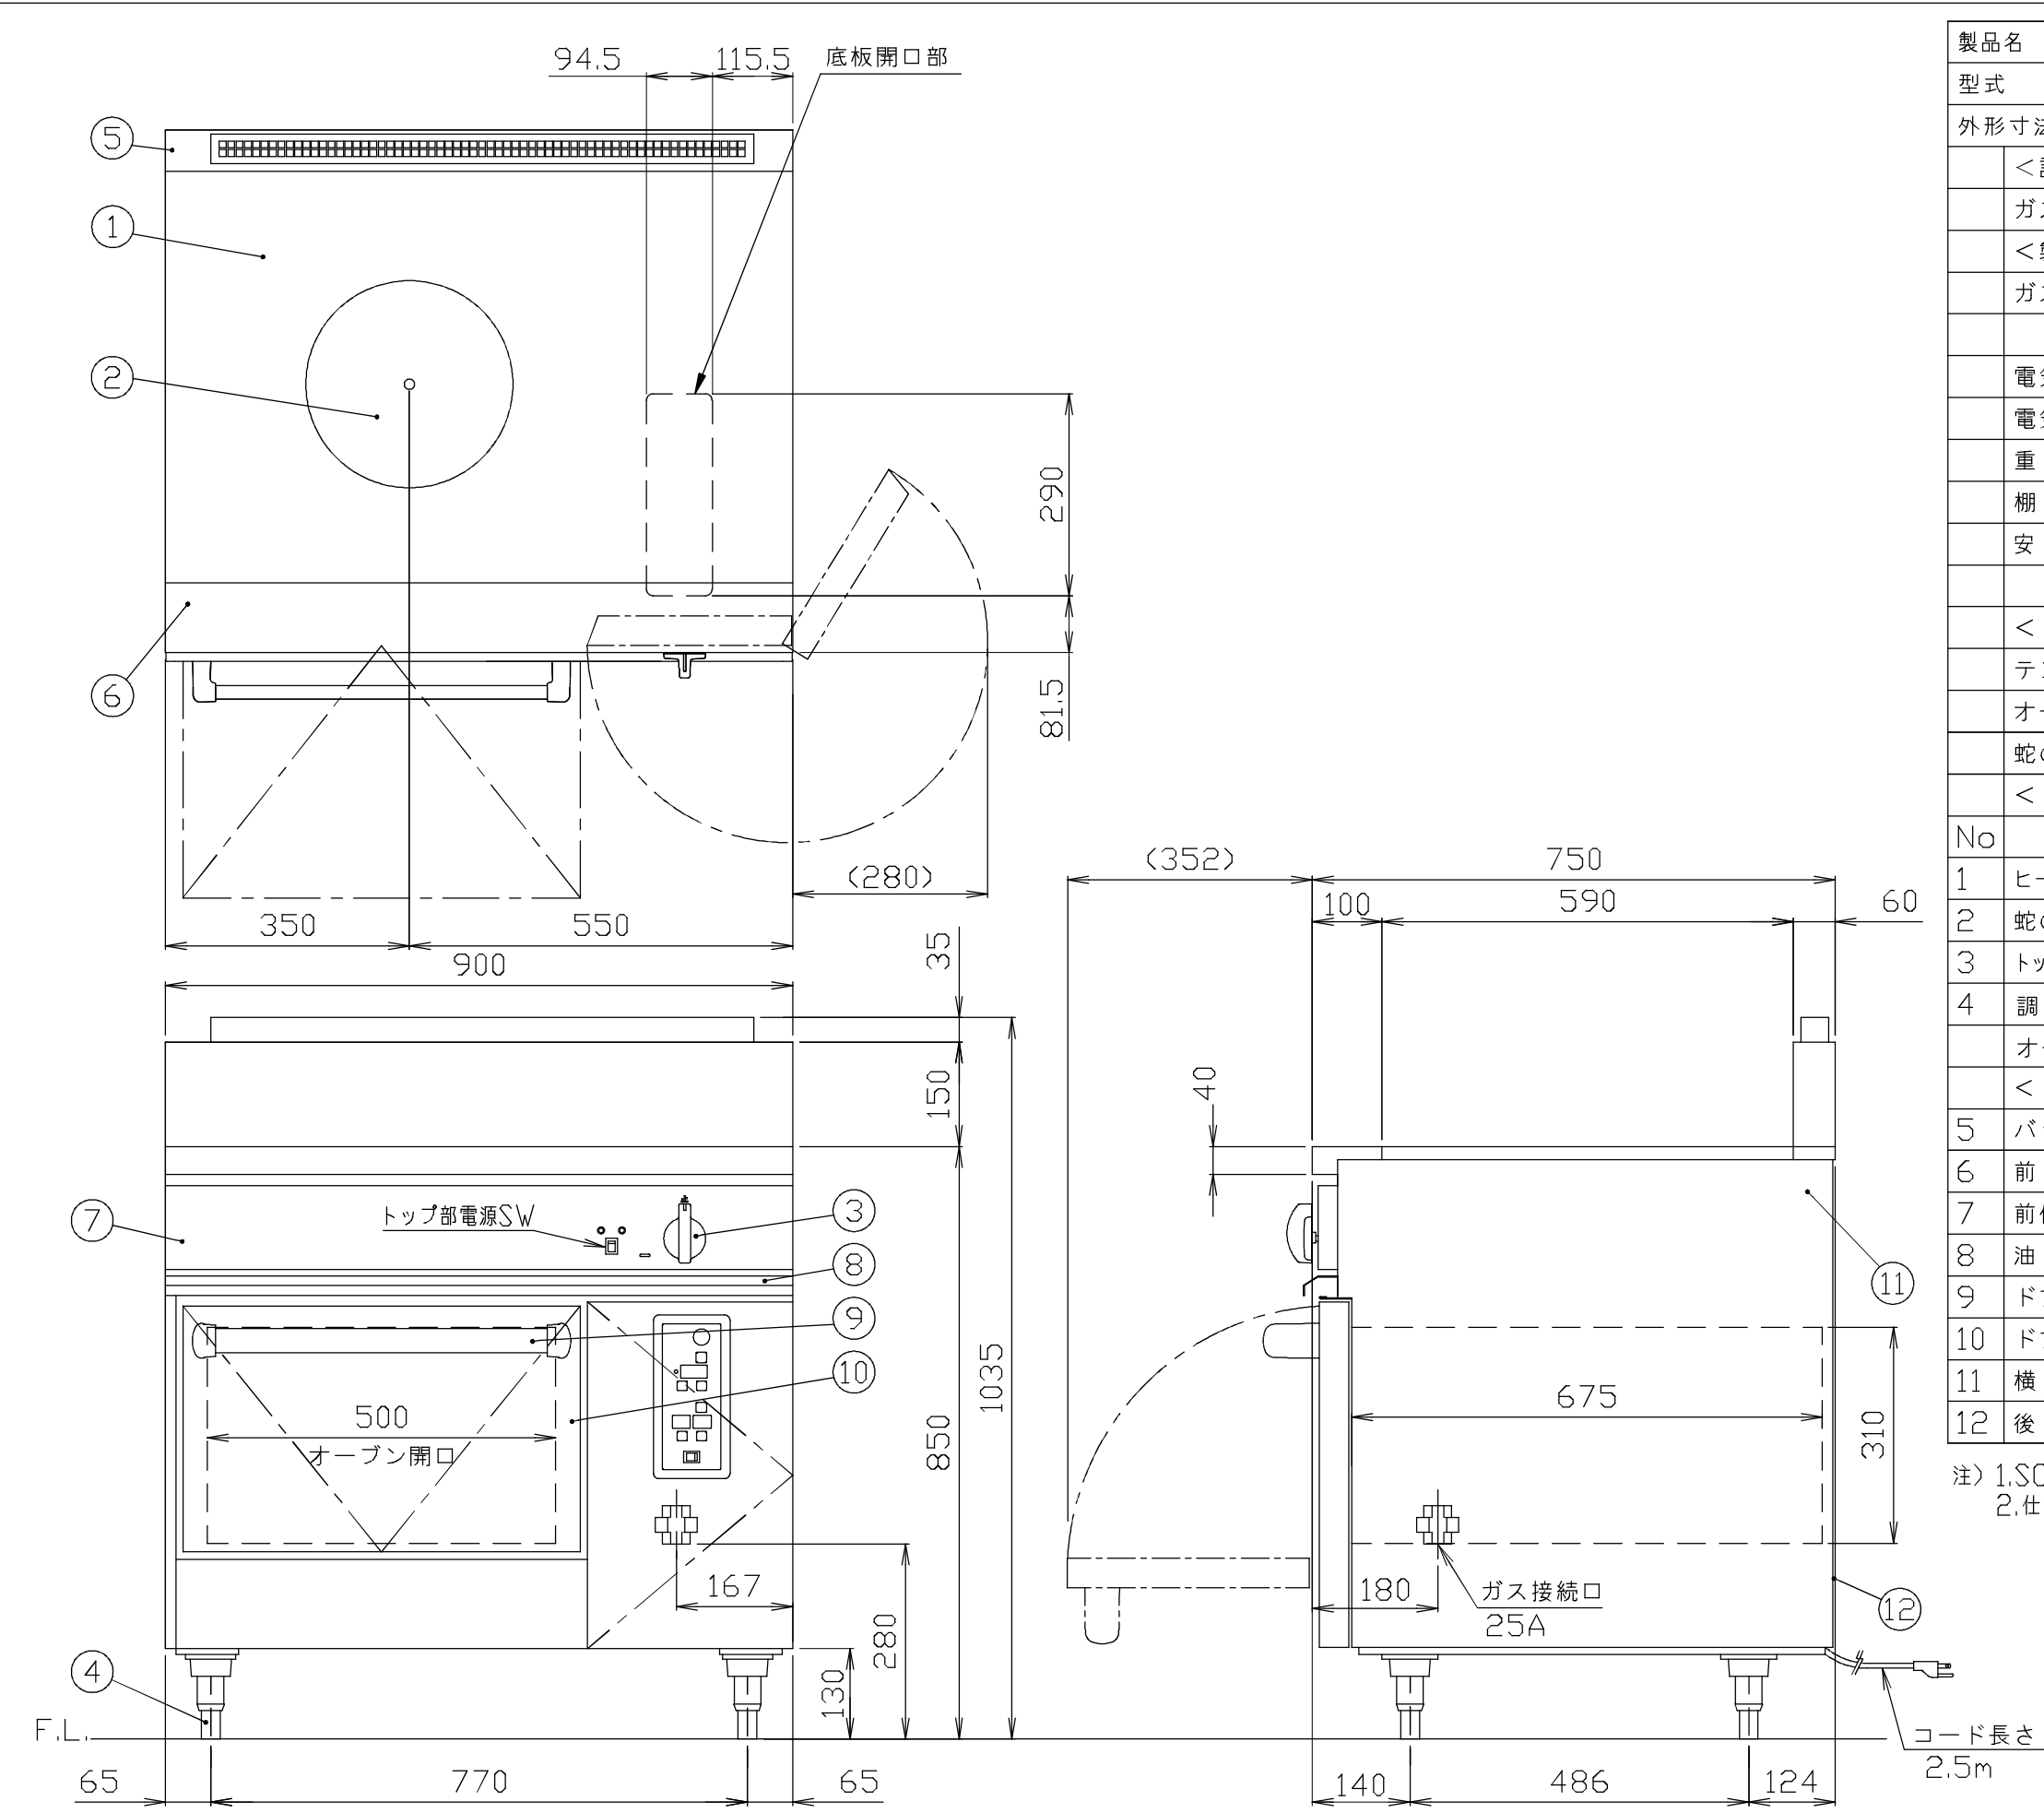

製品名		ヒートトップガスレンジ	
型式		DXAH2-975	
外形寸法		幅900×奥行750×高さ850mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	25A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 18.0kW	15,500kcal/h
		LPガス 18.0kW	1.29kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	55W	
	重 量	230 k g	
	棚	3段×85ミリピッチ	
	安 全 装 置	立消え安全装置 (フレームロッド式)	オープン部及びトップ部
		過熱防止装置 (パイメタル式)	オープン部
	< 付属品 >		
	テンパン	1 枚	398×548×40
	オープン金網	1 枚	490×660
	蛇の目取外し棒	1 本	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ヒートトッププレート	SS400	
2	蛇の目	SS400	9,000kcal/h
3	トッパーナックツマミ	66ナイロン	
4	調 節 脚	SUS304 他	
	オープンバーナ	鋳 鉄	6,500kcal/h
	< 各部の材質 >		
5	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
10	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
11	横 板	SUS430 t0.8	No.4
12	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。