

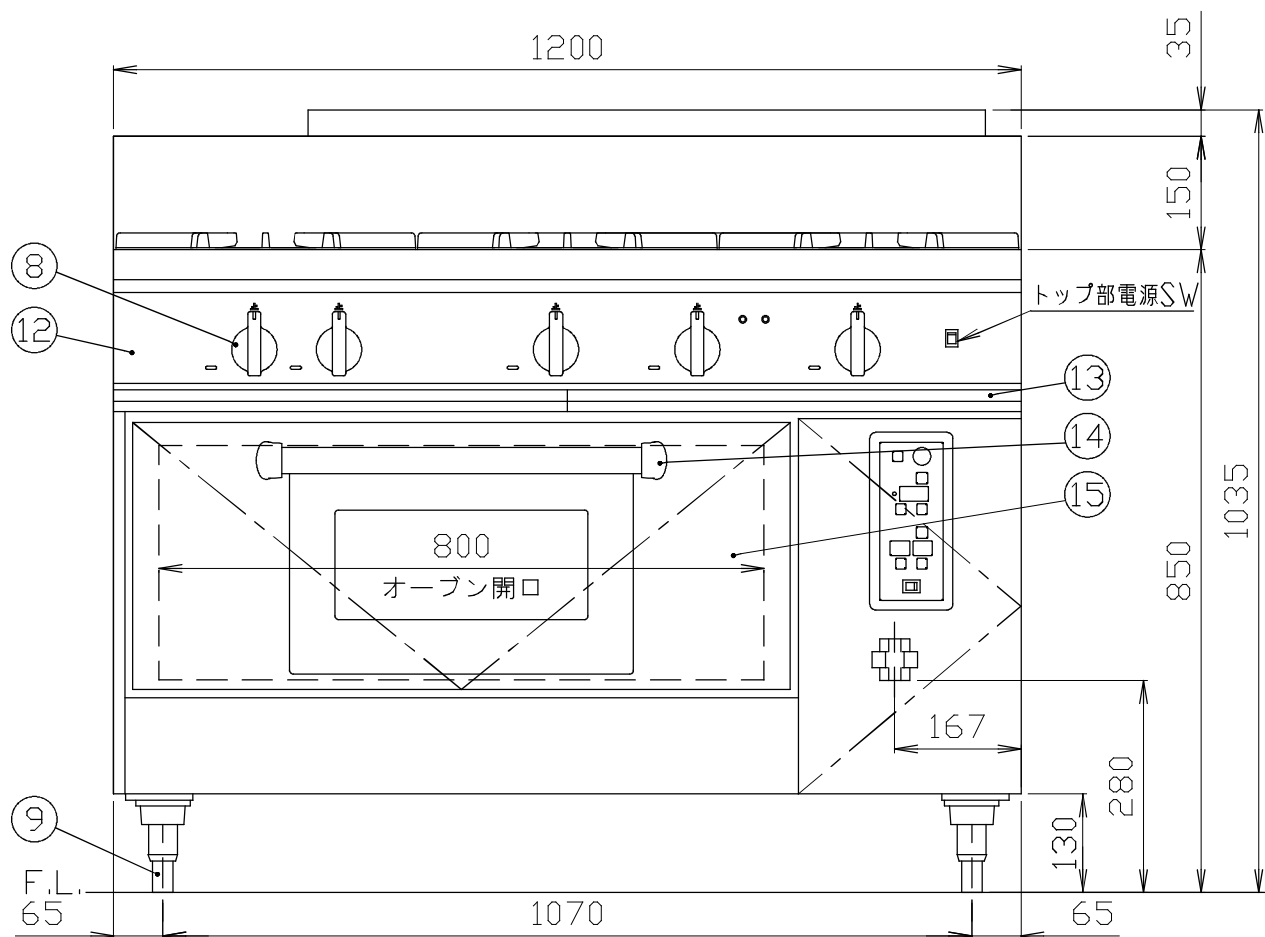


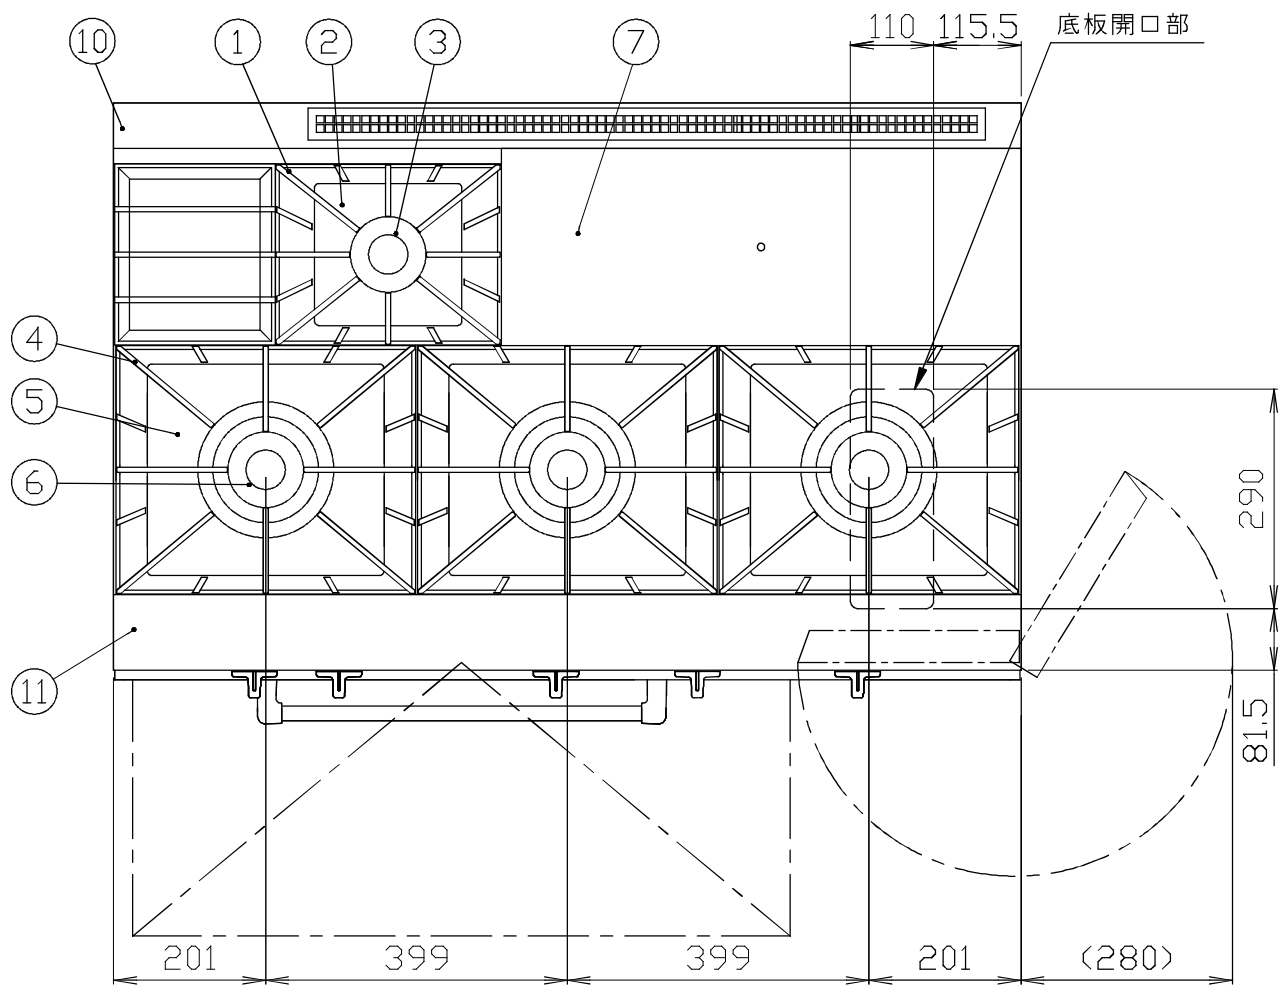

No	品名	材質	備考
1	ごとく小	鑄鉄	塗装240×300
2	しる受く小	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鑄鉄	4,000kcal/h
4	ごとく大	鑄鉄	塗装330×400
5	しる受く大	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鑄鉄	12,000kcal/h
7	ヒートトッププレート	SS400	
8	トッパーナックツマミ	66ナイロン	
9	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ	アルタイト鋼管	7,700kcal/h
	<各部の材質>		
10	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
11	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
12	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
15	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
16	横板	SUS430 t0.8	No.4
17	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

製品名	コンベクション付きガスレンジ	
型式	DXH2-12755F	
外形寸法	幅1200×奥行750×高さ850mm	
	<設置工事>	
	ガス接続	25A
	<製品仕様>	
	ガス消費量	13Aガス 58.4kW 50,200kcal/h
		LPガス 58.4kW 4.18kg/h
	電気接続	AC100V コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	120W
	重量	275kg
	棚	3段×85ミリピッチ
	安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式) オープン部及びトップ部
		過熱防止装置 (バイメタル式) オープン部
	<付属品>	
	テンパン	1枚 548×398×40
	オープン金網	1枚 790×465

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

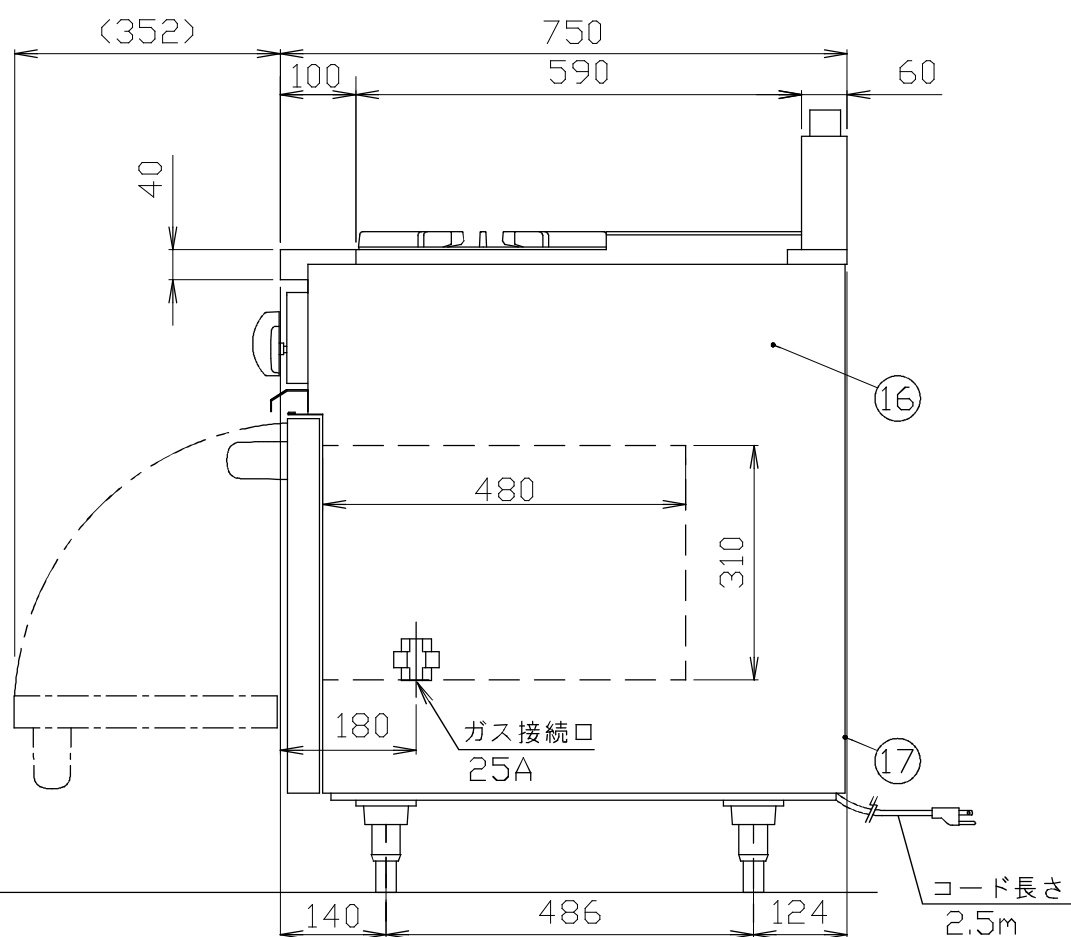

現場名

名称 コンベクション付きガスレンジ

縮尺 1/10

変更記事

コード

整理No.

型式 DXH2-12755F

日付 2013/11/27/2

付属品変更 (取外し棒)
担当 堀田

10004420

図面番号
05ADXH2-12755F