

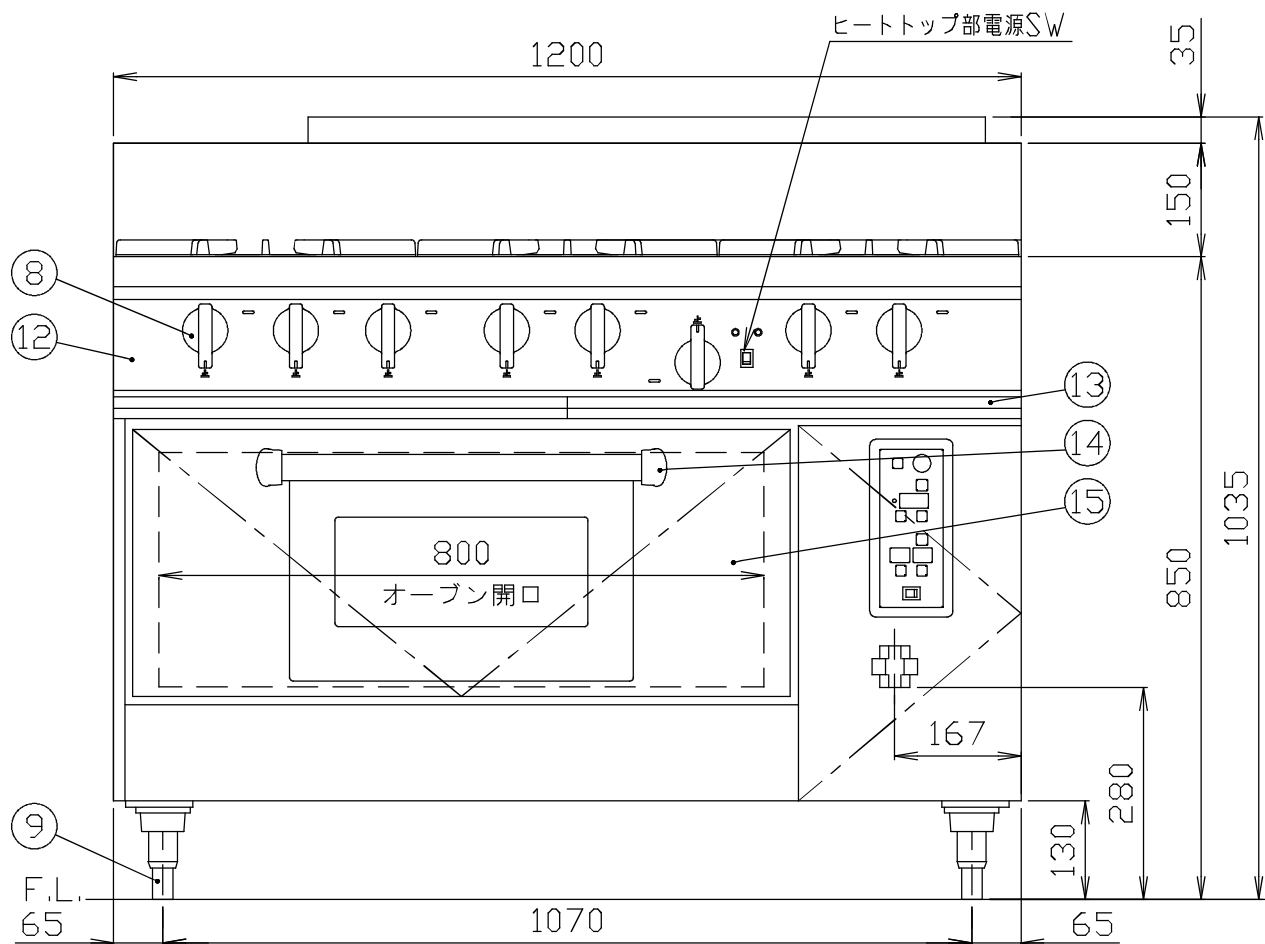


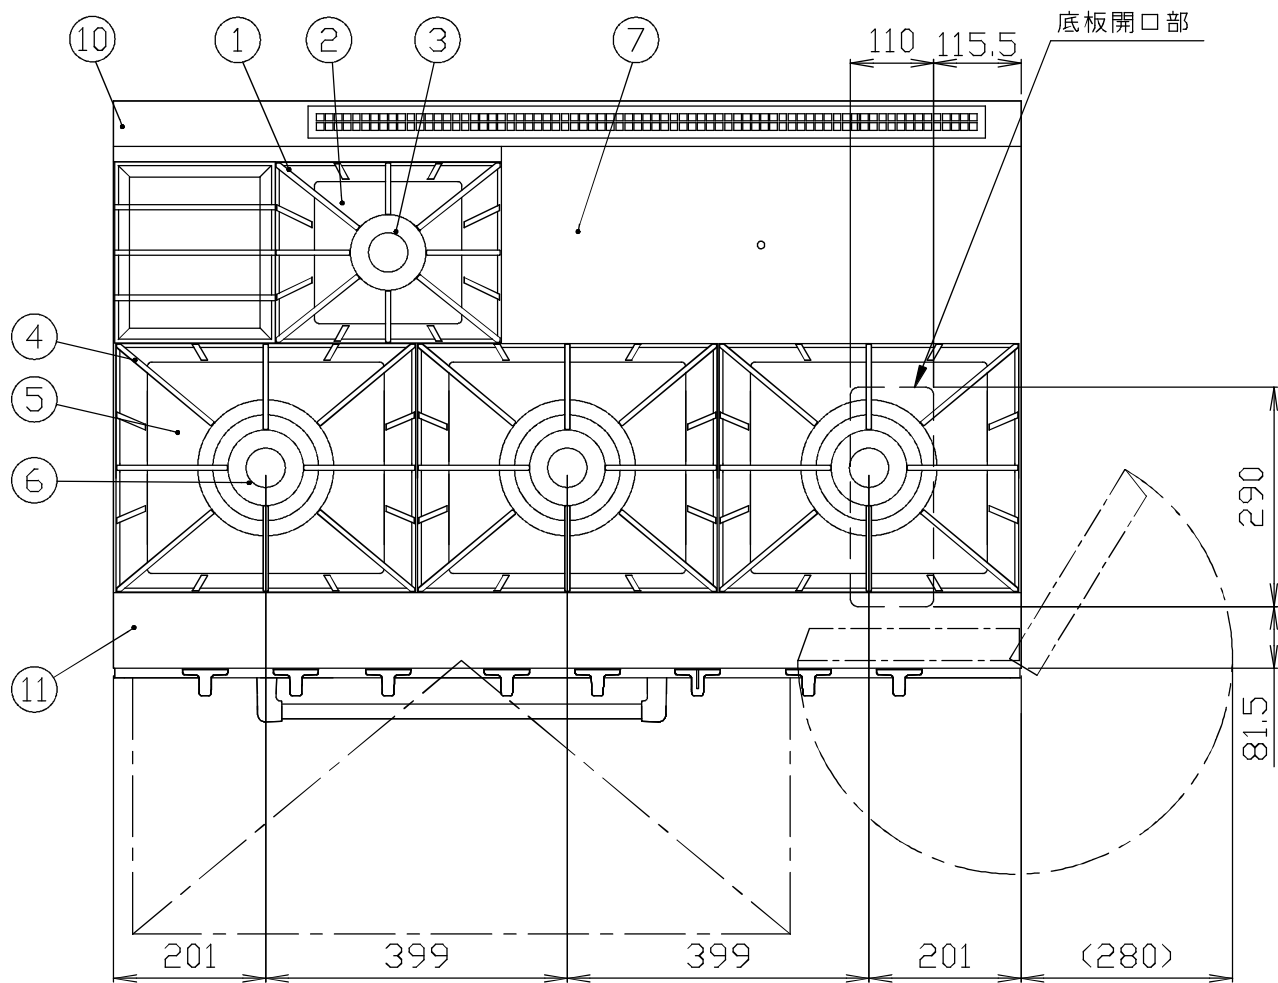

No	品名	材質	備考
1	ごとく小	鑄鉄	塗装240×300
2	しる受く小	SUS410 t0.4	
3	φ100一重バーナ	鑄鉄	4,000kcal/h
4	ごとく大	鑄鉄	塗装330×400
5	しる受く大	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鑄鉄	12,000kcal/h
7	ヒートトッププレート	SS400	
8	トッパーナックツマミ	66ナイロン	
9	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ	アルタイト鋼管	7,700kcal/h
	< 各部の材質 >		
10	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
11	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
12	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
15	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
16	横板	SUS430 t0.8	No.4
17	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

製品名	コンベクション付きガスレンジ	
型式	DXH2-12755FB	
外形寸法	幅1200×奥行750×高さ850mm	
	< 設置工事 >	
	ガス接続	25A
	< 製品仕様 >	
	ガス消費量	13Aガス 58.4kW 50,200kcal/h
		LPガス 58.4kW 4.18kg/h
	電気接続	AC100V コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	105W
	重量	275kg
	棚	3段×85ミリピッチ
	安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式) オープン部
		過熱防止装置 (バイメタル式) オープン部
	< 付属品 >	
	テンパン	1枚 548×398×40
	オープン金網	1枚 790×465

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

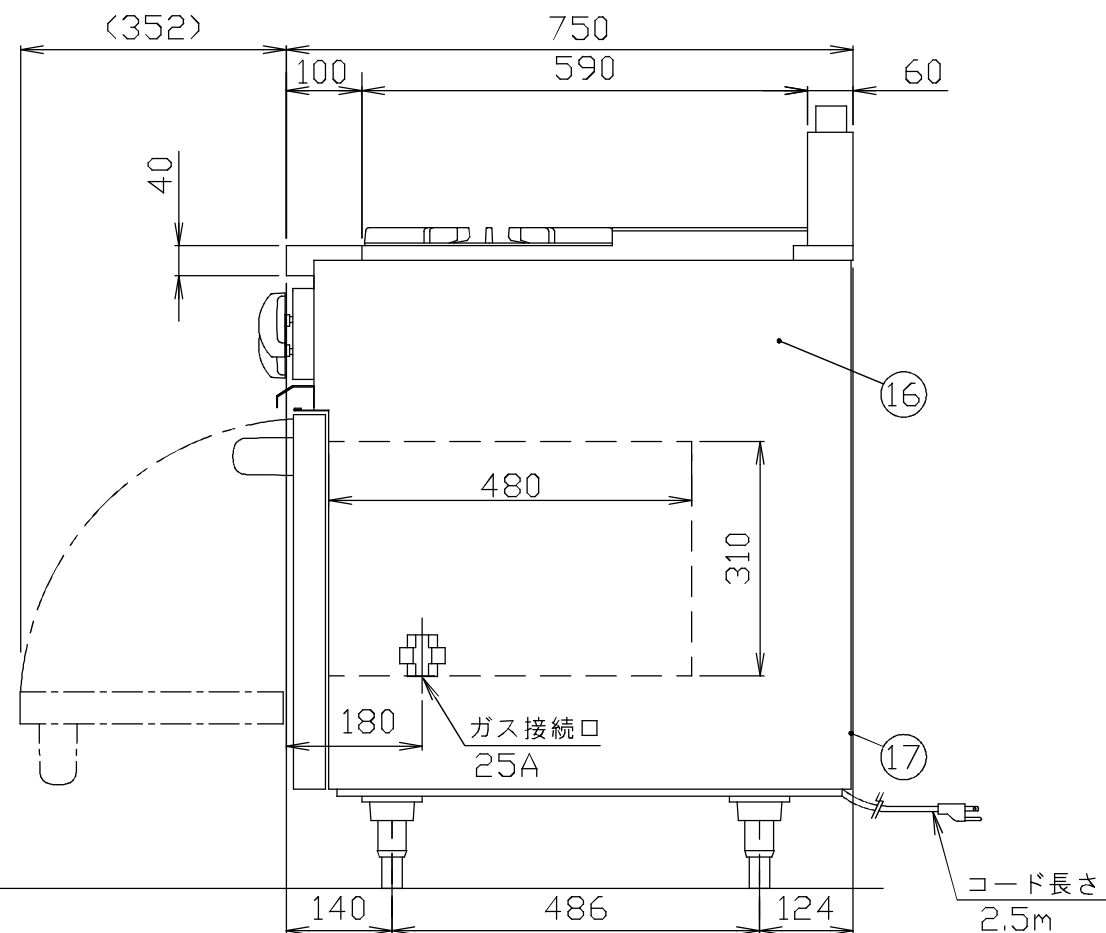

現場名	名称	コンベクション付きガスレンジ	縮尺	1/10	変更記事	コード	整理No. 図面番号
	型式	DXH2-12755FB	日付	2013/12/27			
					担当 堀田	10005430	05ADXH2-12755FB