


注) 1. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。



製品名		コンベクション付きガスレンジ	
型式		DXH2-1575F	
外形寸法		幅1500×奥行750×高さ850mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	25A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 64.5kW	55,500kcal/h
		LPガス 64.5kW	4.63kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 ㊦
	電気消費量	140W	
	重 量	290k g	
	棚	3段×85ミリピッチ	
	安全装置	立降安全装置(フレイムロフ式)	オープン部及びトップ部
		過熱防止装置(バイメタル式)	オープン部
	< 付属品 >		
	テンパン	1枚	398×548×40
		1枚	438×322×25
	オープン金網	1枚	490×660
		1枚	490×465
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鑄 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鑄 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鑄 鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鑄 鉄	12,000kcal/h
7	ヒートトッププレート	SS400	
8	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
9	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ 左	鑄 鉄	6,500kcal/h
	オープンバーナ 右	アルタイト鋼管	6,500kcal/h
10	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
11	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
12	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
14	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
15	ドアハンドル	ICS溝円パイプ35×19	
16	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
17	横 板	SUS430 t0.8	No.4
18	後 板	溶接7mmミニウムめっき鋼板 t1.0	

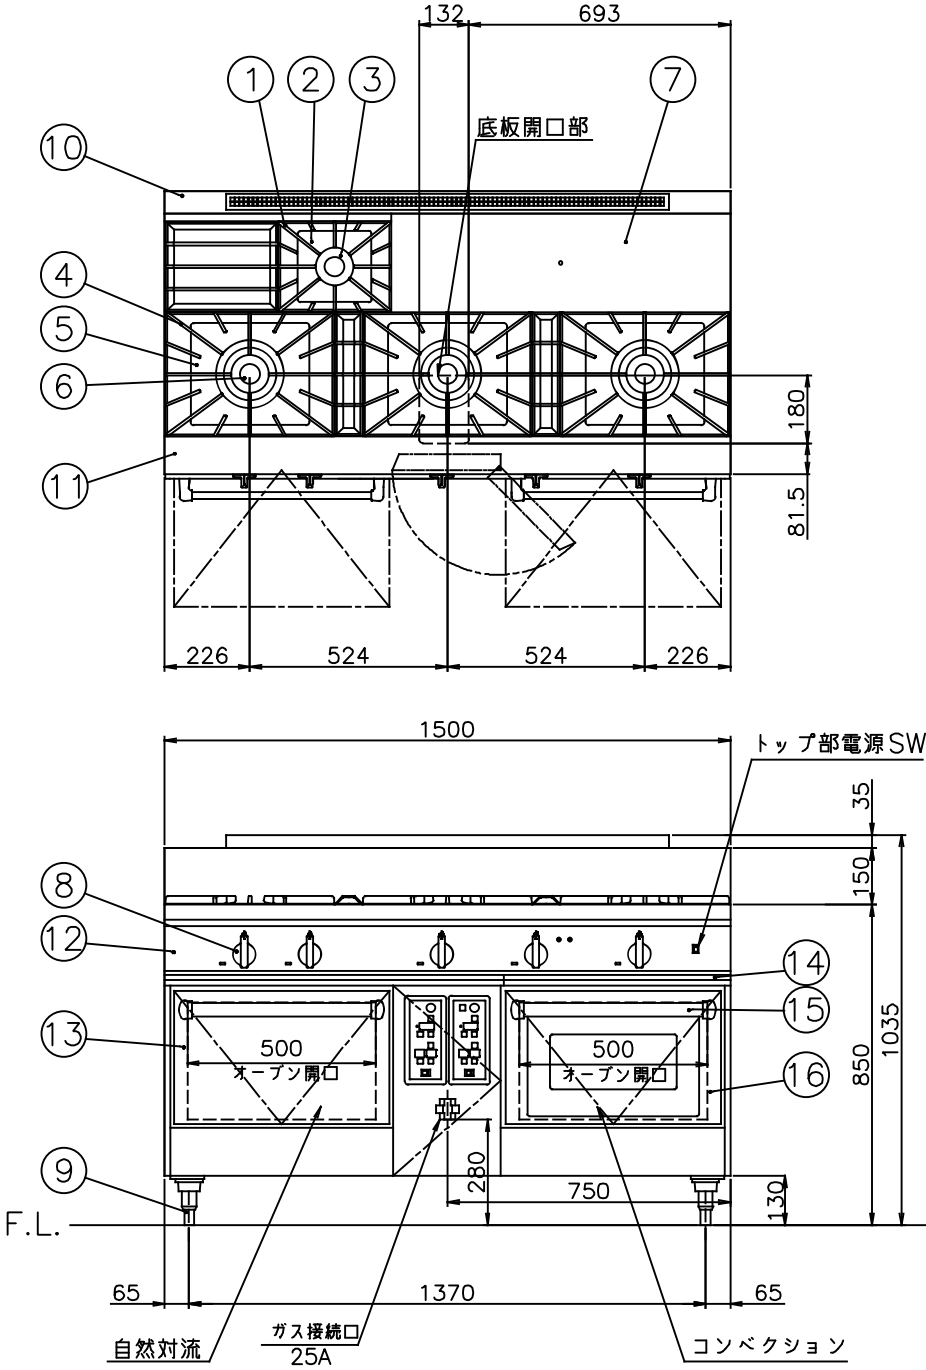

現場名	名称 コンベクション付きガスレンジ	縮尺 1/15	変更記事	コード	整理No.
	型式 DXH2-1575F	日付 2013/11/27	付属品変更(取外し棒) 担当 堀田	10004430	05ADXH2-1575F