

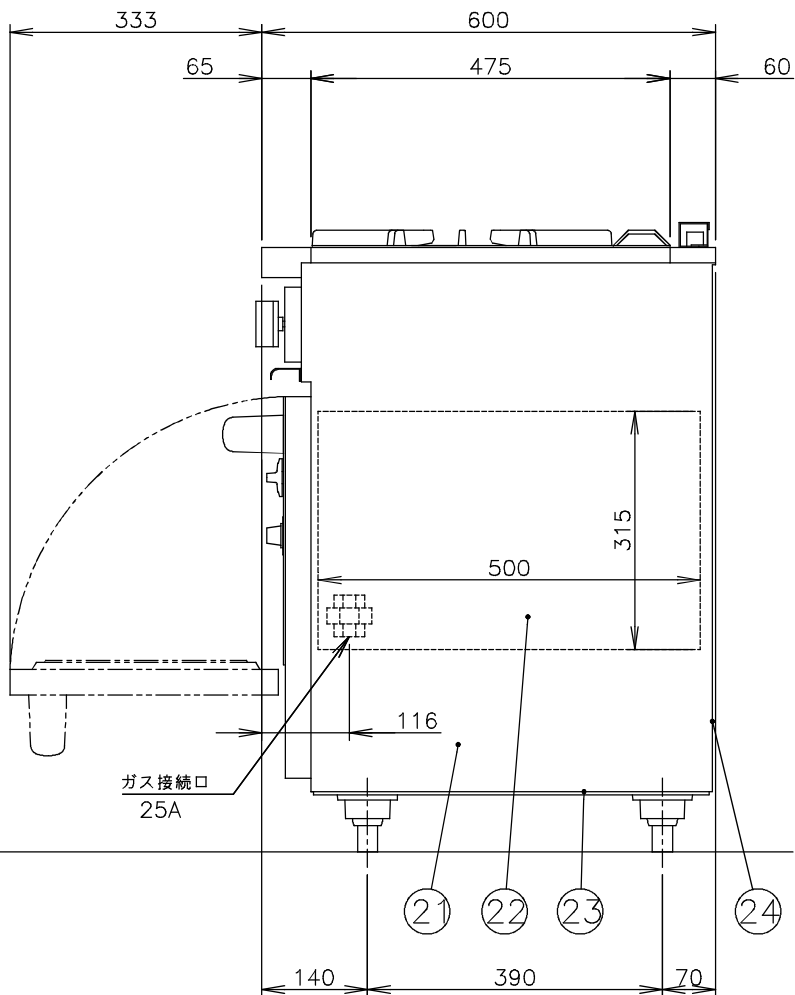


1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

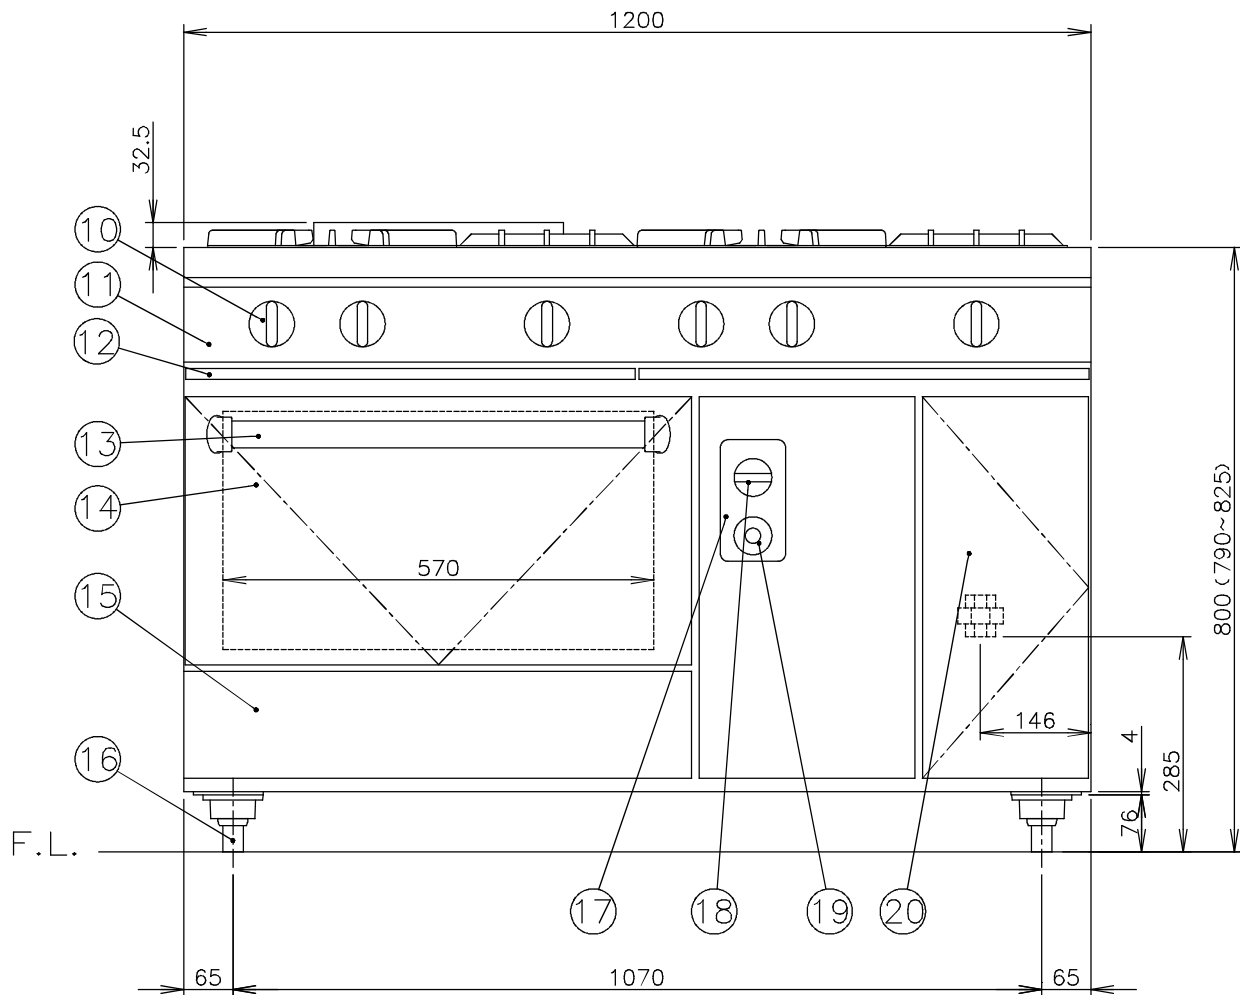

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		XYワイドオープンガスレンジ (オープンサモ付き)		
型式		XY-1260A		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1200	600	800
	庫内有効	570	500	315
本体高さ調整幅		790~825mm		
接続	ガス	25A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	44.8kW (38,500kcal/h)		
	LPガス	44.8kW (3.20kg/h)		
本体重量		155kg		
安全装置		オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン548×398×40 (1) オープン金網558×500 (1)		

No	品 名	材 質	備 考
1	φ100一重バーナ	FC150	4,000kcal/h (13A ¹ /s)
2	しる受 (小)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく (小)	FC150	塗装240×300
4	排気筒カバー	SUS430 t1.0	No.4
5	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	ごとく (大)	FC150	塗装330×400
8	しる受 (大)	SUS410 t0.4	2B
9	φ180二重バーナ	FC150	12,000kcal/h (13A ¹ /s)
10	トッパバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
14	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
15	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
16	調 節 脚	SUS304 他	脚ベース FC150
17	オープン操作板	SUS430 t0.8	No.4
18	オープンコックツマミ		
19	オープンサモツマミ		
20	配 管 扉	SUS430 t0.8	No.4
21	横 板	SUS430 t0.8	No.4
22	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
23	底 板	SUS430 t1.2	
24	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

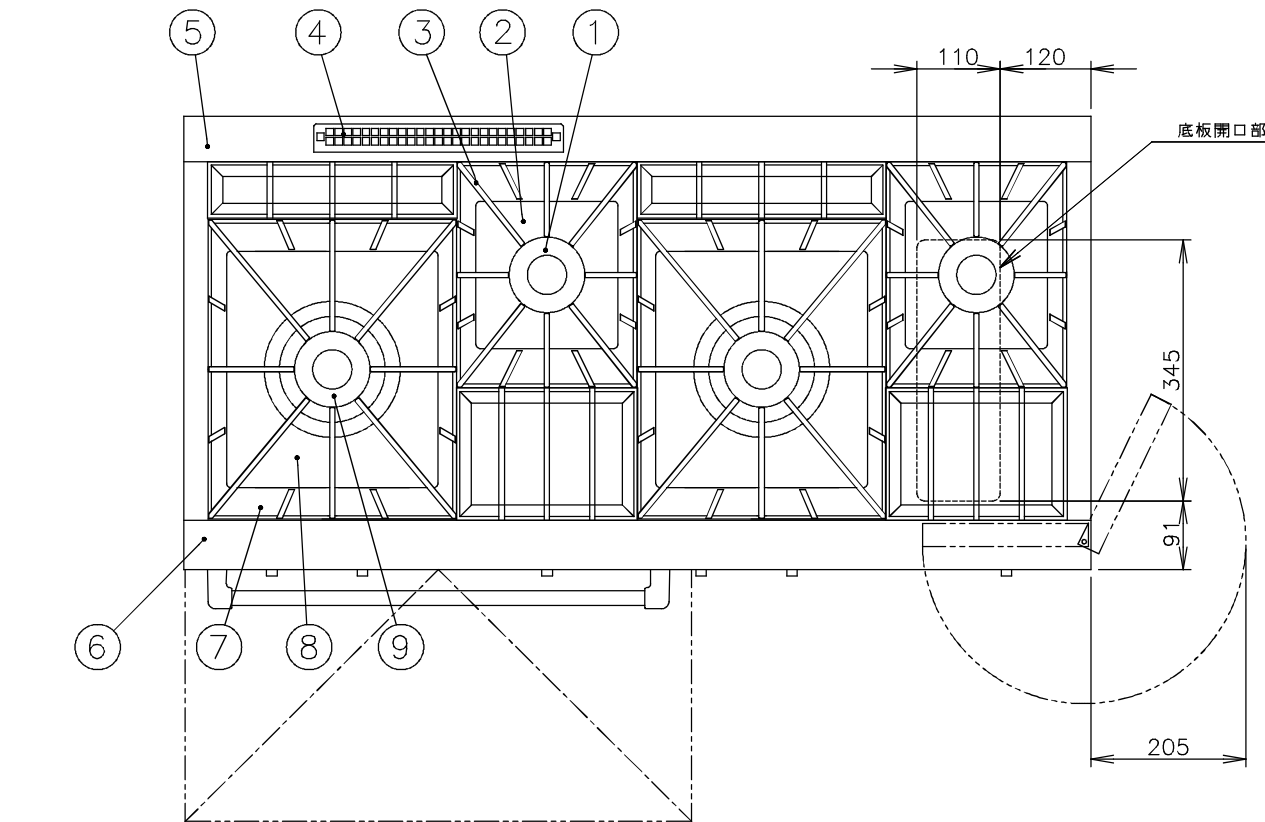

現場名

名称 XYワイドオープンガスレンジ (オープンサモ付)

縮尺 1/10 (A3)

変更記事

型式 XY-1260A

日付 2015/6/8

担当 坂谷

コード

10245200

整理No.

図面番号

05AXY-1260A