



1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

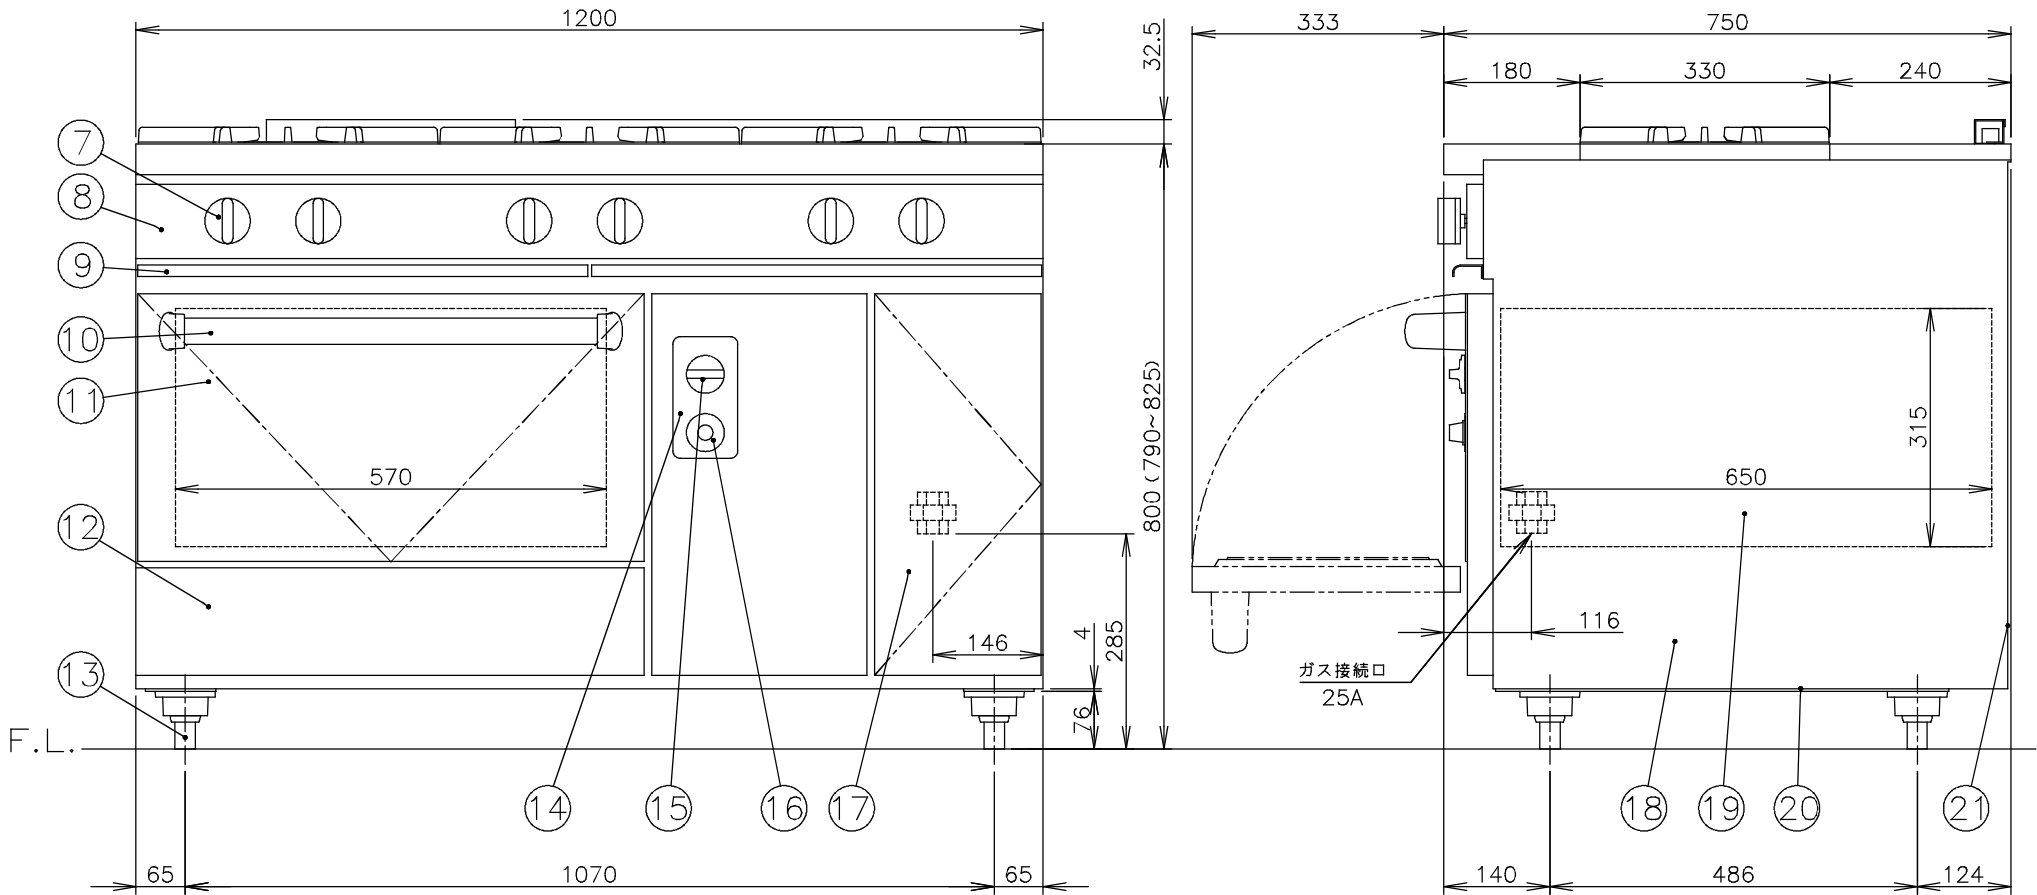

|            |       |                                         |     |     |
|------------|-------|-----------------------------------------|-----|-----|
| メーカー名      |       | (株) コメットカトウ                             |     |     |
| 製品名        |       | XYワイドオープンガスレンジ (オープンサモ付)                |     |     |
| 型式         |       | XY-12753A                               |     |     |
| 寸法<br>(mm) |       | 幅                                       | 奥行  | 高さ  |
|            | 外形    | 1200                                    | 750 | 800 |
|            | 庫内有効  | 570                                     | 650 | 315 |
| 本体高さ調整幅    |       | 790~825mm                               |     |     |
| 接続         | ガス    | 25A (めねじ)                               |     |     |
| ガス消費量      | 13Aガス | 62.0kW (53.300kcal/h)                   |     |     |
|            | LPガス  | 60.1kW (4.29kg/h)                       |     |     |
| 本体重量       |       | 175kg                                   |     |     |
| 安全装置       |       | オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)                    |     |     |
| 庫内棚段数      |       | 2段 ピッチ103mm                             |     |     |
| 温度調節範囲     |       | 100~320℃                                |     |     |
| 点火方式       |       | 圧電点火方式                                  |     |     |
| 付属品        |       | テンパン548×398×40 (1)<br>オープン金網558×650 (1) |     |     |

| No | 品 名          | 材 質                | 備 考                  |
|----|--------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 排気筒カバー       | SUS430 t1.0        | No.4                 |
| 2  | 後トップ板        | SUS430 t1.5        | No.4                 |
| 3  | ごとく (大)      | FC150              | 塗装330×400            |
| 4  | しる受 (大)      | SUS410 t0.4        | 2B                   |
| 5  | φ180二重バーナ    | FC150              | 15,000kcal/h (13Aガス) |
| 6  | 前トップ板        | SUS430 t1.5        | No.4                 |
| 7  | トップバーナコックツマミ | フェノール樹脂            |                      |
| 8  | 前化粧板         | SUS430 t0.8        | No.4                 |
| 9  | 油 受          | SUS430 t0.6        | 化粧SUS430 No.4        |
| 10 | ドアハンドル       | ICS精円パイプ35×19      |                      |
| 11 | ドア化粧板        | SUS430 t0.8        | No.4                 |
| 12 | 下化粧板         | SUS430 t0.8        | No.4                 |
| 13 | 調 節 脚        | SUS304 他           | 脚ベース FC150           |
| 14 | オープン操作板      | SUS430 t0.8        | No.4                 |
| 15 | オープンコックツマミ   |                    |                      |
| 16 | オープンサーモツマミ   |                    |                      |
| 17 | 配 管 扉        | SUS430 t0.8        | No.4                 |
| 18 | 横 板          | SUS430 t0.8        | No.4                 |
| 19 | オープン庫内壁      | SUS430 t0.8        |                      |
| 20 | 底 板          | SUS430 t1.2        |                      |
| 21 | 後 板          | 溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0 |                      |

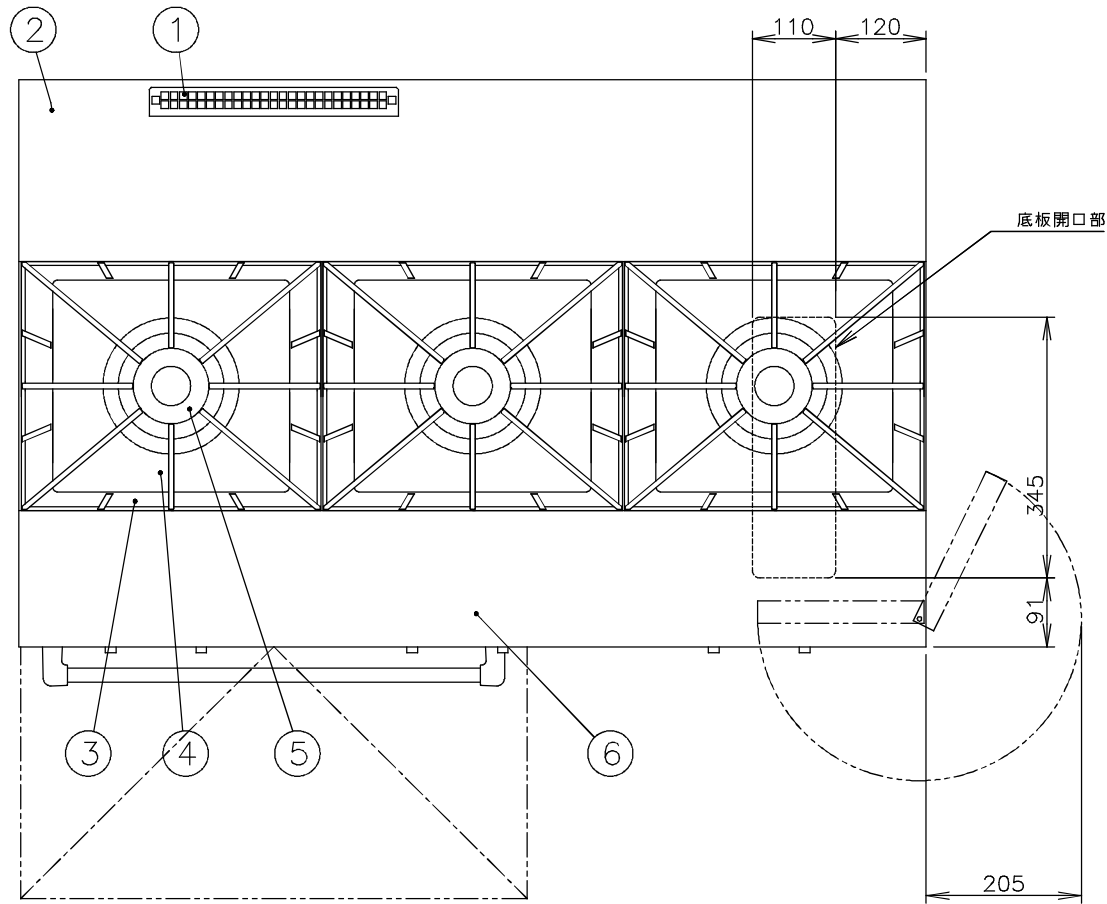

現場名

名称 XYワイドオープンガスレンジ (オープンサモ付)

縮尺 1/10 (A3)

変更記事

コード

整理No.

型式 XY-12753A

日付 2015/6/18

担当加藤 H

10246300

図面番号  
05AXY-12753A