
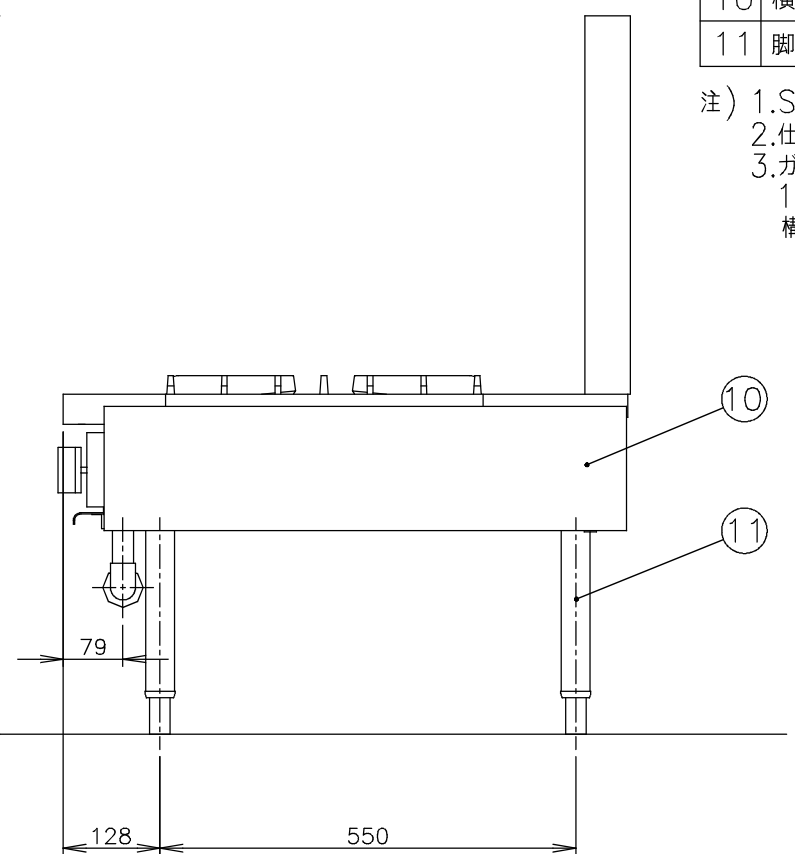
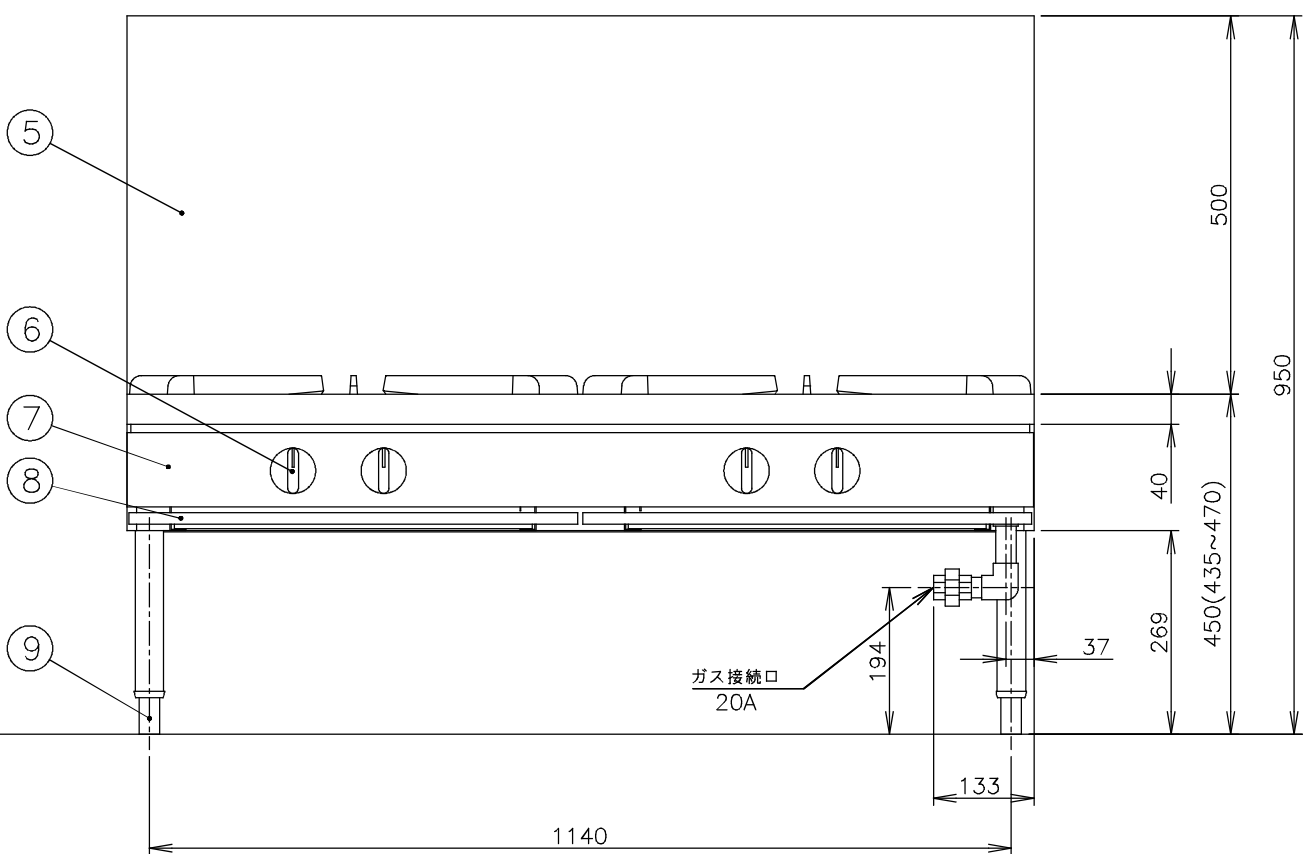


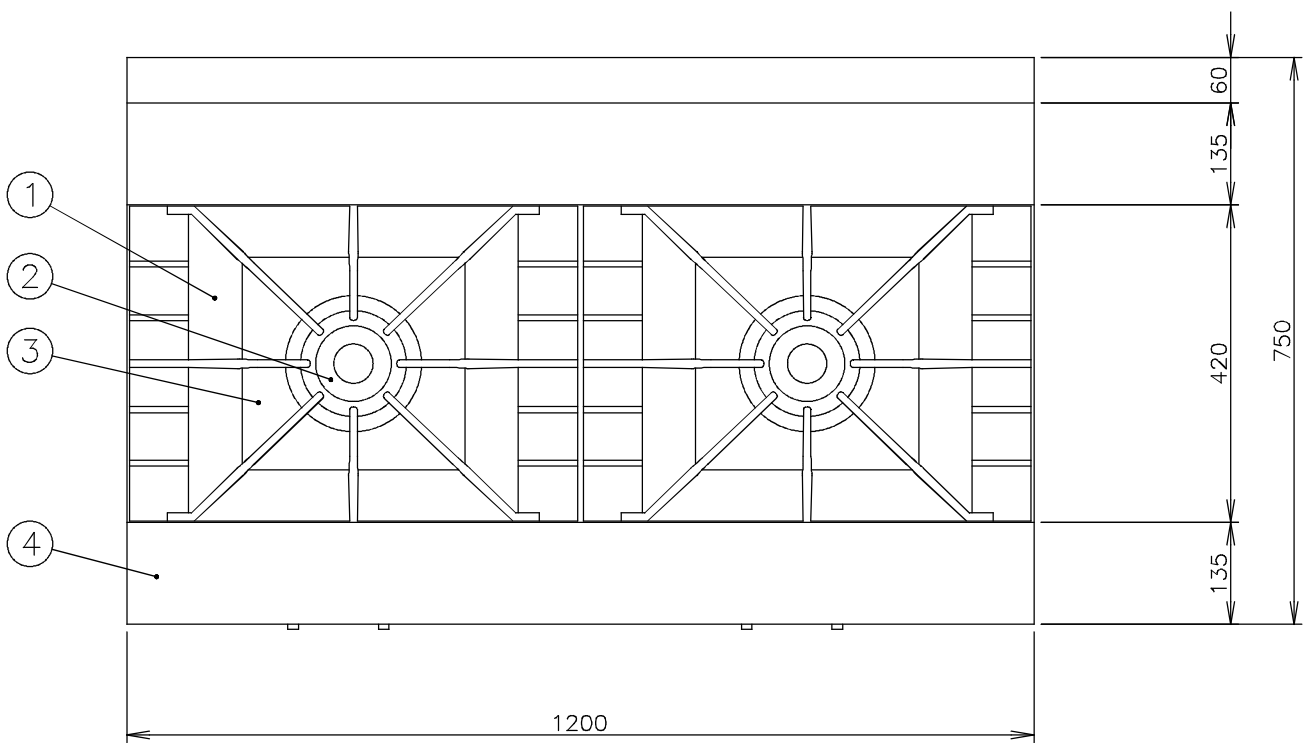

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		ローレンジ		
型式		XY-1275L2		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1200	750	450
本体高さ調整幅		435~470mm		
接続	ガス	20A		
ガス消費量	13Aガス	33.6kW(28.800kcal/h)		
	LPガス	33.6kW(2.40kg/h)		
本体重量		91kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品名	材質	備考
1	ごとく	FC150	塗装595.5×418
2	φ180二重バーナ	FC150	14,400kcal/h(13Aガス)
3	しる受	SUS410 t0.4	2B
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
6	コックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	調節脚	SUS304 他	
10	横板	SUS430 t0.8	No.4
11	脚パイプ	SUS430T φ38	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。