

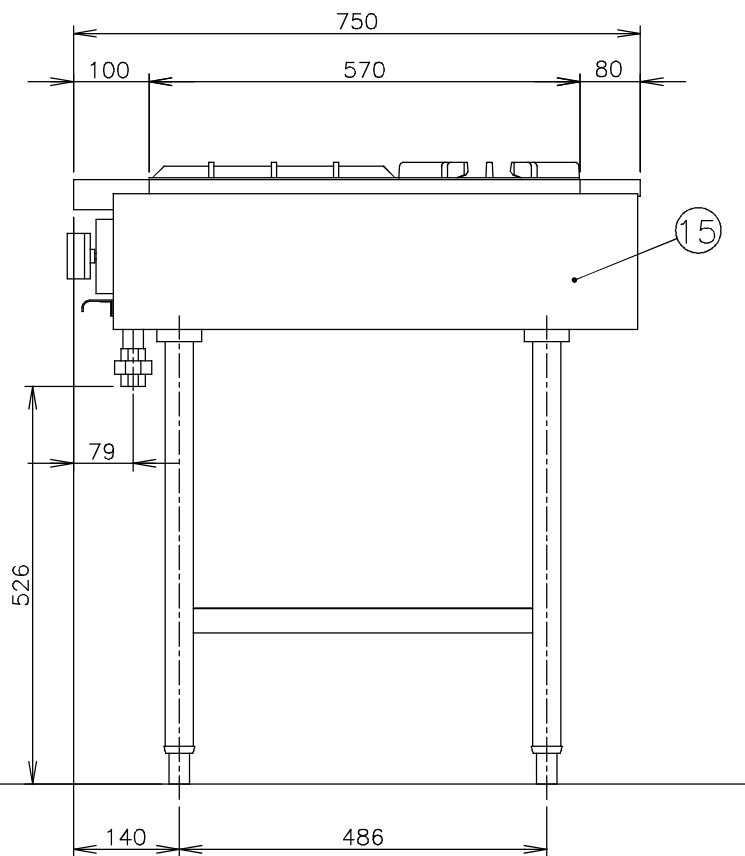


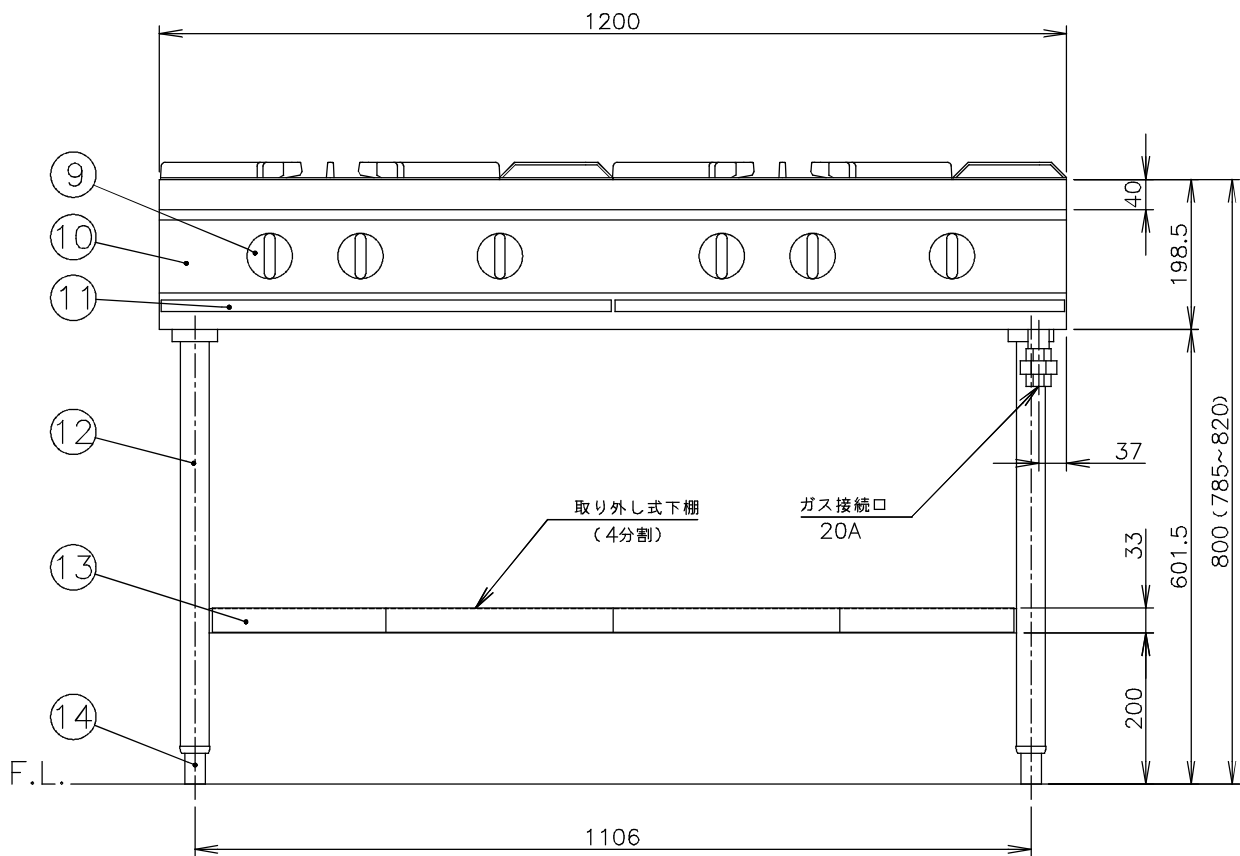

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		×Y ガステーブル		
型式		XY-1275T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1200	750	800
本体高さ調整幅		785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	48.8kW (42,000kcal/h)		
	LPガス	46.8kW (3.34kg/h)		
本体重量		95kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品 名	材 質	備 考
1	φ100一重バーナ	FC150	6,000kcal/h(13Aガス)
2	しる受(小)	SUS410 2B t0.4	
3	ごとく(小)	FC150	塗装240×300
4	後トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
5	前トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
6	ごとく(大)	FC150	塗装330×450
7	しる受(大)	SUS410 2B t0.4	
8	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h(13Aガス)
9	トッパーナコックツマミ	フェノール樹脂	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
11	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T φ38	
13	下 棚	SUS430 t0.8	
14	調 節 脚	SUS304 他	
15	横 板	SUS430 t0.8	No. 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

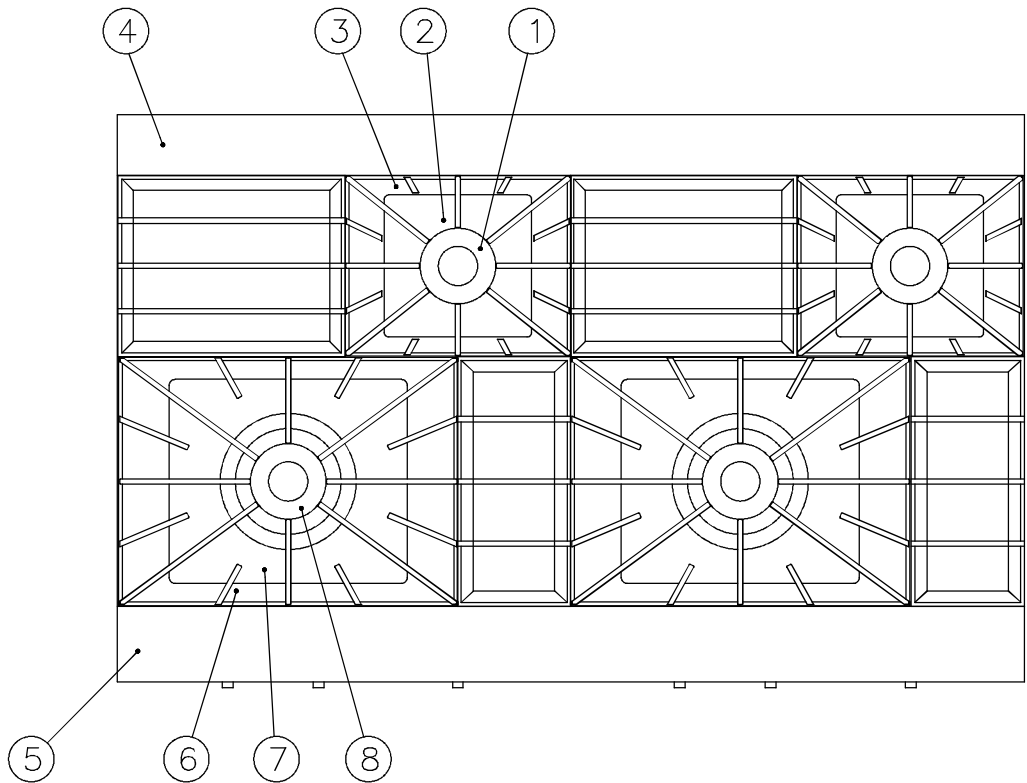

現場名

名称 ×Y ガステーブル

縮尺 1/10 (A3)

変更記事

コード

整理No.

型式 XY-1275T

日付 2015/6/1 4

担当 今井

10241800

図面番号
05AXY-1275T