
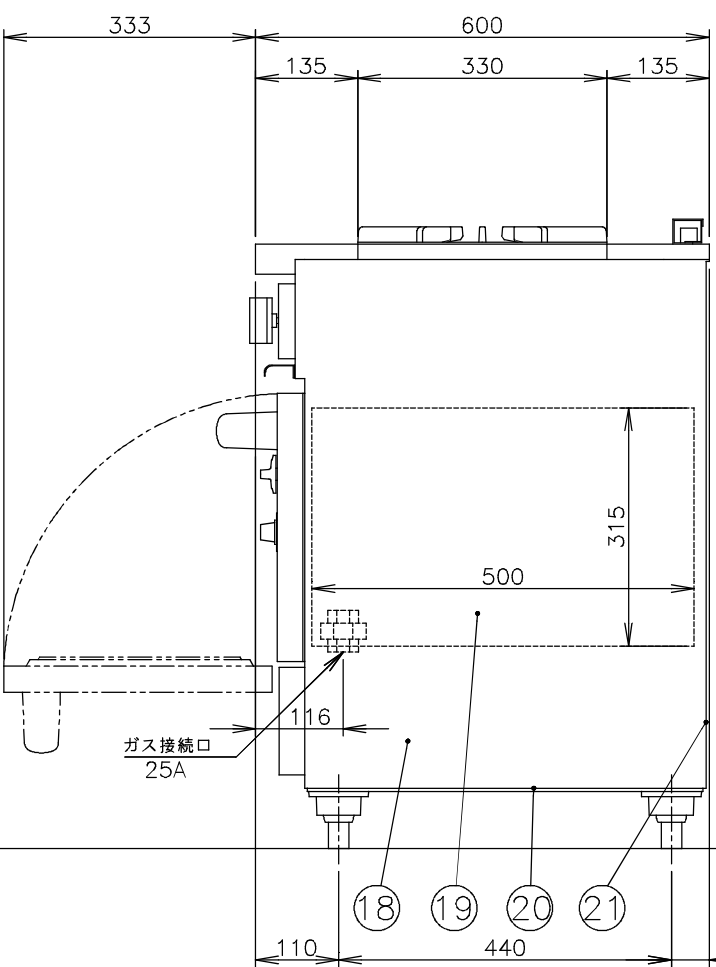
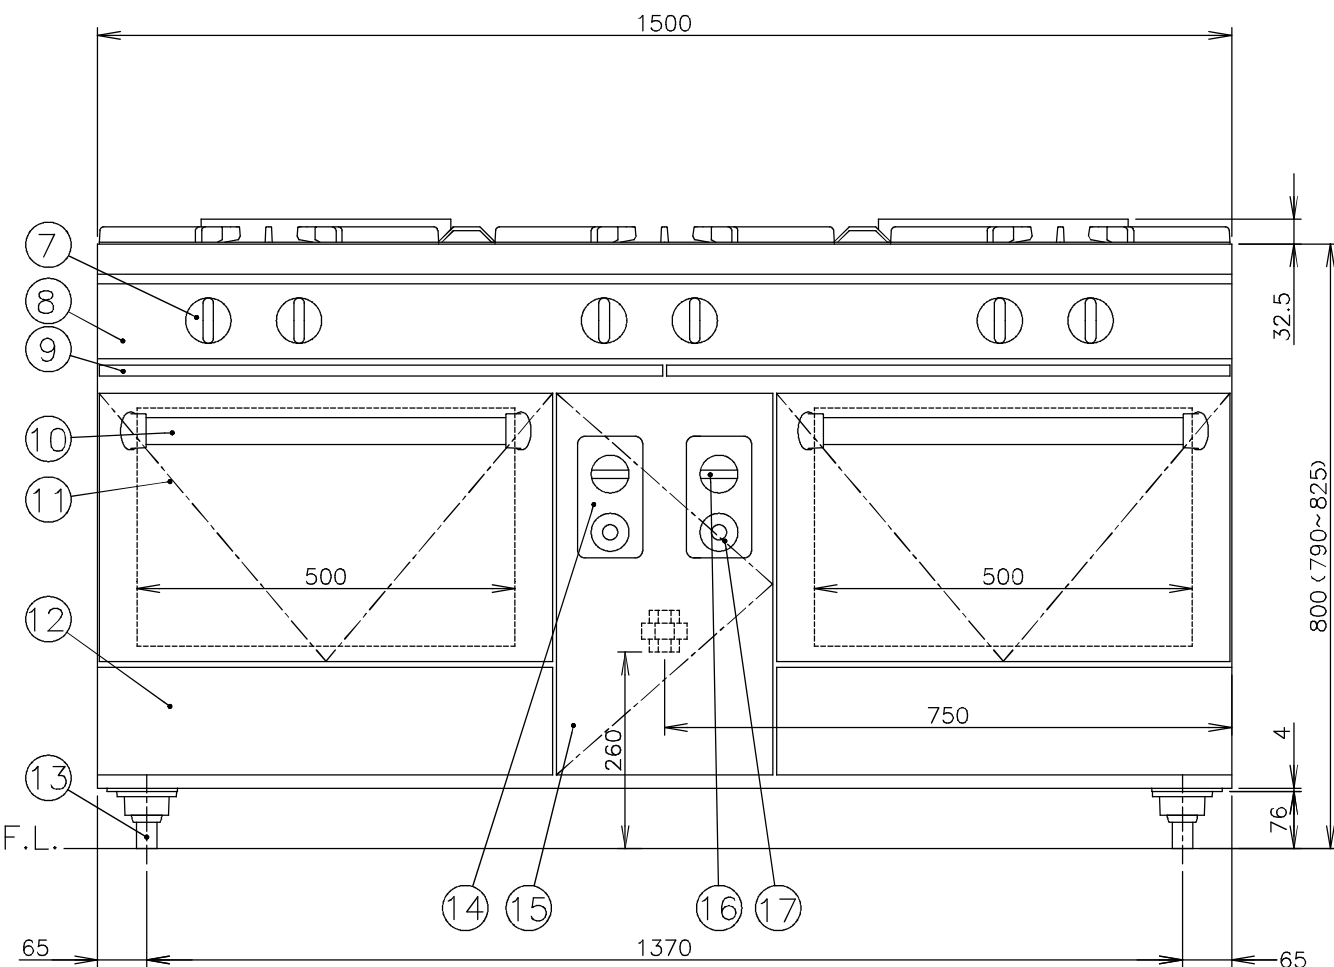


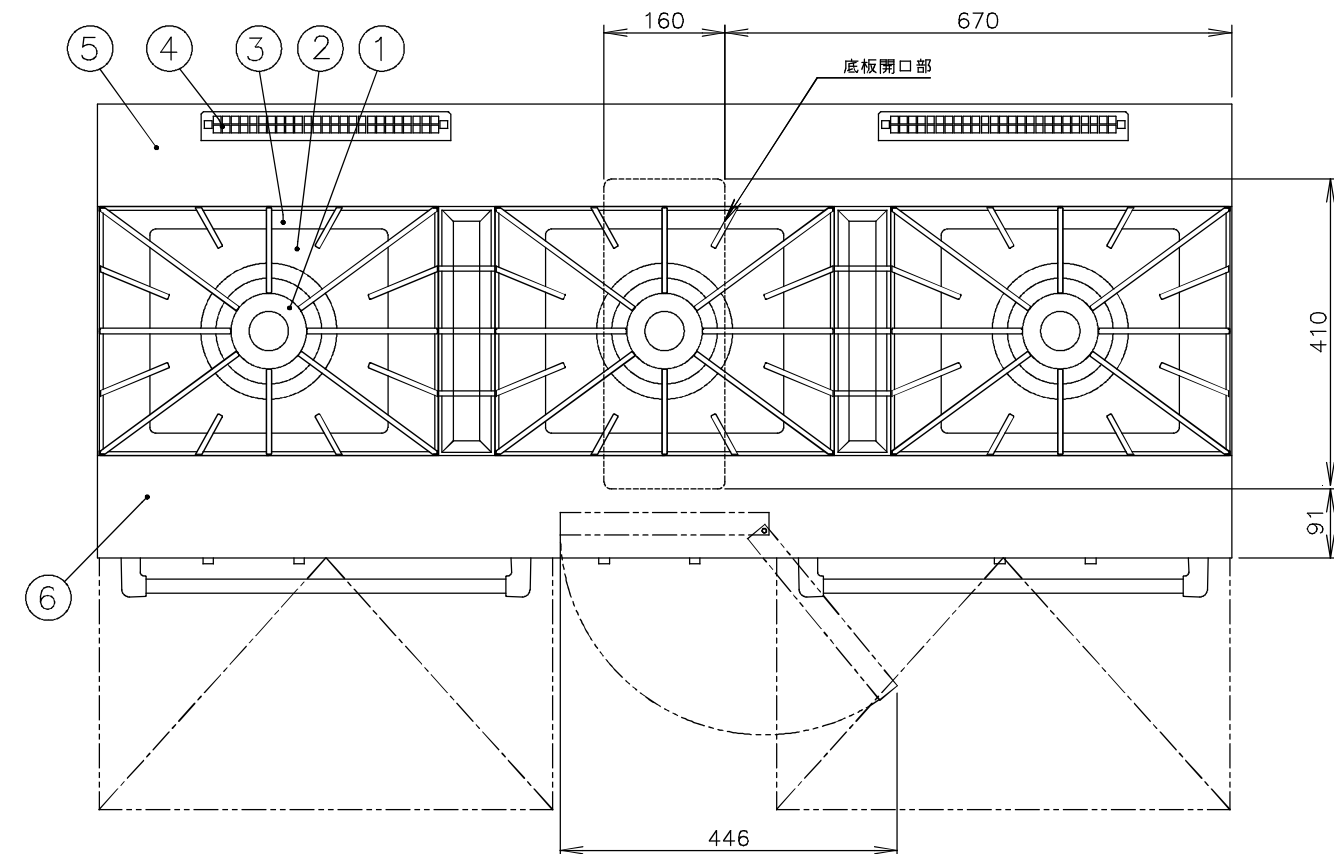

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		XYガスレンジ (オープンサーモ付き)		
型式		XY-15603		
寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
		1500	600	800
	庫内有効	500	500	315
		790~825mm		
接続	ガス	25A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	57.0kW (49,000kcal/h)		
	LPガス	57.0kW (4.08kg/h)		
本体重量		200kg		
安全装置		オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン430×340×40 (2) オープン金網488×500 (2)		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	FC150	12,000kcal/h (13A ^{ガス})
2	しる受 (大)	SUS410t0.4	2B
3	ごとく (大)	FC150	塗装330×450
4	排気筒カバー	SUS430 t1.0	No.4
5	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
8	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
9	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
10	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
11	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	調節脚	SUS304 他	脚ベース FC150
14	オープン操作板	SUS430 t0.8	No.4
15	配管扉	SUS430 t0.8	No.4
16	オープンコックツマミ		
17	オープンサーモツマミ		
18	横板	SUS430 t0.8	No.4
19	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
20	底板	SUS430 t1.2	
21	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。