
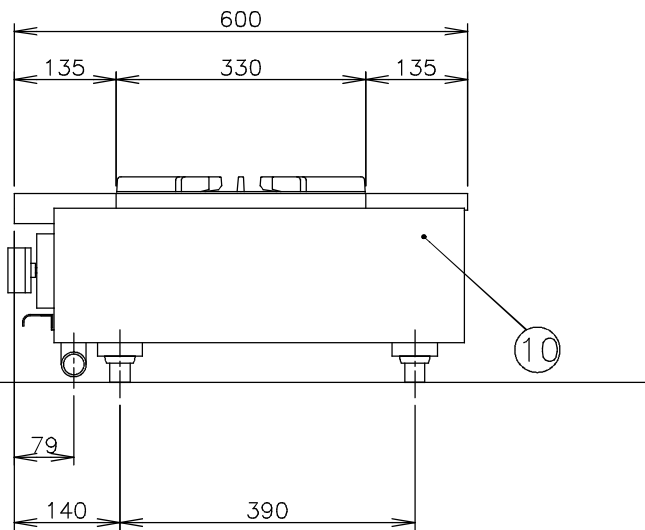
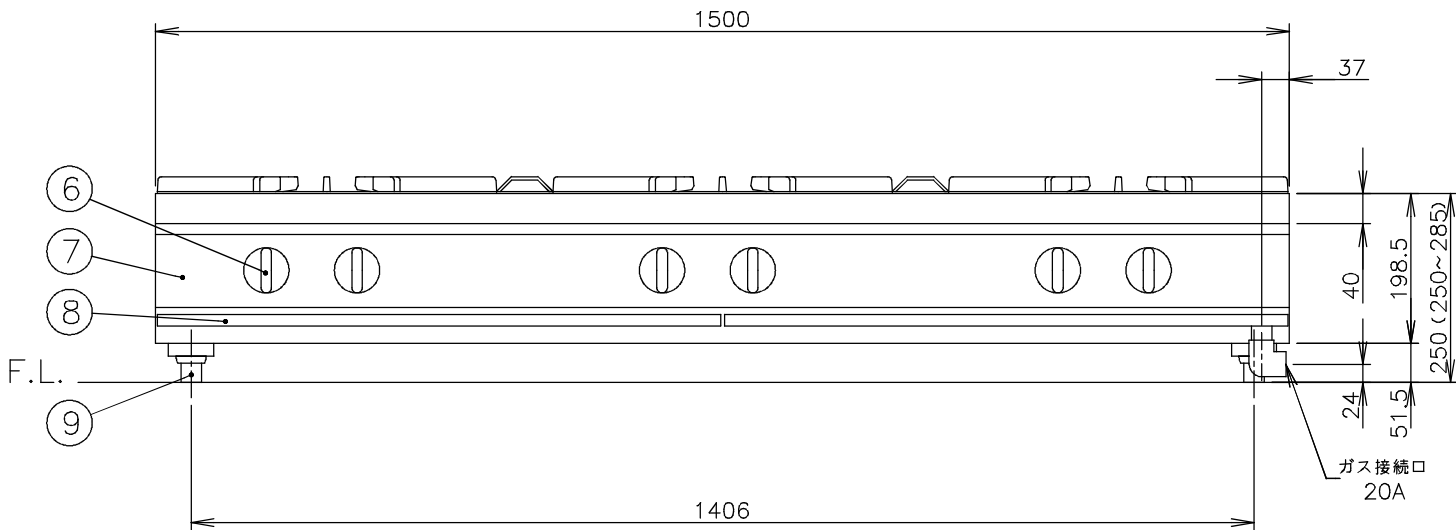


|            |       |                       |     |     |
|------------|-------|-----------------------|-----|-----|
| メーカー名      |       | (株) コメットカトウ           |     |     |
| 製品名        |       | XYガステーブル              |     |     |
| 型式         |       | XY-15603T-C           |     |     |
| 寸法<br>(mm) |       | 幅                     | 奥行  | 高さ  |
|            | 外形    | 1500                  | 600 | 250 |
| 本体高さ調整幅    |       | 250~285mm             |     |     |
| 接続         | ガス    | 20A(めねじ)              |     |     |
| ガス消費量      | 13Aガス | 41.9kW (36,000kcal/h) |     |     |
|            | LPガス  | 41.9kW (3.00kg/h)     |     |     |
| 本体重量       |       | 80kg                  |     |     |
| 点火方式       |       | 圧電点火方式                |     |     |

| No | 品 名          | 材 質         | 備 考                 |
|----|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | φ180二重バーナ    | FC150       | 12,000kcal/h(13Aガス) |
| 2  | しる受(大)       | SUS410 t0.4 | 2B                  |
| 3  | ごとく(大)       | FC150       | 塗装330×450           |
| 4  | 後トップ板        | SUS430 t1.5 | No. 4               |
| 5  | 前トップ板        | SUS430 t1.5 | No. 4               |
| 6  | トッパバーナコックツマミ | フェノール樹脂     |                     |
| 7  | 前化粧板         | SUS430 t0.8 | No. 4               |
| 8  | 油 受          | SUS430 t0.6 | 化粧SUS430 No.4       |
| 9  | 調 節 脚        | SUS304 他    |                     |
| 10 | 横 板          | SUS430 t0.8 | No. 4               |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

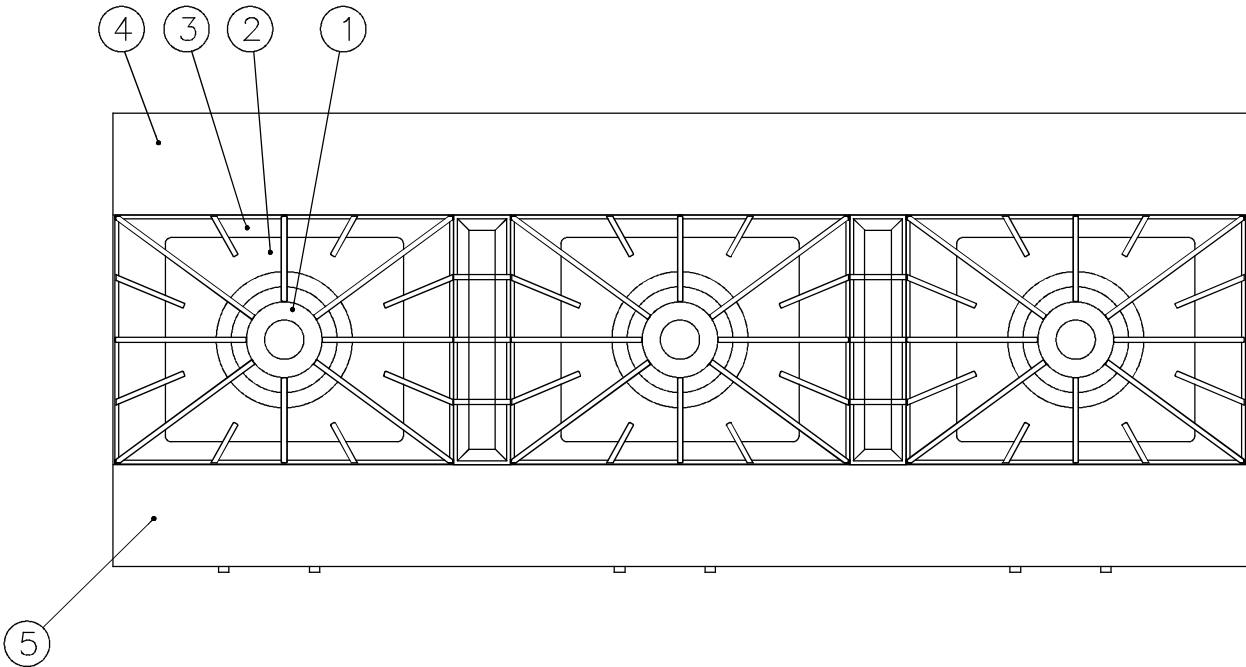

|     |    |             |              |       |          |               |
|-----|----|-------------|--------------|-------|----------|---------------|
| 現場名 | 名称 | XYガステーブル    | 縮尺 1/10 (A3) | 変更記事  | コード      | 整理No.<br>図面番号 |
|     | 型式 | XY-15603T-C |              |       |          |               |
|     |    |             | 日付 2015/6/1  | 担当 今井 | 10241010 | 05AXY-15603TC |