


メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		×Y ガステーブル		
型式		XY-15753T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1500	750	800
本体高さ調整幅		785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	52.3kW (45,000kcal/h)		
	LPガス	50.4kW (3.60kg/h)		
本体重量		100kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品 名	材 質	備 考
1	後トップ板	SUS430 t1.5	N o . 4
2	前トップ板	SUS430 t1.5	N o . 4
3	ごとく(大)	FC150	塗装330×450
4	しる受(大)	SUS410 t0.4	2 B
5	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h(13Aガス)
6	トッパバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	N o . 4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	脚パイプ	SUS430T φ38	
10	下 棚	SUS430 t0.8	
11	調 節 脚	SUS304 他	
12	横 板	SUS430 t0.8	N o . 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

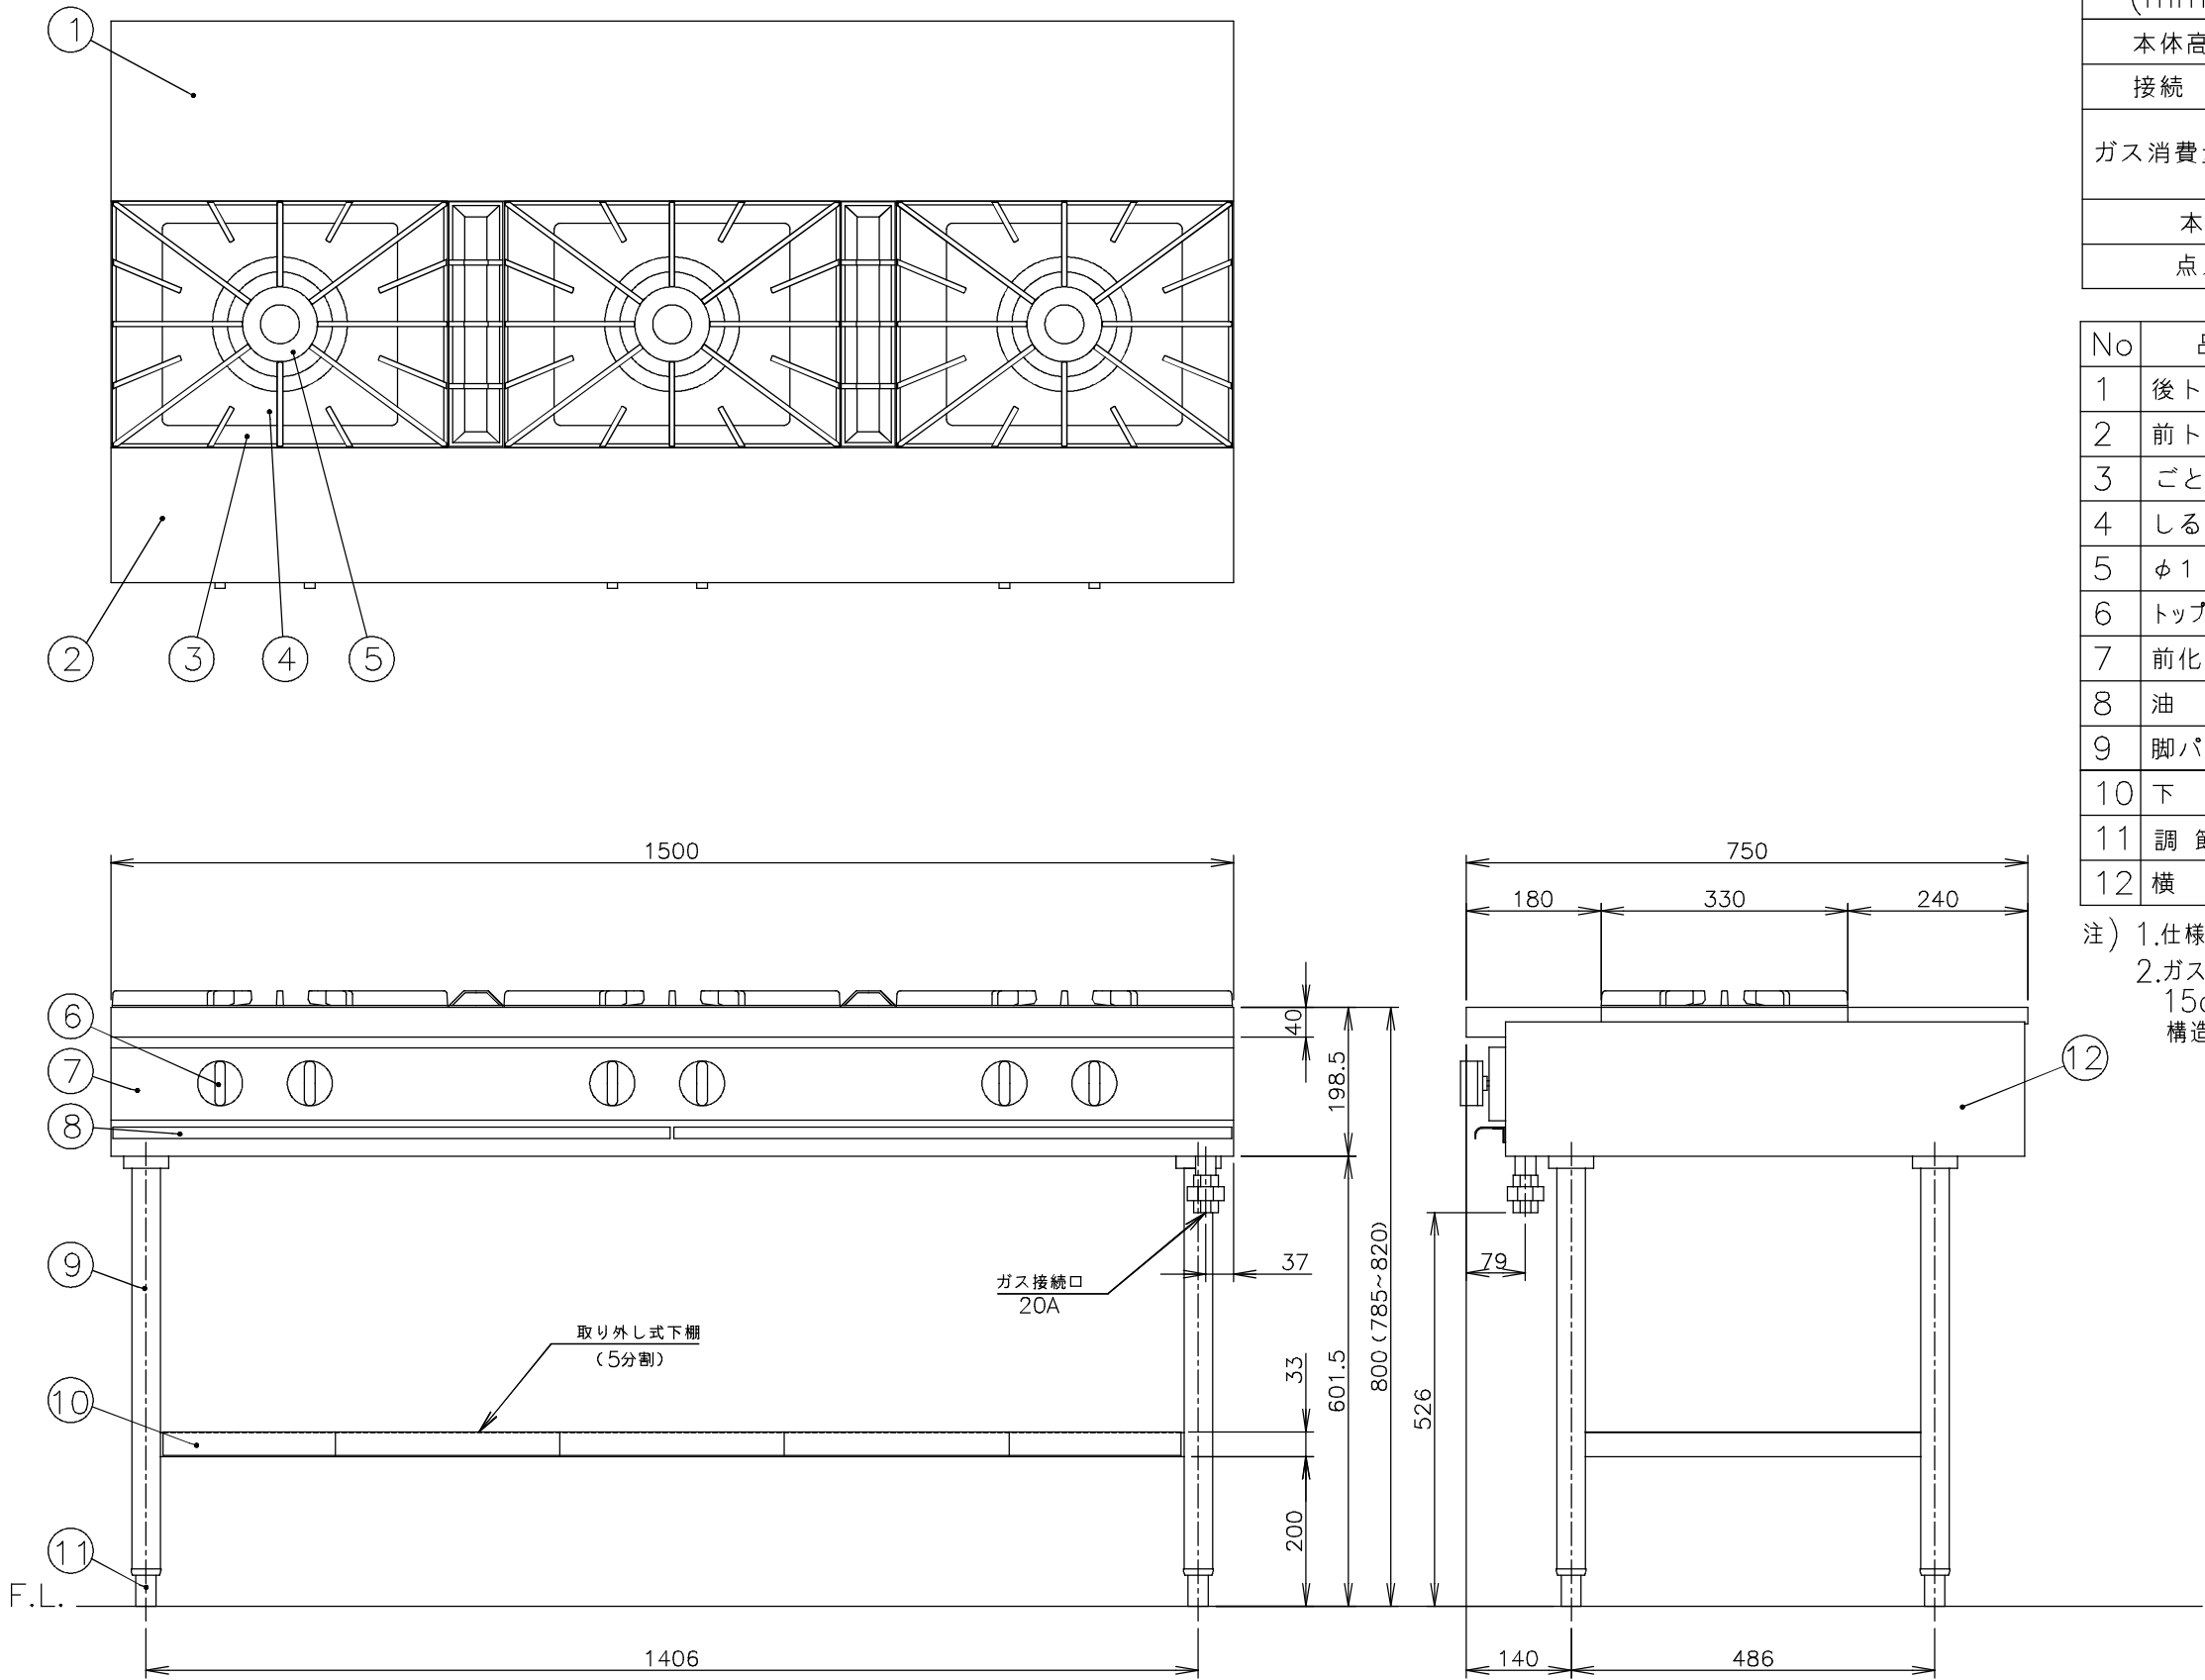

	現場名	名称	× Y ガステーブル	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	コード	整理No. 図面番号
		型式	XY-15753T	日付	2015/6/2 			