


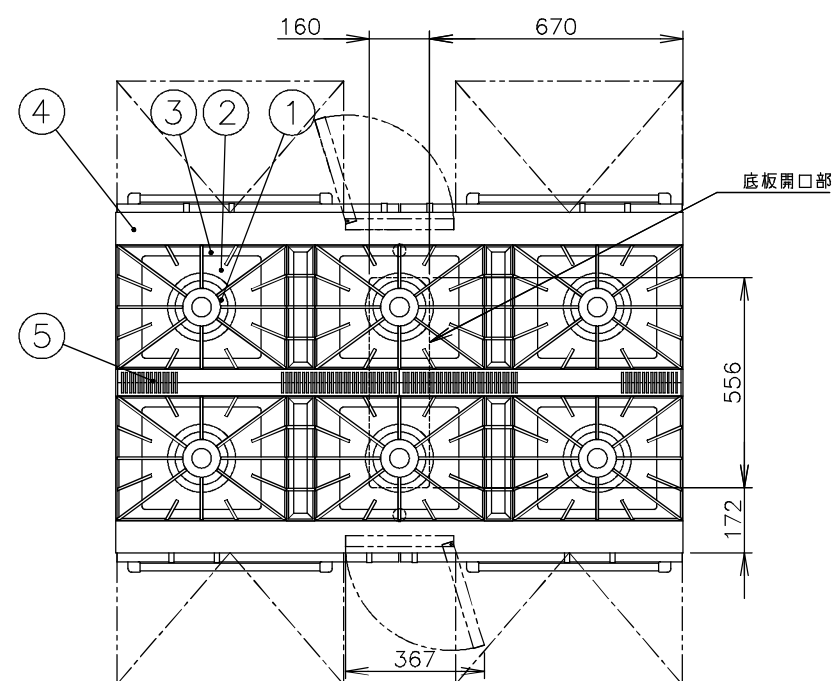


φ180二重バーナ インพุット配置図

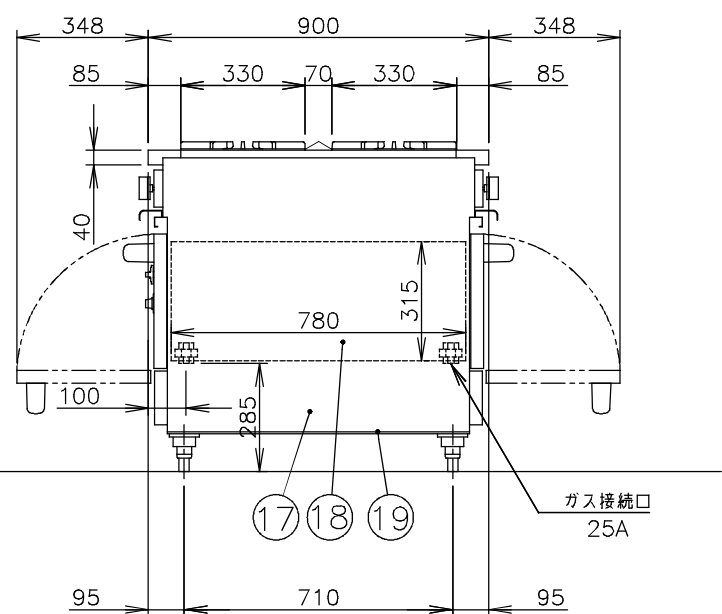

● 14.0kW (12,000kcal/h)
○ 17.4kW (15,000kcal/h)
※ 13Aガス

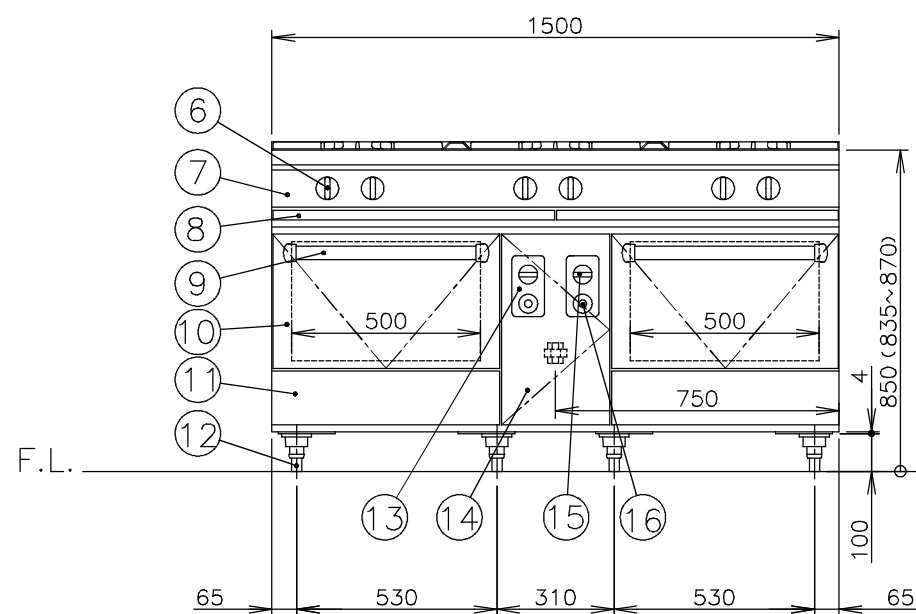

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		両面XYガスレンジ (オープンサーモ付き)		
型式		XY-1590		
寸法 (mm)	外形 庫内有効	幅	奥行	高さ
		1500	900	850
ガス消費量	13Aガス	500	780	315
	LPガス			
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	25A (めねじ) × 2		
ガス消費量	13Aガス	114kW (98,000kcal/h)		
	LPガス	113kW (8.1kg/h)		
本体重量		354kg		
安全装置		オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ 103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン 548×398×40 (2) オープン金網 488×680 (2)		

No	品 名	材 質	備 考
1	φ180二重バーナ	FC150	
2	しる受 (大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく (大)	FC150	塗装 330×450
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	排気カバー	SUS430 t1.5	No.4
6	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧 SUS430 No.4
9	ドアハンドル	ICS 精円パイプ 35×19	
10	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	調 節 脚	SUS304 他	脚ベース FC150
13	オープン操作板	SUS430 t0.8	No.4
14	配 管 扉	SUS430 t0.8	No.4
15	オープンコックツマミ		
16	オープンサーモツマミ		
17	横 板	SUS430 t0.8	No.4
18	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
19	底 板	SUS430 t1.2	

1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。