

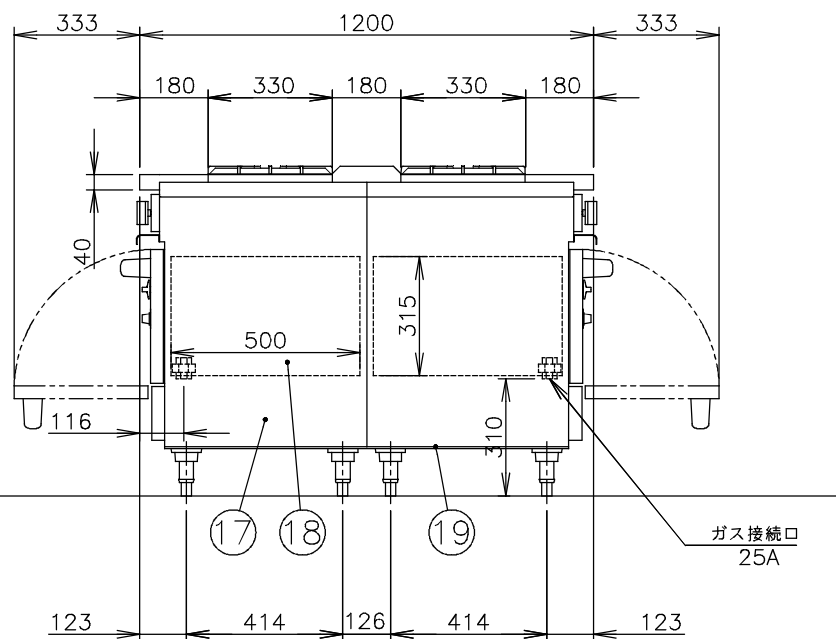


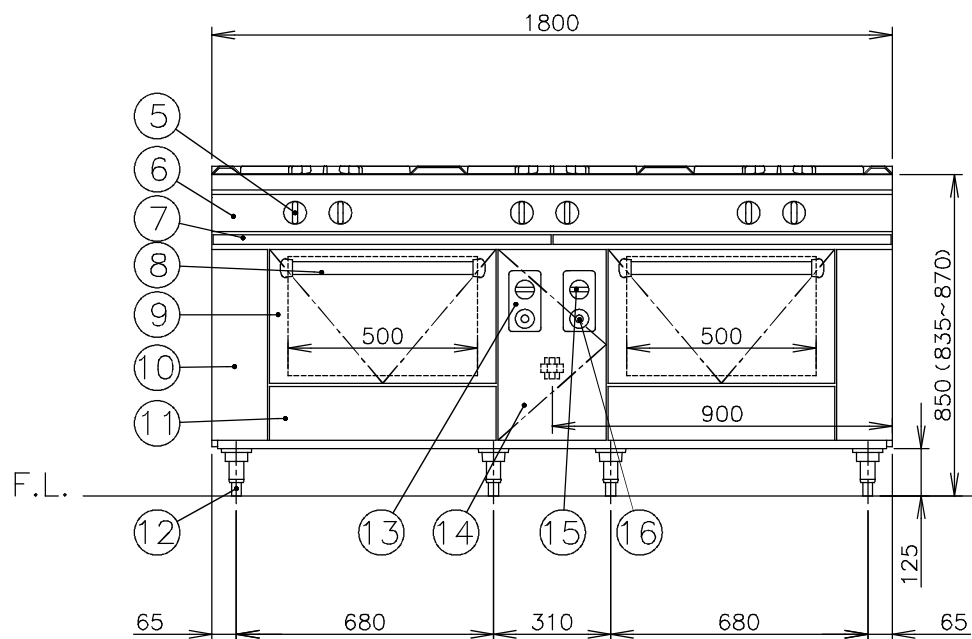

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		両面XYガスレンジ (オープンサーモ付き)		
型式		XY-18126		
寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
		1800	1200	850
ガス消費量	庫内有効	500	500	315
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	25A (めねじ) × 2		
ガス消費量	13Aガス	143kW (123,200kcal/h)		
	LPガス	139kW (10.0kg/h)		
本体重量		464kg		
安全装置		オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン430×340×40 (4) オープン金網488×500 (4)		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h (13Aガス)
2	しる受け (大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく (大)	FC150	塗装330×450
4	トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
5	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
7	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
8	ドアハンドル	ICS精円パイプ 35×19	
9	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
10	横化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
11	下化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
12	調節脚	SUS304他	
13	オープン操作板	SUS430 t0.8	No. 4
14	配管扉	SUS430 t0.8	No. 4
15	オープンコックツマミ		
16	オープンサーモツマミ		
17	横板	SUS430 t0.8	No. 4
18	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
19	底板	SUS430 t1.2	

- 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
- ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

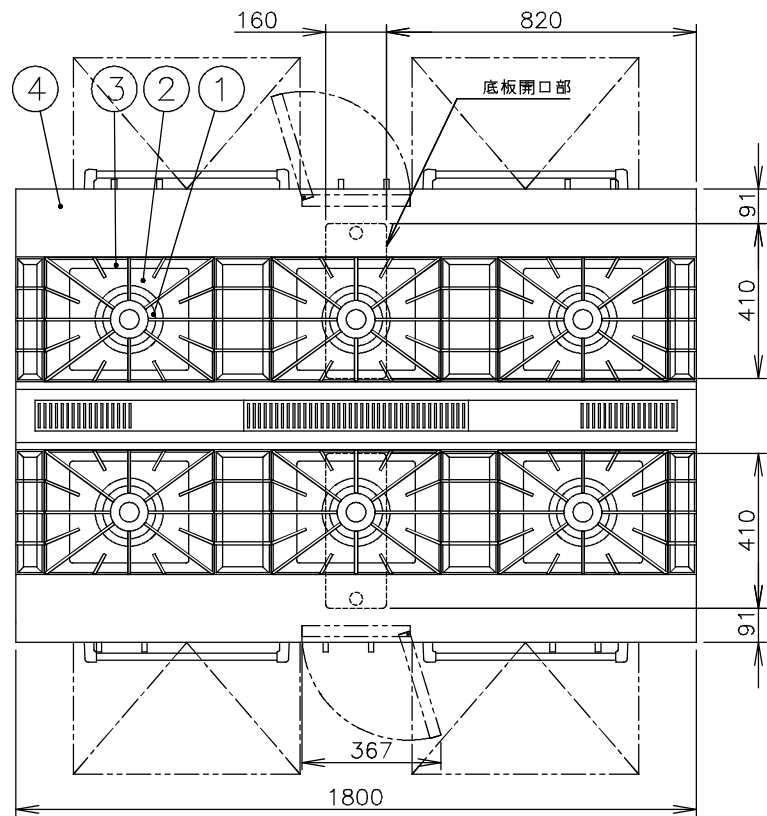

現場名

名称 両面XYガスレンジ (オープンサーモ付)

縮尺 1/20

変更記事

コード

整理No.

型式 XY-18126

日付 2016/2/15

ガス消費量変更

担当 坂谷

10204000

05AXY-18126