



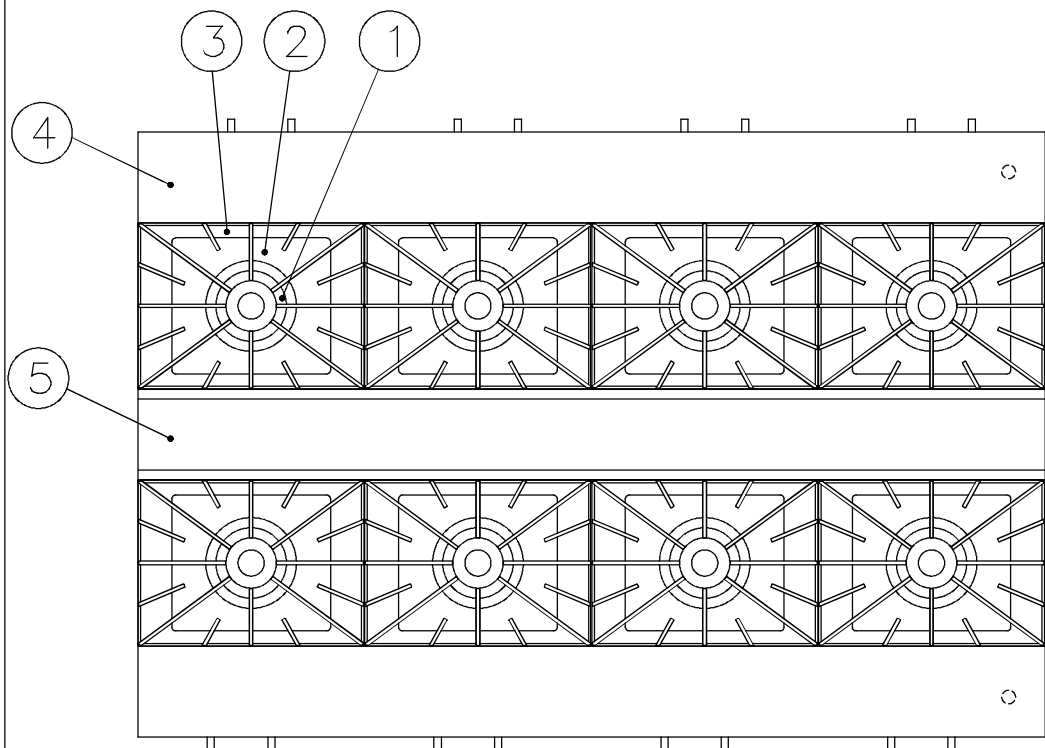

φ180二重バーナ インプット配置図

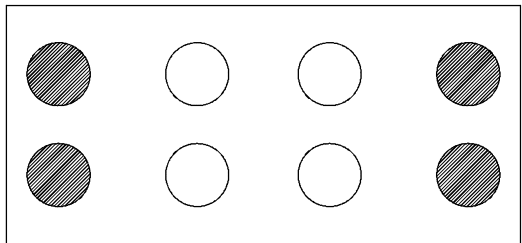


● 13.5kW (11,600kcal/h)
○ 17.4kW (15,000kcal/h)
※13Aガス

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		両面×Yガステーブル		
型式		XY-18128T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1800	1200	850
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)×2		
ガス消費量	13Aガス	124kW(106,400kcal/h)		
	LPガス	121kW(8.7kg/h)		
本体重量		216kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品 名	材 質	備 考
1	φ180二重バーナ	FC150	
2	しる受け(大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく(大)	FC150	塗装330×450
4	トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
5	中央トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
6	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No. 4
9	脚パイプ	SUS430T φ38	
10	下 棚	SUS430 t0.8	
11	調 節 脚	SUS304他	
12	横 板	SUS430 t0.8	No. 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

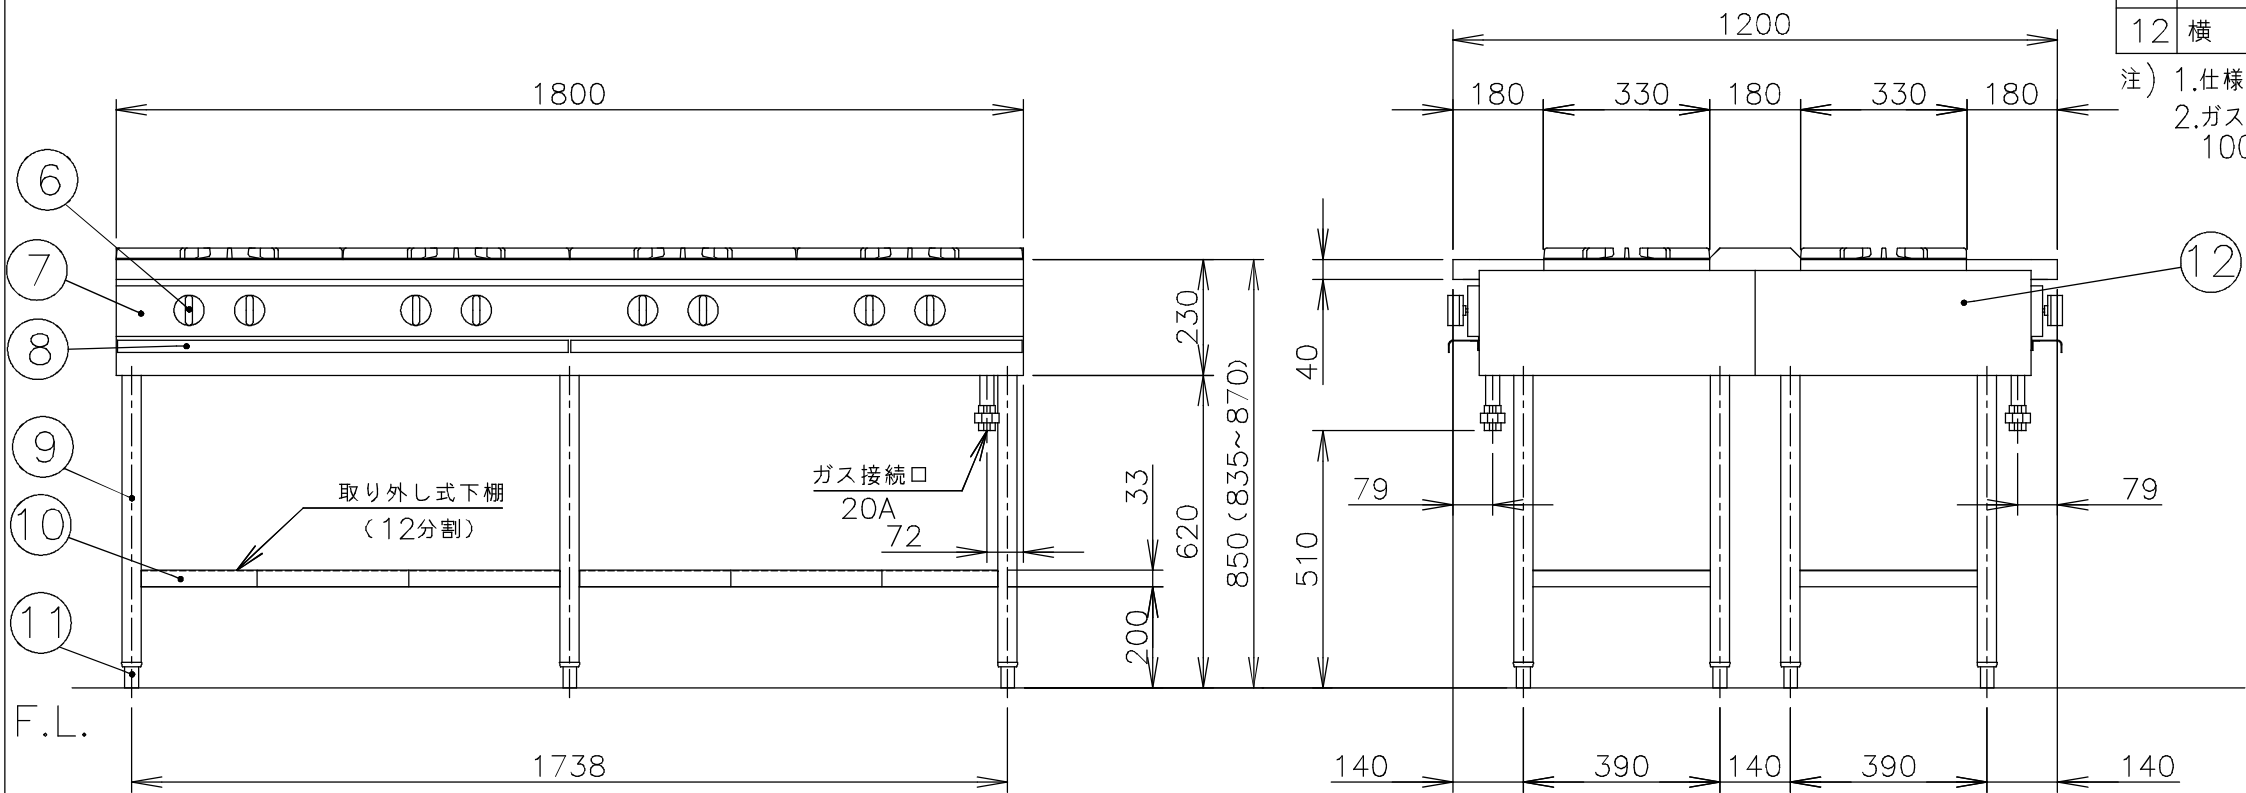

現場名	名称	両面×Yガステーブル	縮尺	1/15 (A3)	変更記事 ガス消費量変更 担当 坂谷	コード 10210000	整理No. 図面番号 05AXY-18128T
	型式	XY-18128T	日付	2016/2/15			