

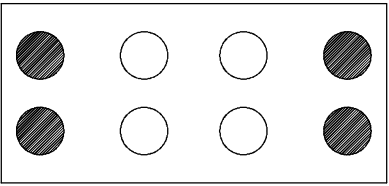
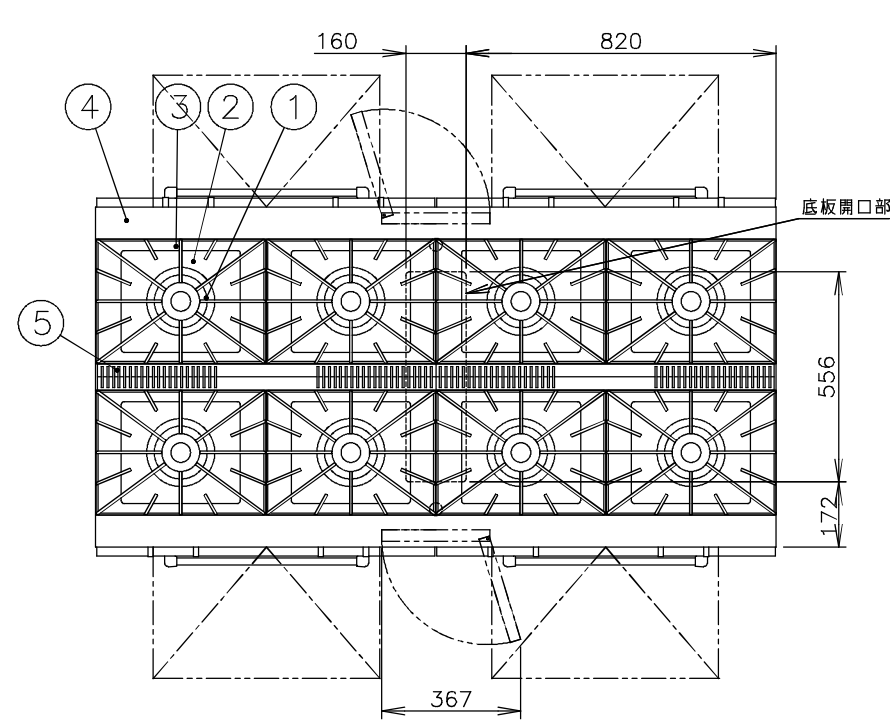


φ180二重バーナ インポート配置図

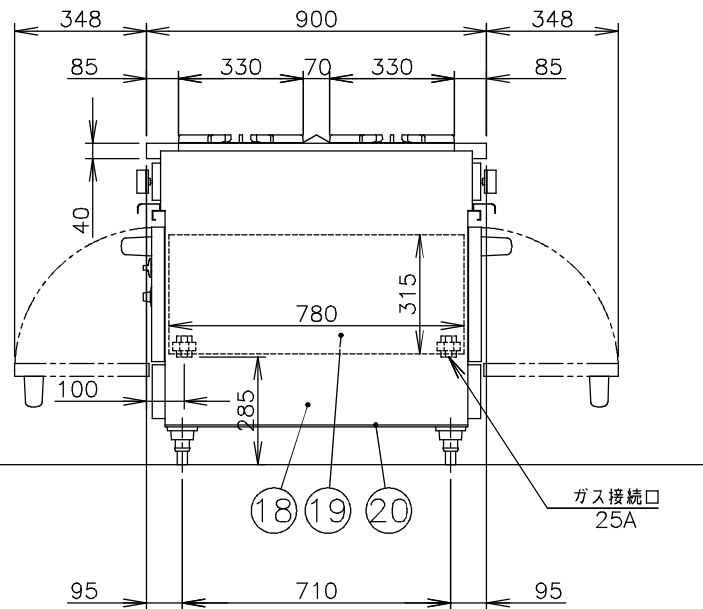

● 14.0kW (12,000kcal/h)
○ 17.4kW (15,000kcal/h)
※ 13Aガス

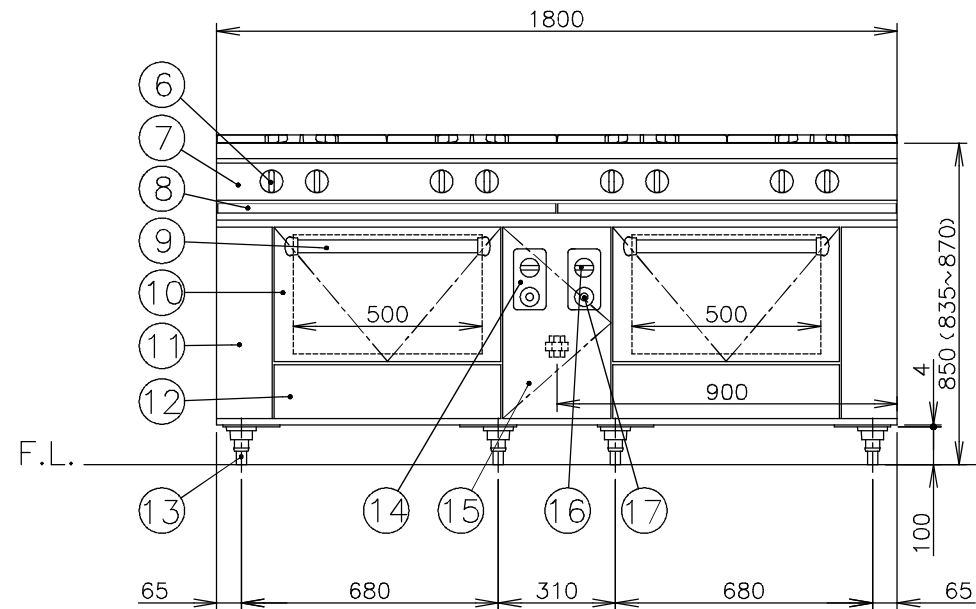

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		両面XYガスレンジ (オープンサーモ付き)		
型式		XY-18908		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1800	900	850
	庫内有効	500	780	315
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	25A (めねじ) × 2		
ガス消費量	13Aガス	149kW (128,000kcal/h)		
	LPガス	146kW (10.5kg/h)		
本体重量		424kg		
安全装置		オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ 103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン 548×398×40 (2) オープン金網 488×680 (2)		

No	品名	材質	備考
1	φ180二重バーナ	FC150	
2	しる受 (大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく (大)	FC150	塗装 330×450
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	排気カバー	SUS430 t1.5	No.4
6	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油受	SUS430 t0.6	化粧 SUS430 No.4
9	ドアハンドル	ICS 磨円パイプ 35×19	
10	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	横化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	調節脚	SUS304 他	
14	オープン操作板	SUS430 t0.8	No.4
15	配管扉	SUS430 t0.8	No.4
16	オープンコックツマミ		
17	オープンサーモツマミ		
18	横板	SUS430 t0.8	No.4
19	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
20	底板	SUS430 t1.2	

1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名

名称 両面XYガスレンジ (オープンサーモ付)

型式 XY-18908

縮尺 1/20

日付 2016/2/15/4

変更記事

ガス消費量変更

担当 坂谷

コード

10203000

整理No.

図面番号

05AXY-18908