



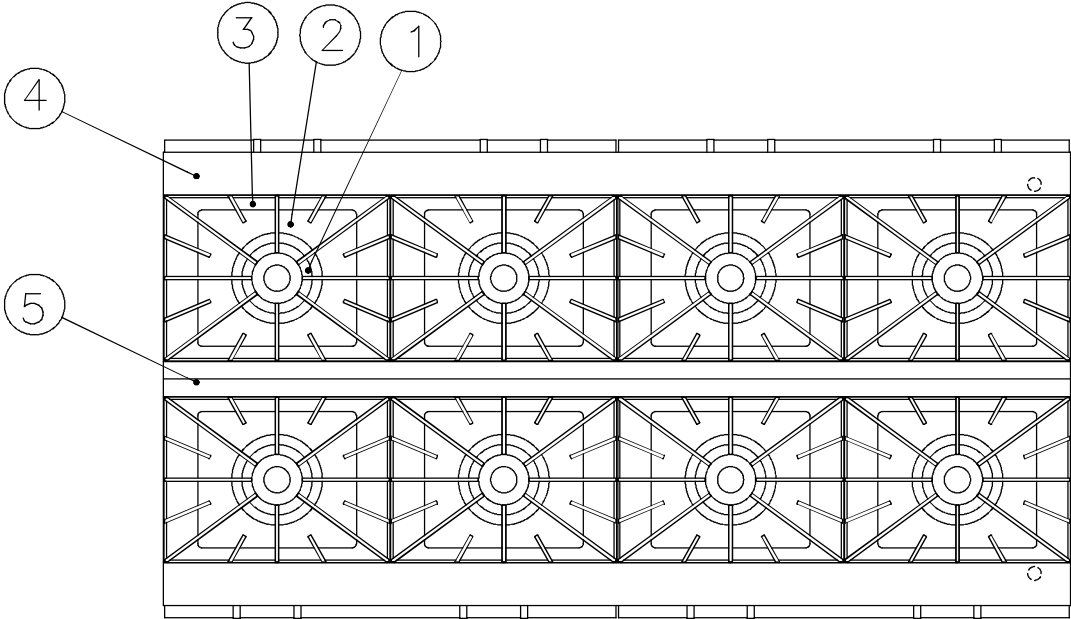

φ180二重バーナ インプット配置図

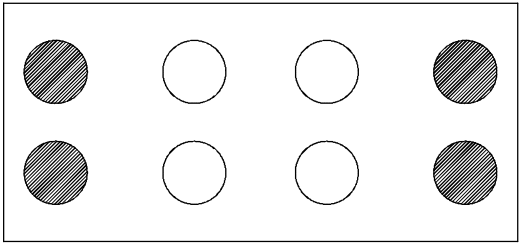

● 14.0kW (12,000kcal/h)

○ 17.4kW (15,000kcal/h)

※ 13Aガス

メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		両面×Yガステーブル		
型式		XY- 18908T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1800	900	850
本体高さ調整幅		835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)×2		
ガス消費量	13Aガス	126kW	(108,000kcal/h)	
	LPガス	123kW	(8.80kg/h)	
本体重量		192kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品 名	材 質	備 考
1	φ180二重バーナ	FC150	
2	しる受け(大)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく(大)	FC150	塗装330×450
4	トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
5	中央トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
6	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No. 4
9	脚パイプ	SUS430T φ38	
10	下 棚	SUS430 t0.8	
11	調 節 脚	SUS304他	
12	横 板	SUS430 t0.8	No. 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

