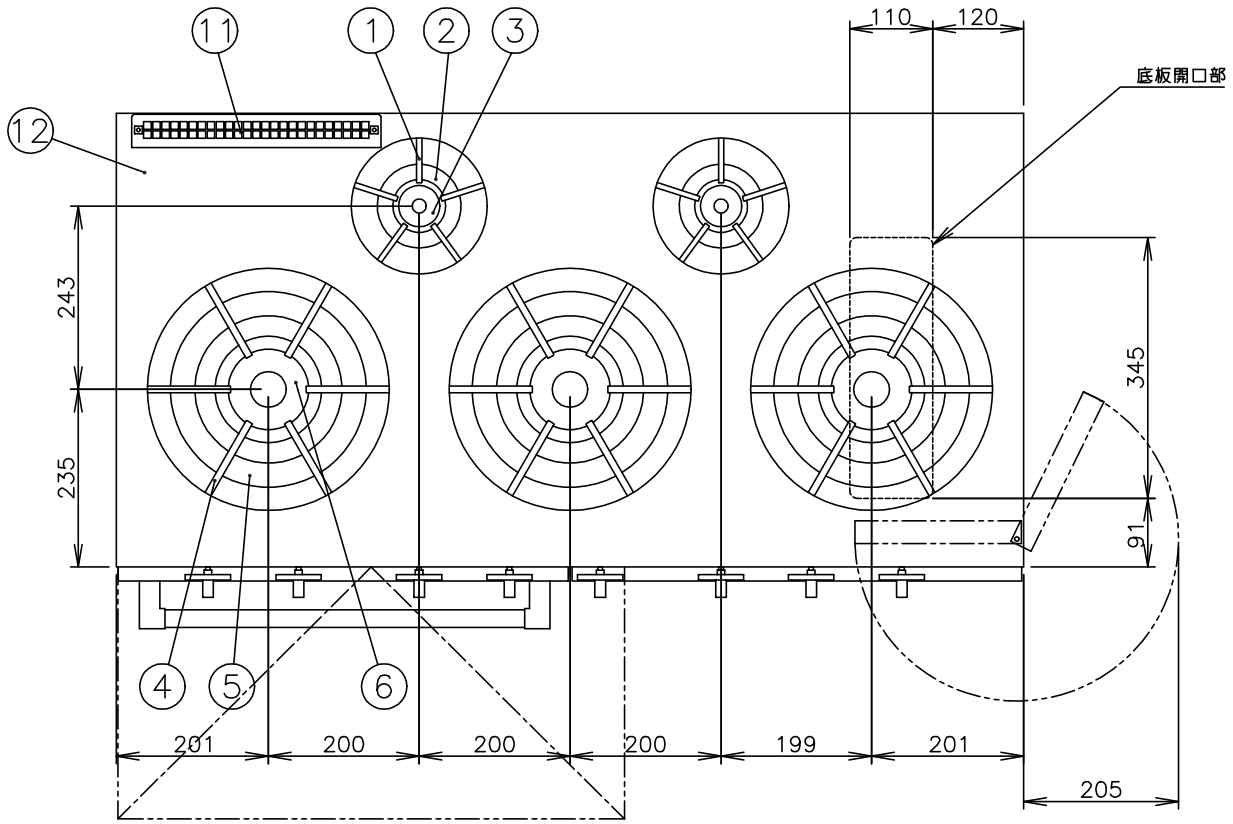

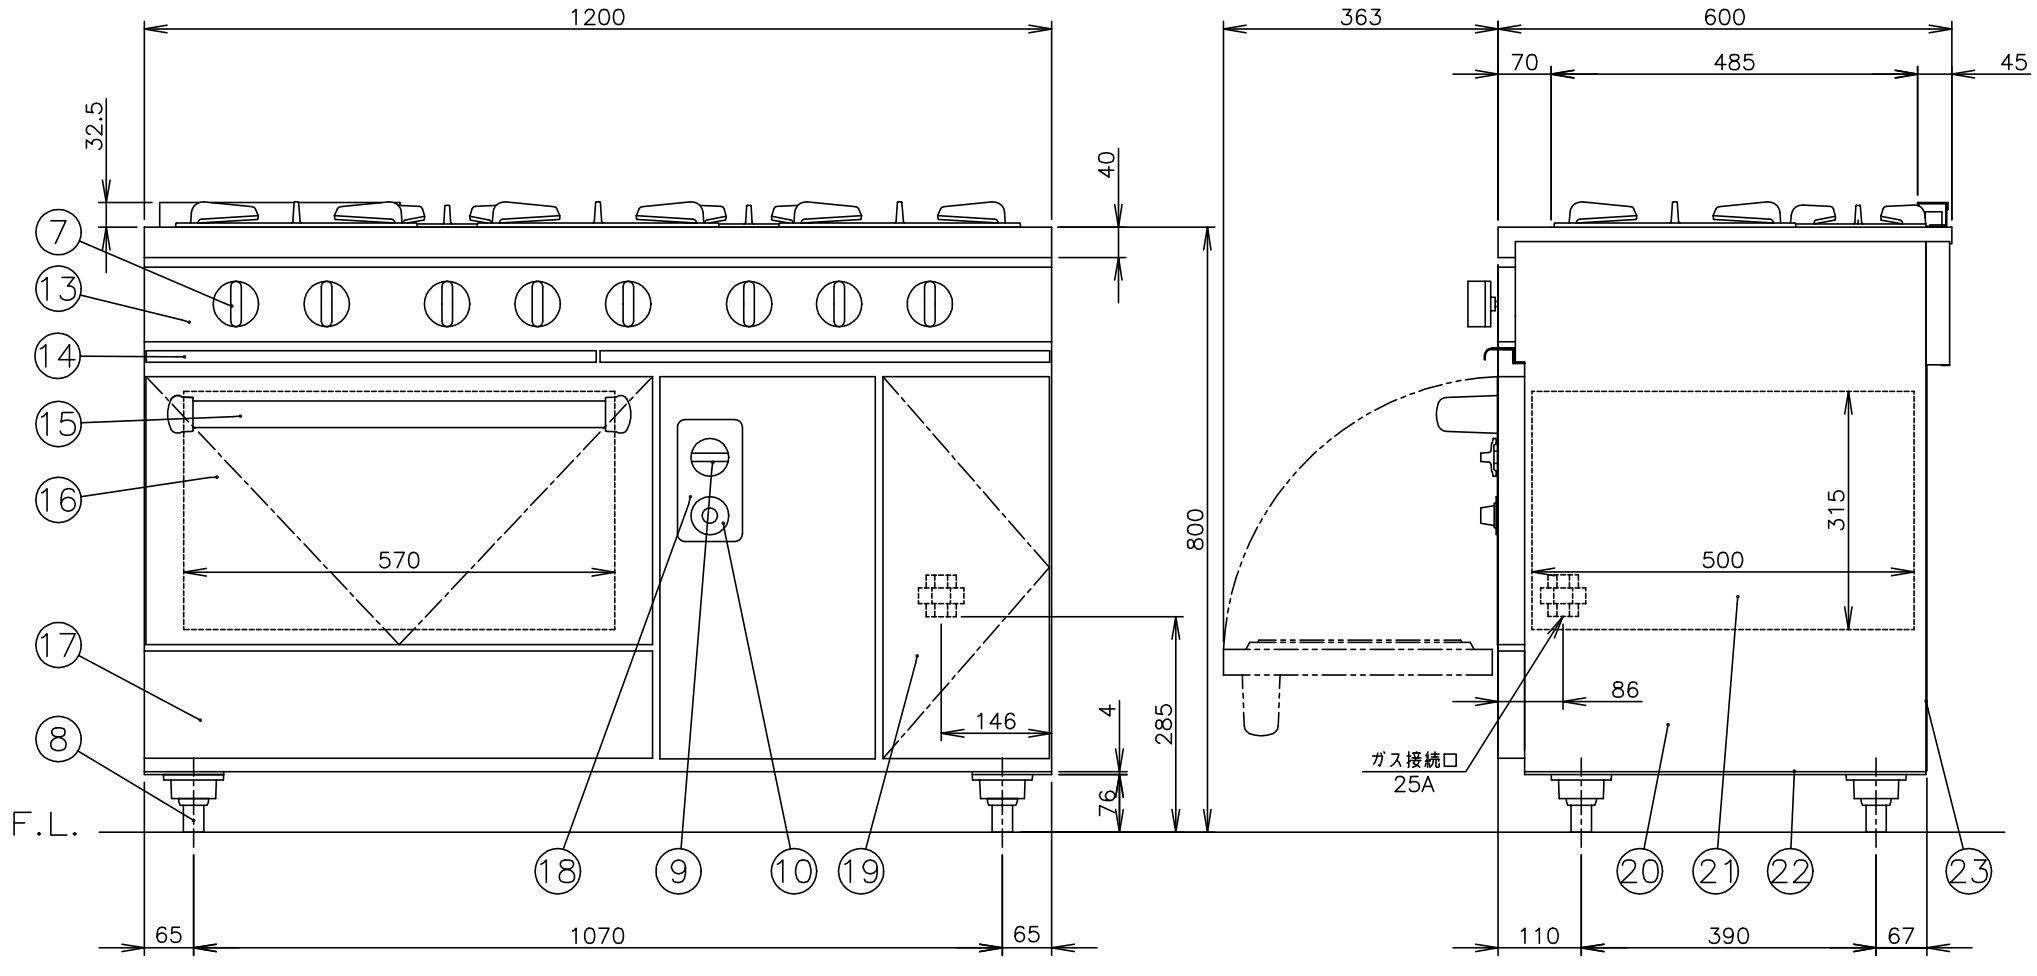

メーカー名		（株）コメットカトウ	
製品名		XYﾜｲﾄﾞｵｰﾌﾞﾝｶﾞｽﾚﾝｼﾞ（ｵｰﾌﾞﾝｻｰﾓ付）	
型式		XYS−12605A	
外形寸法		幅1200×奥行600×高さ800mm	
	＜設置工事＞		
	ガス接続	25A	
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aｶﾞｽ　56.4kW	48,500kcal/h
		LPｶﾞｽ　56.4kW	4.04kg/h
	重　　量	144kg	
	＜附 属 品＞		
	テンパン	1枚	t1.2×548×398×40
	オーブン金網	1枚	558×500
	＜ 装　備 ＞		
No	品　　名	材　　質	備　　考
1	φ180丸ゴトク	FC150	
2	しる受	SUS430 t0.4	2B
3	φ70一重バーナ	FC150	3,000kcal/h（13Aｶﾞｽ）
4	φ320丸ゴトク	FC150	
5	しる受（大）	SUS430 t0.4	2B
6	φ180二重バーナ	FC150	12,000kcal/h（13Aｶﾞｽ）
7	ﾄｯﾌﾟﾊﾞｰﾅｺｯｸﾂﾏﾐ	フェノール樹脂	
8	調 節 脚	SUS304 他	脚ベース FC150
9	オーブンコックツマミ		
10	オーブンサーモツマミ		
	＜各部の材質＞		
11	排気筒カバー	SUS430 t1.5	No.4
12	甲　　板	SUS430 t2.0	No.4
13	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
14	油　　受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
15	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
16	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
17	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
18	オーブン操作板	SUS430 t0.8	No.4
19	配 管 扉	SUS430 t0.8	No.4
20	横　　板	SUS430 t0.8	No.4
21	オーブン庫内壁	SUS430 t0.8	
22	底　　板	SUS430 t1.2	
23	後　　板	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑめっき鋼板 t1.0	

注）1.SCALEは1/10。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です。）
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 XYﾜｲﾄﾞｵｰﾌﾞﾝｶﾞｽﾚﾝｼﾞ（ｵｰﾌﾞﾝｻｰﾓ付）	縮尺 1/10	変更記事	コード	整理No.
		型式 XYS−12605A	日付 2012/10/10	担当 堀田	10247400	図面番号 05AXYS−12605A