
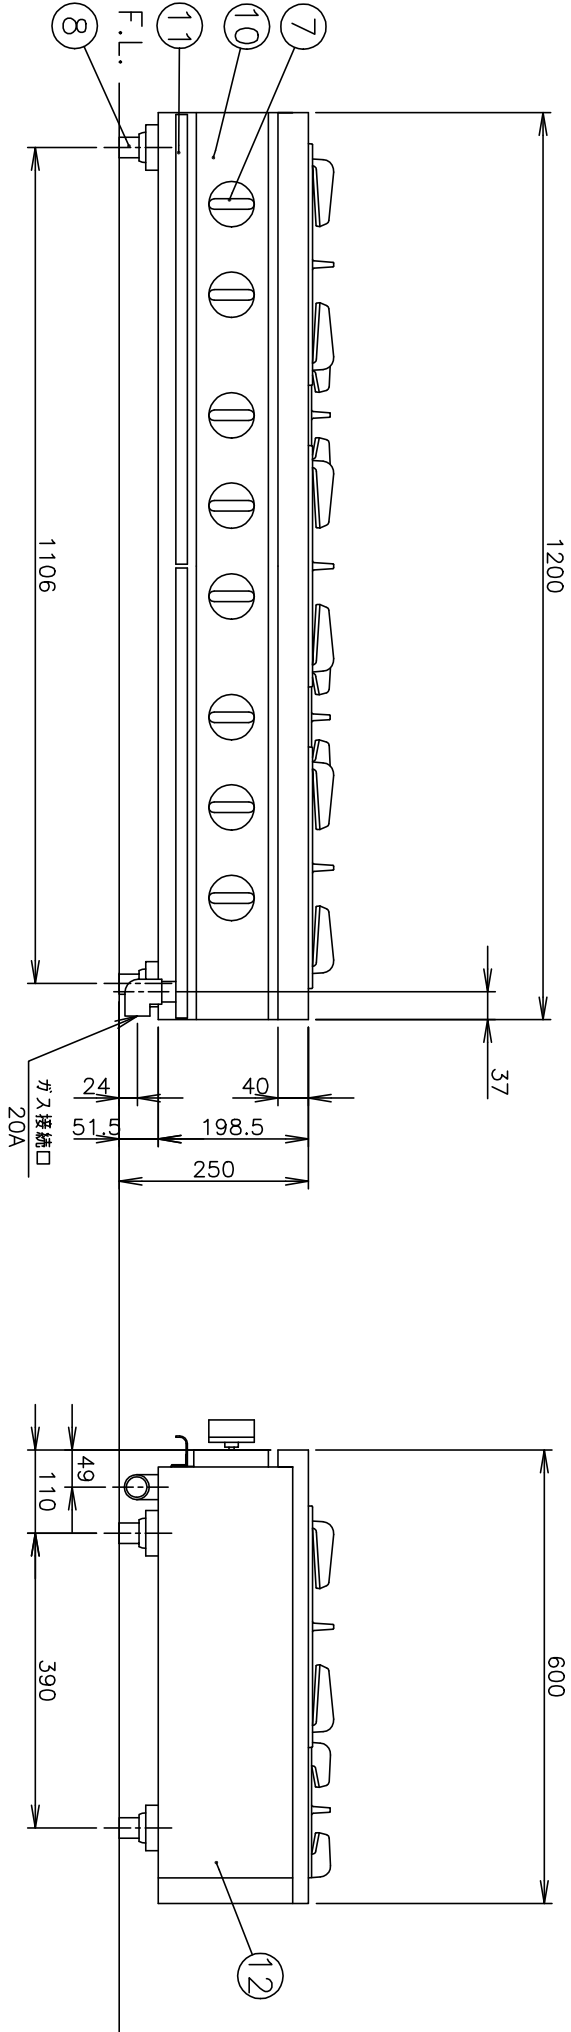


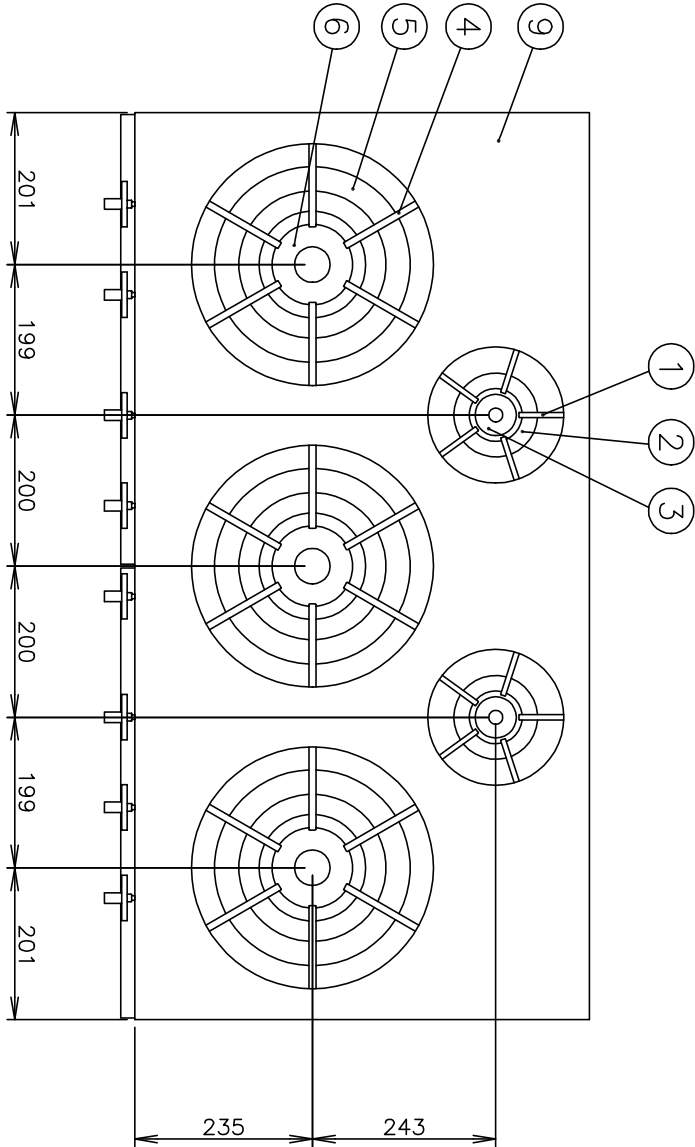

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		XYガステール (ステンレス甲板)	
型式		XYS-12605T-C (カウンター仕様)	
外形寸法		幅1200×奥行600×高さ250mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		2 0 A	
< 製品仕様 >		13Aガス 48.8kW	42,000kcal/h
ガス消費量		LPガス 48.8kW	3.5kg/h
重量		6 0 kg	
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	φ180丸ゴトク	FC150	
2	しる受	SUS430 t0.4	2B
3	φ70ー重バーナ	FC150	3,000kcal/h (13Aガス)
4	φ320丸ゴトク	FC150	
5	しる受(大)	SUS430 t0.4	2B
6	φ180二重バーナ	FC150	12,000kcal/h (13Aガス)
7	トップバーナコックツミ	フェノール樹脂	
8	調 節 脚	SUS304 他	脚ベース FC150
< 各部の材質 >			
9	甲 板	SUS430 t2.0	No.4
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	横 板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外觀を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

 株式会社 コメットカープ	現場名		名称 XYガステール（ステンレス甲板）		縮尺 1/10	変更記事
	型式 XYS-12605T-C（カウンター仕様）		日付 2013/9/1			
	担当 堀田		コード 10273010		整理No. 図面番号 05AXYS-12605TC	