
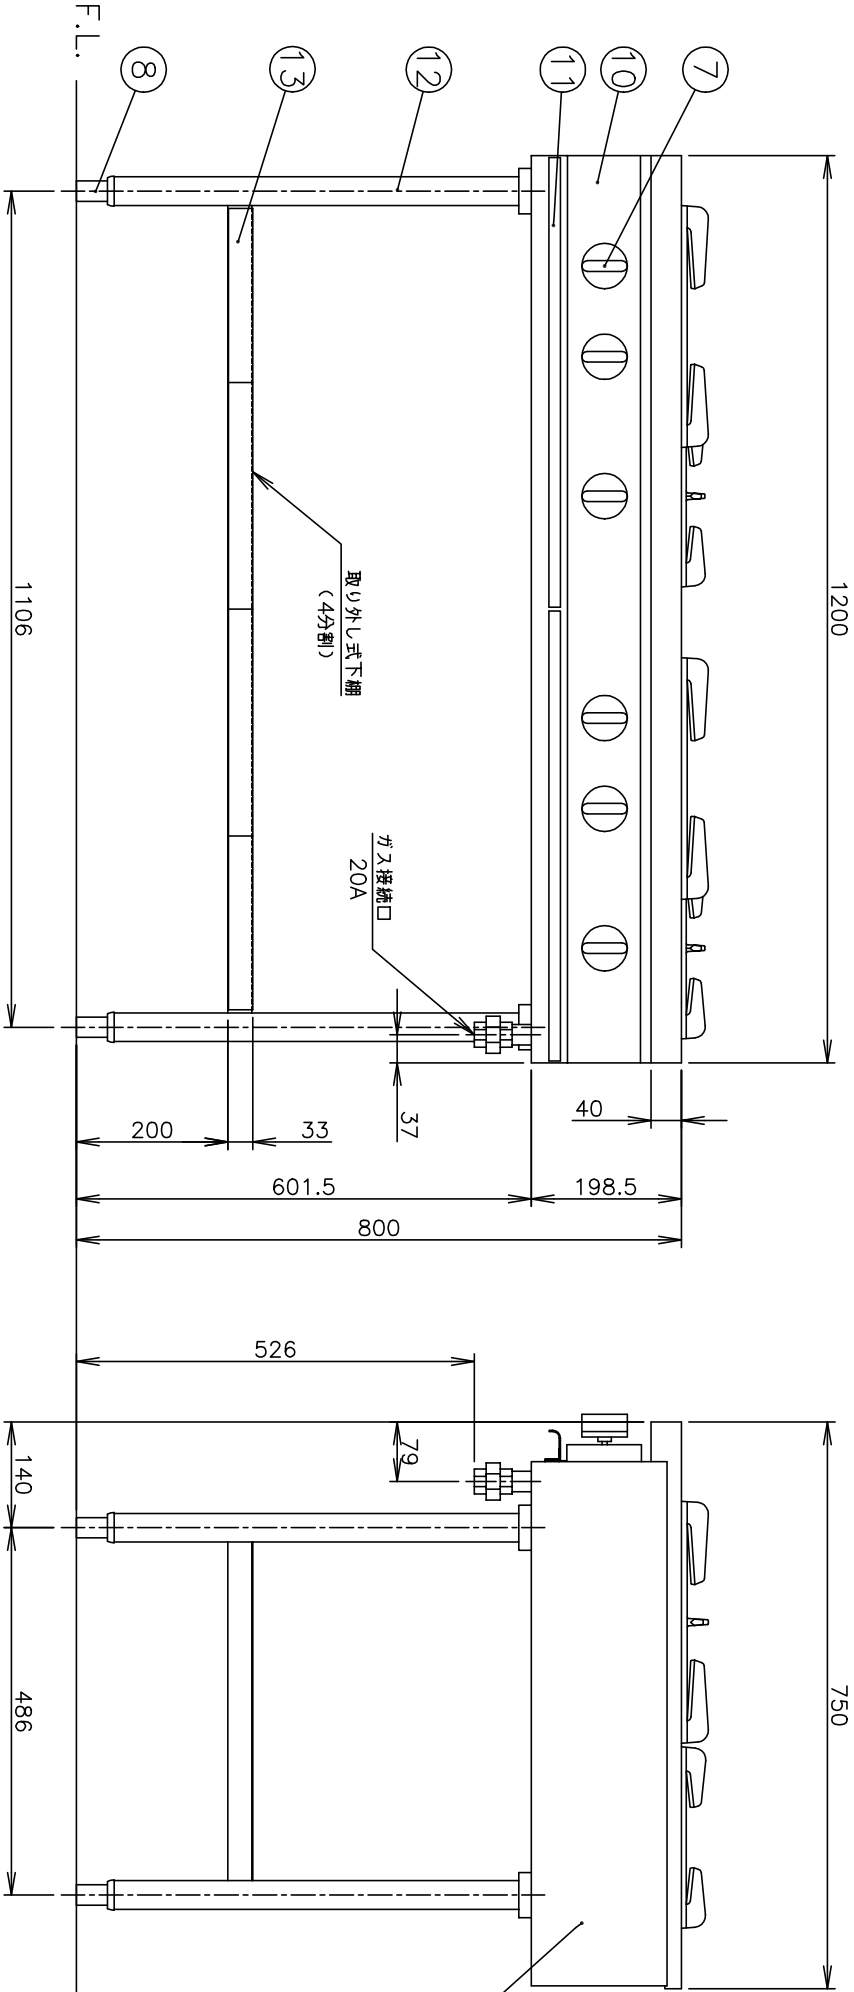


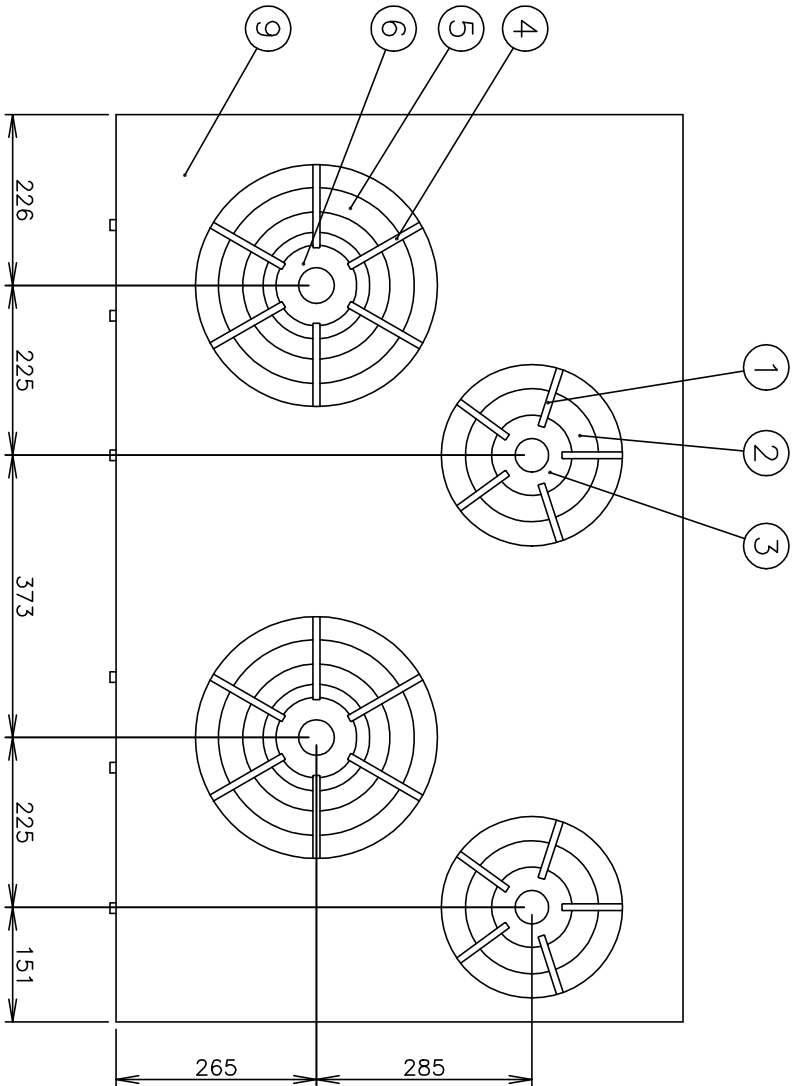

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	XYガステーブル (ステンレス甲板)		
型式	XYS-1275T		
外形寸法	幅1200×奥行750×高さ800mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 48.8kW	42,000kcal/h	
	LPガス 46.8kW	3,34kg/h	
重量	80kg		
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	φ235丸ゴトク	FC150	
2	しる受 (小)	SUS430 t0.4	2B
3	φ100一重バーナ	FC150	6,000kcal/h (13Aガス)
4	φ320丸ゴトク	FC150	
5	しる受 (大)	SUS430 t0.4	2B
6	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h (13Aガス)
7	トリアーナコックツラミ	フェノール樹脂	
8	調節脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
9	甲板	SUS430 t2.0	No. 4
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
11	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T φ38	
13	下棚	SUS430 t0.8	
14	横板	SUS430 t0.8	No. 4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

	現場名		名称		XYガステーブル（ステンレス甲板）	縮尺	1/10	変更記事	コード	整理No. 図面番号 05AXYS-1275T
			型式		XY S - 1275T	日付	2012/10/25			
								担当		