



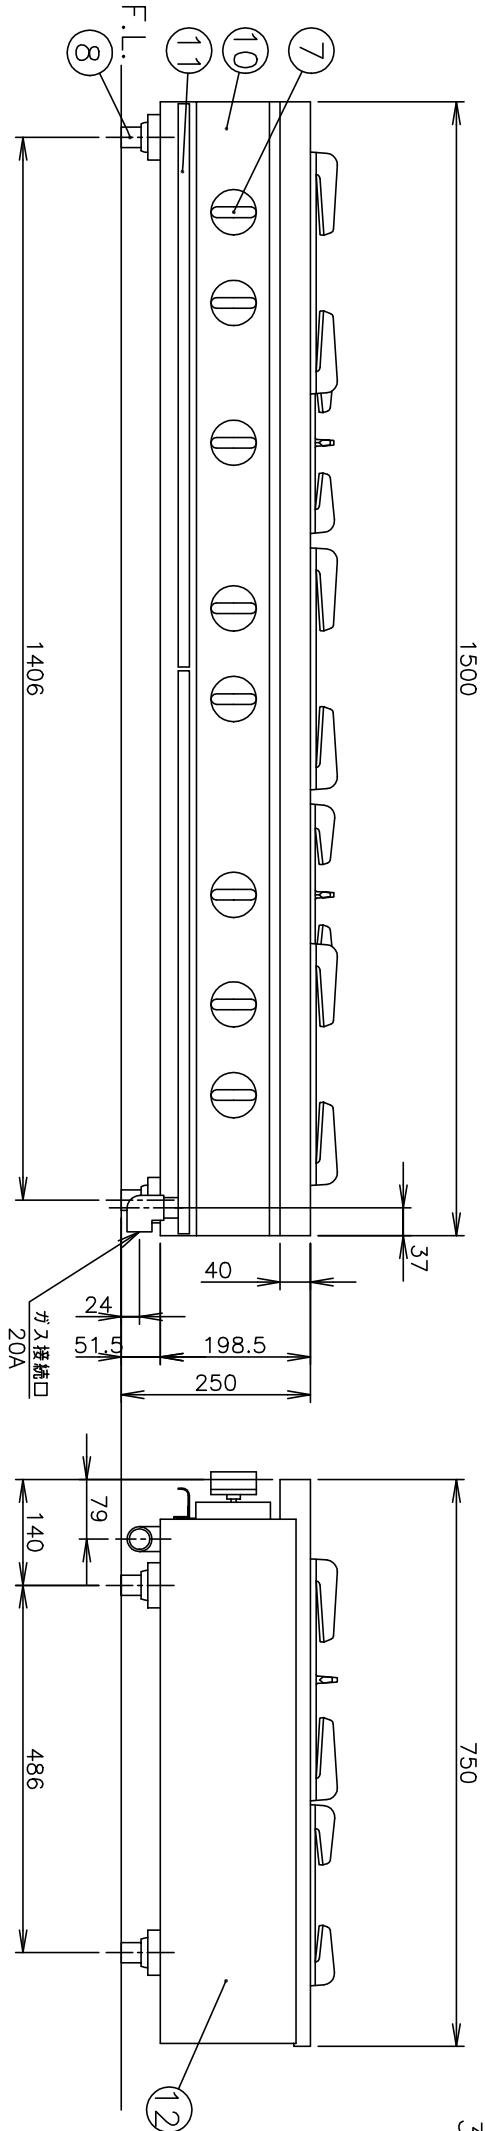

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		XYガステール (ステンレス甲板)	
型式		XYS-1575T-C (カウター仕様)	
外形寸法		幅1500×奥行750×高さ250mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		20A	
< 製品仕様 >			
ガス消費量		13Aガス 66.3kW 57,000kcal/h	
		LPガス 63.6kW 4,54kg/h	
重量		83kg	
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	φ235丸ゴトク	FC150	
2	しる受 (小)	SUS430 t0.4	2B
3	φ100一重バーナ	FC150	6,000kcal/h (13A用)
4	φ320丸ゴトク	FC150	
5	しる受 (大)	SUS430 t0.4	2B
6	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h (13A用)
7	トリバーナコックツラミ	フェノール樹脂	
8	調節脚	SUS304他	
< 各部の材質 >			
9	甲板	SUS430 t2.0	No. 4
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
11	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	横板	SUS430 t0.8	No. 4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

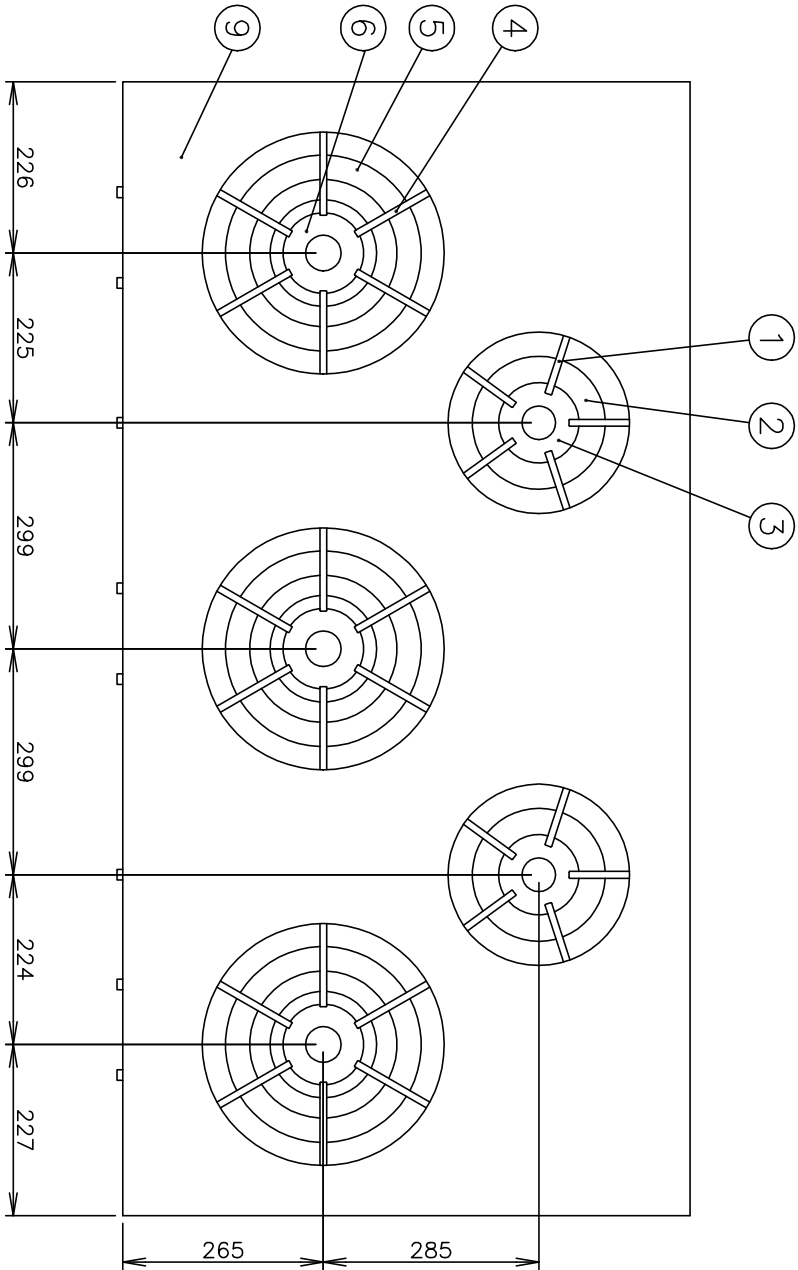

現場名	名称	XY ガステール (ステンレス甲板)	縮尺	1/10	変更記事	コード	整理 No.
	型式	XY S-1575T-C (カウスター仕様)	日付	2013/9/1			
					担当 堀田	10272110	図面番号 05AXYS-1575TC