
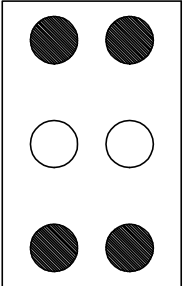


φ180二重バーナーインポート配置図

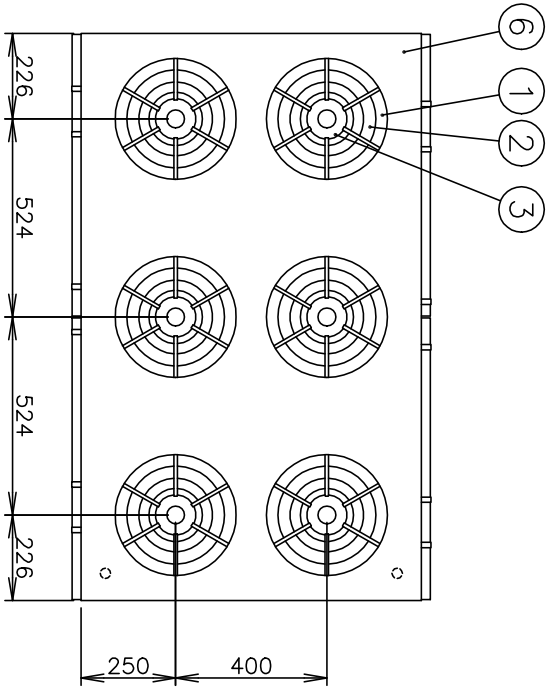

- 14.0kW (12,000kcal/h)
- 17.4kW (15,000kcal/h)

※13Aガス

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		両面XYSガステーブル	
型式		XYS-1590T	
外形寸法		幅1500×奥行900×高さ850mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		20A×2	
< 製品仕様 >			
ガス消費量		13Aガス 91kW	78,300kcal/h
		LPガス 90kW	6,40kg/h
重 量		160kg	
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	φ320丸ごとく	FC150	
2	しる受け (大)	SUS410 t0.4	2B
3	φ180二重バーナー	FC150	
4	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
5	調 節 脚	SUS304他	
	< 各部の材質 >		
6	甲板	SUS430 t2.0	No.4
7	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
8	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
9	脚パイプ	SUS430T φ38	
10	横 板	SUS430 t0.8	No.4
11	下 棚	SUS430 t0.8	

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

