



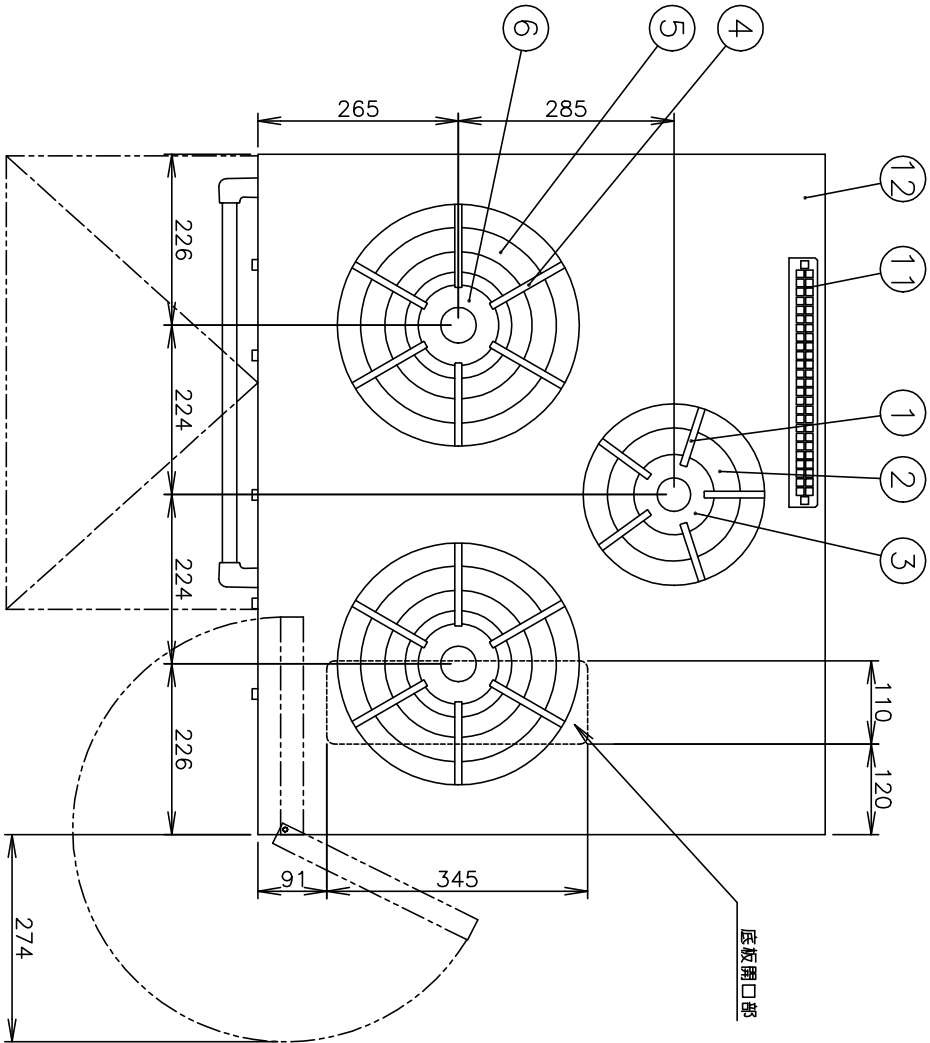

- 注) 1.SCAL Eは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

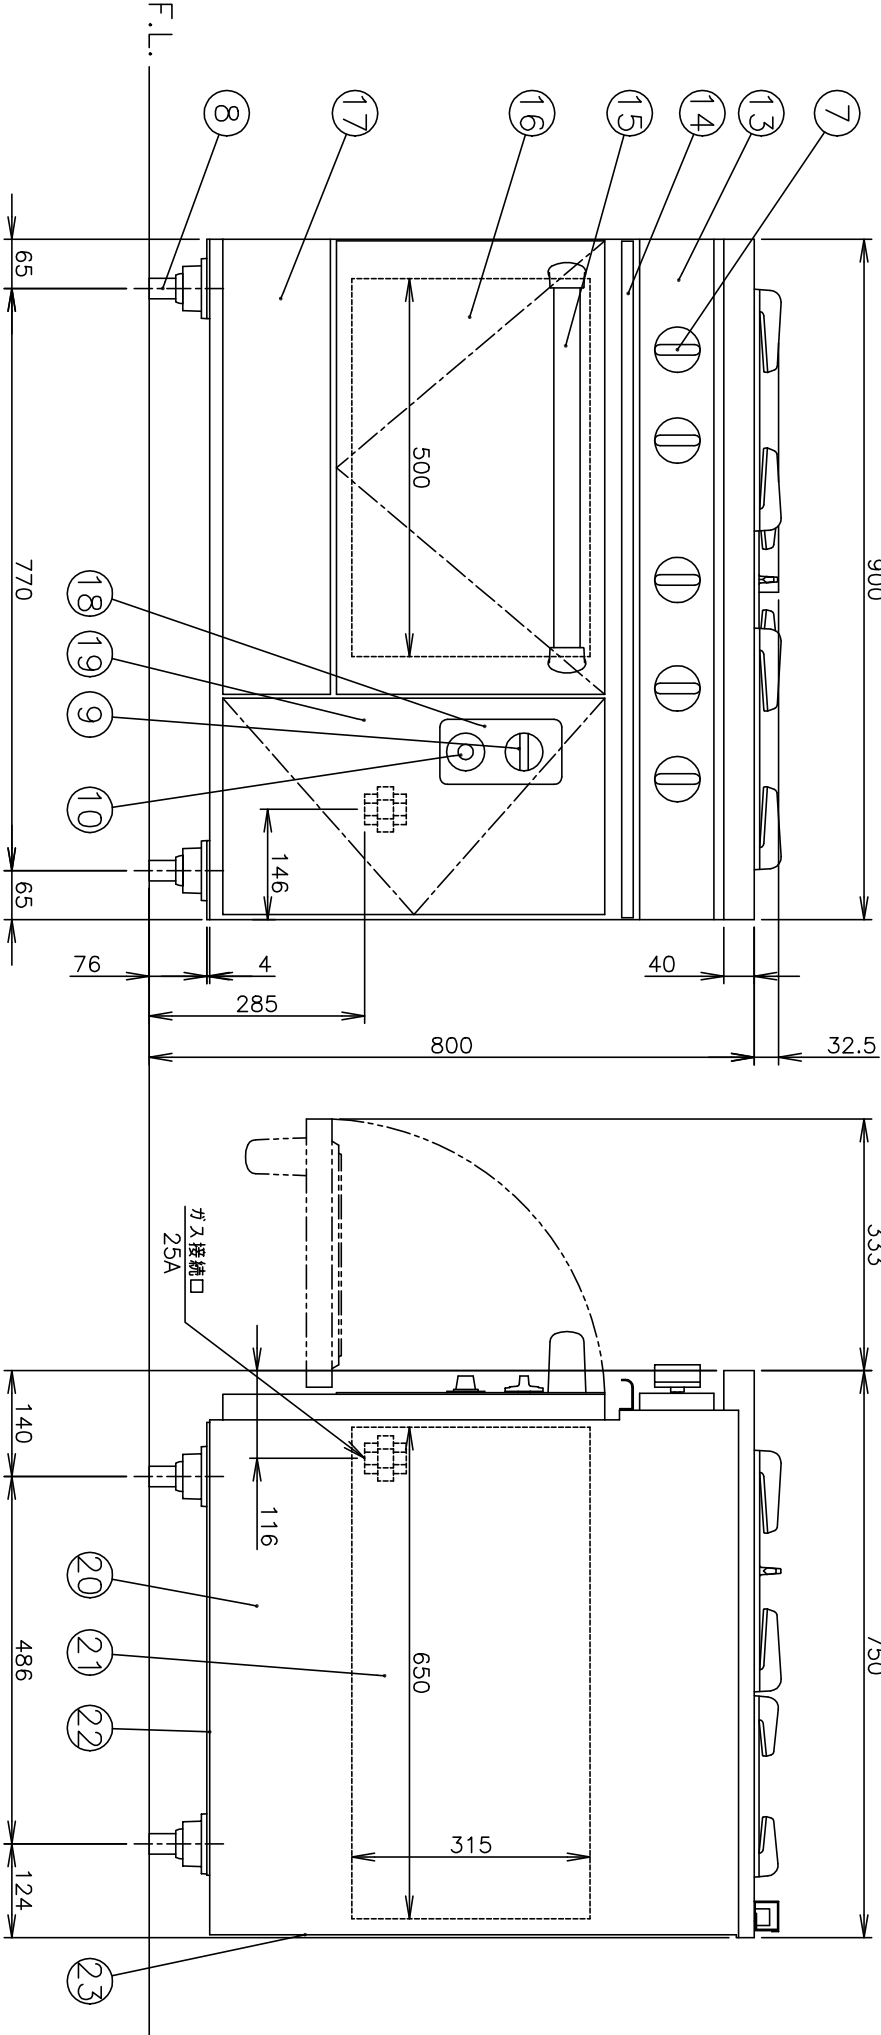

| メーカー名     |             | (株) コメットカトラ              |                      |
|-----------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 製品名       |             | XY741トオーゾガスレンジ (オーゾサーモ付) |                      |
| 型式        |             | XYS-975A                 |                      |
| 外形寸法      |             | 幅900×奥行750×高さ800mm       |                      |
| < 設置工事 >  |             |                          |                      |
| ガス接続      |             | 25A                      |                      |
| < 製品仕様 >  |             |                          |                      |
| ガス消費量     |             | 13Aガス 49.4kW             | 42,500kcal/h         |
|           |             | LPガス 47.7kW              | 3.41kg/h             |
| 重 量       |             | 146kg                    |                      |
| < 付属品 >   |             |                          |                      |
| ネジパン      |             | 1枚                       | t1.2×548×398×40      |
| オーゾソ金網    |             | 1枚                       | 488×650              |
| < 装 備 >   |             |                          |                      |
| No        | 品 名         | 材 質                      | 備 考                  |
| 1         | φ235丸ゴトク    | FC150                    |                      |
| 2         | しる受 (小)     | SUS430 t0.4              | 2B                   |
| 3         | φ100一重バーナ   | FC150                    | 6,000kcal/h (13Aガス)  |
| 4         | φ320丸ゴトク    | FC150                    |                      |
| 5         | しる受 (大)     | SUS430 t0.4              | 2B                   |
| 6         | φ180二重バーナ   | FC150                    | 15,000kcal/h (13Aガス) |
| 7         | トリアバナコックツマミ | フェノール樹脂                  |                      |
| 8         | 調 節 脚       | SUS304 他                 | 脚ベース FC150           |
| 9         | オーゾソコックツマミ  |                          |                      |
| 10        | オーゾサーモツマミ   |                          |                      |
| < 各部の材質 > |             |                          |                      |
| 11        | 排気筒カバー      | SUS430 t0.8              | No.4                 |
| 12        | 甲 板         | SUS430 t2.0              | No.4                 |
| 13        | 前化粧板        | SUS430 t0.8              | No.4                 |
| 14        | 油 受         | SUS430 t0.6              | 化粧SUS430 No.4        |
| 15        | ドアハンドル      | IC5鋼片147 35×19           |                      |
| 16        | ドア化粧板       | SUS430 t0.8              | No.4                 |
| 17        | 下化粧板        | SUS430 t0.8              | No.4                 |
| 18        | オーゾソ操作板     | SUS430 t0.8              | No.4                 |
| 19        | 配 管 扉       | SUS430 t0.8              | No.4                 |
| 20        | 横 板         | SUS430 t0.8              | No.4                 |
| 21        | オーゾソ庫内壁     | SUS430 t0.8              |                      |
| 22        | 底 板         | SUS430 t1.2              |                      |
| 23        | 後 板         | 鋼7Kミニカム仕様 t1.0           |                      |