
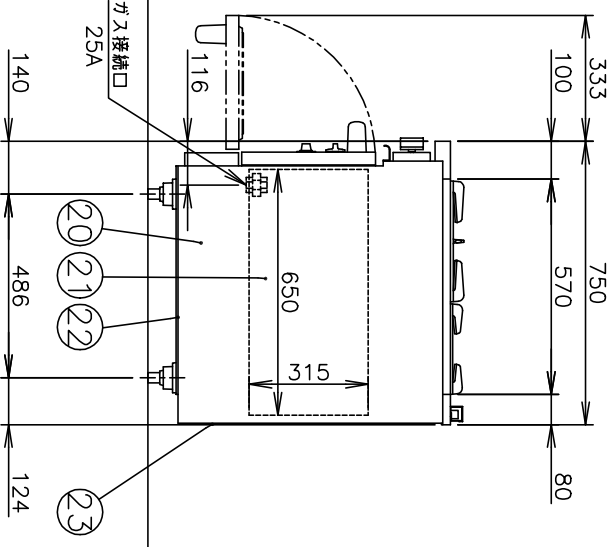
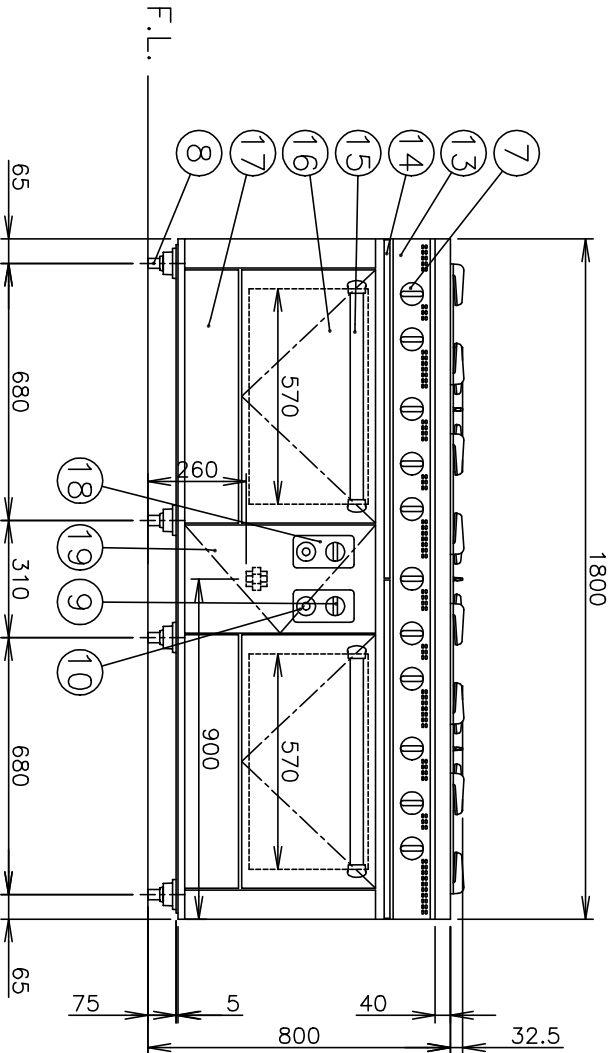


- 注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

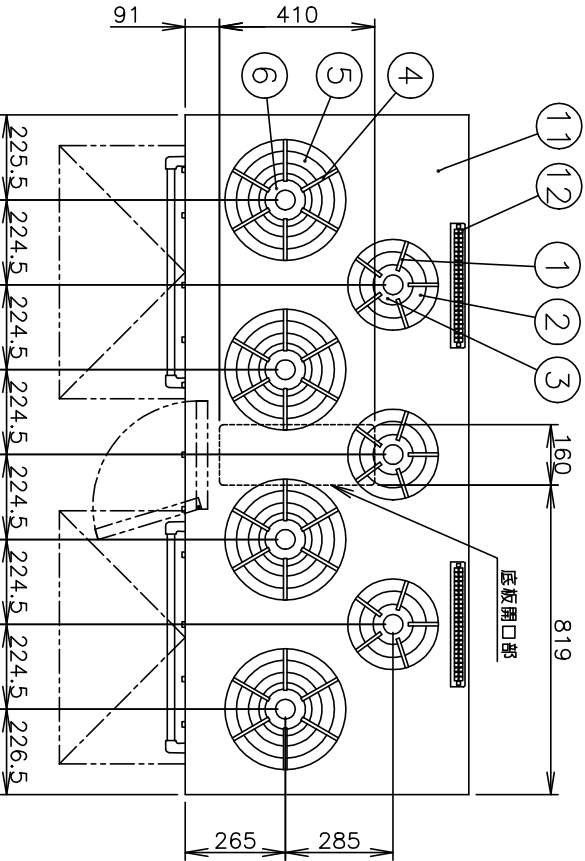

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		XY71ボイラガスレンジ (オーガスナーモ付)	
型式		XYS-18757A	
外形寸法		幅1800×奥行750×高さ800mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		25A	
< 製品仕様 >			
ガス消費量		13Aガス 110kW 94,600kcal/h	
重 量		LPガス 106kW 7.59kg/h	
< 付属品 >			
ネジパン		2枚 t1.2×548×398×40	
オーガスン金網		2枚 558×650	
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	φ235丸ゴトラ	FC150	
2	しる受 (小)	SUS410 t0.4 2B	
3	φ100一重バーナ	FC150	6,000kcal/h (13Aガス)
4	φ320丸ゴトラ	FC150	
5	しる受 (大)	SUS410 t0.4 2B	
6	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h (13Aガス)
7	トリアバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
8	調 節 脚	SUS304 他	脚ベース FC150
9	オーガスンコックツマミ		
10	オーガスナーモツマミ		
< 各部の材質 >			
11	甲 板	SUS430 t2.0	No.4
12	排気筒カバー	SUS430 t0.8	No.4
13	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
14	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
15	ドアハンドル	IC5精丹パイプ35×19	
16	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
17	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
18	オーガスン操作板	SUS430 t0.8	No.4
19	配 管 扉	SUS430 t0.8	No.4
20	横 板	SUS430 t0.8	No.4
21	オーガスン庫内壁	SUS430 t0.8	
22	底 板	SUS430 t1.2	
23	後 板	耐熱7Nニッケルめっき鋼板 t1.0	