
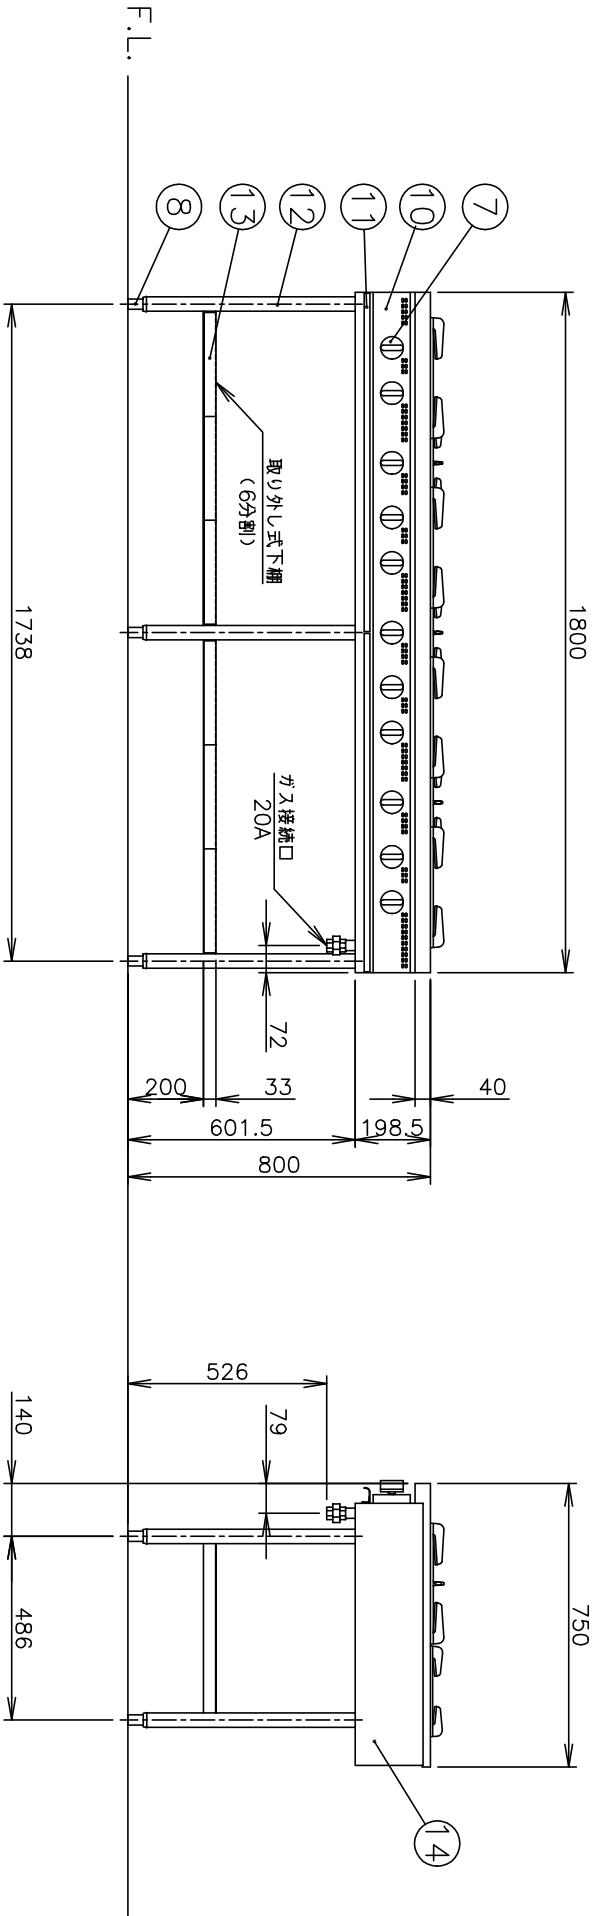


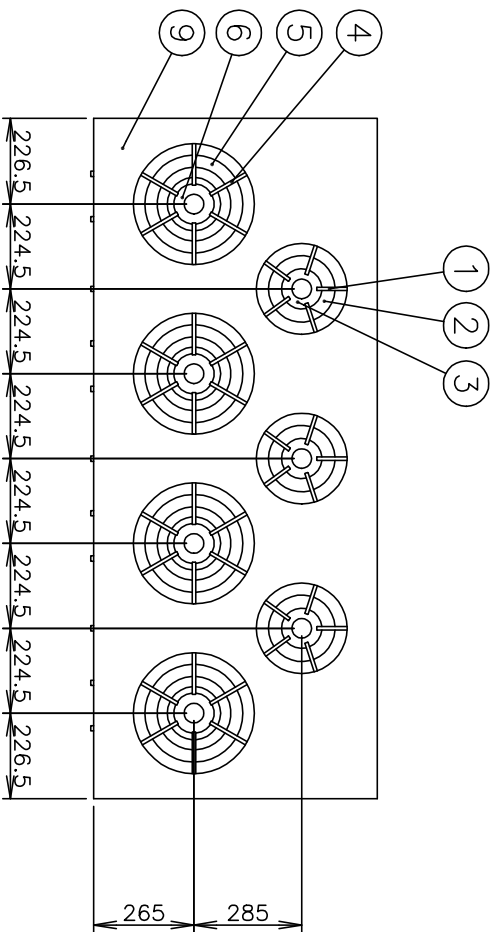

メーカー名		(株) コメットカトラ	
製品名		XYガステール	
型式		XYS-18757T	
外形寸法		幅1800×奥行750×高さ800mm	
< 設置工事 >			
ガス接続		20A	
< 製品仕様 >			
ガス消費量		13Aガス 90.9kW	78,000kcal/h
		LPガス 86.9kW	6.21kg/h
重 量			
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	φ235丸ゴトク	FC150	
2	しる受 (小)	SUS430 t0.4	2B
3	φ100一重バーナ	FC150	6,000kcal/h (13Aガス)
4	φ320丸ゴトク	FC150	
5	しる受 (大)	SUS430 t0.4	2B
6	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h (13Aガス)
7	トッパバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
8	調節脚	SUS304 他	
< 各部の材質 >			
9	甲 板	SUS430 t2.0	No.4
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T φ38	
13	下 棚	SUS430 t0.8	
14	横 板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。