


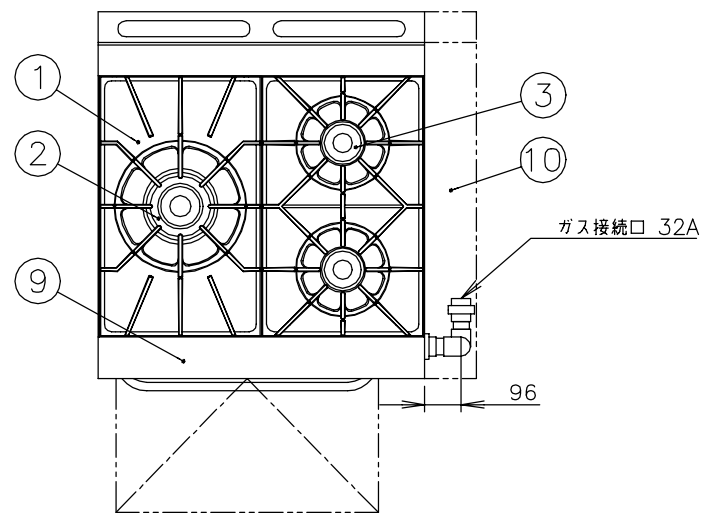

No	品名	材質	備考
13	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
14	下化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
15	側板	SUS430 t1.5	No. 4
16	オープン庫内壁	SPP t1.6	ホーロー仕上げ
<設置工事>			
	ガス接続	32A	
<製品仕様>			
	ガス消費量	13Aガス 50.6kW	43,500kcal/h
		LPガス 43.1kW	3,08kg/h
	重量	230kg	

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

☆注文時にどちらかを決めてください
・FD-HH 高温・・・150～343℃
FD-H 低温・・・120～288℃
・高さ(トップ板-F.L.)・・・860 又は 850

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		オープントップ	
型式		CB3-7897-A (特大バーナ左仕様)	
外形寸法		幅864×奥行970×高さ860mm	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ゴ ト ク	F C 1 5 0	
2	φ200二重バーナ	F C 1 5 0	17,000kcal/h (13Aガス)
3	1” バーナ	F C 1 5 0	7,000kcal/h (13Aガス)
4	コックツマミ	フェノール樹脂	
5	コックツマミ	ステンレス	SCS13
6	オープン安全付コック	CV-14KK	
7	オープン温度調節器	FD-HH又はFD-H☆	ロバートショウ製
8	調 節 脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
9	ト ッ プ 板	SUS430 t2.0	N o . 4
10	袖甲板 (オプション)	SUS430 t1.5	N o . 4
11	前化粧板	SUS430 t1.0	N o . 4
12	油 受	SUS430 t0.7	前板SUS430 No.4 t1.0

