


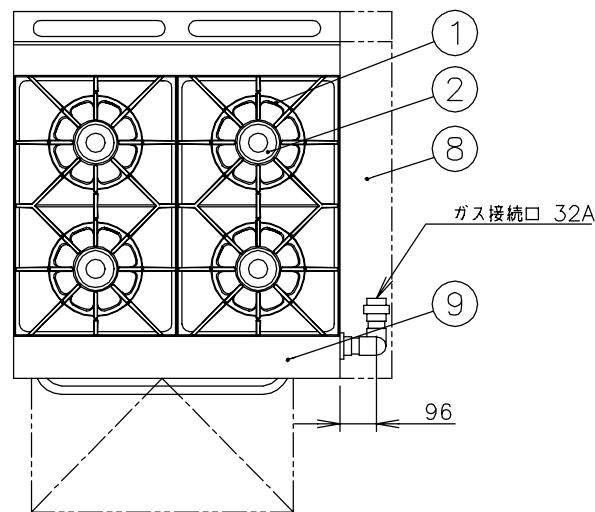

No	品 名	材 質	備 考
12	ドア化粧板	SUS430 t1.0	N o . 4
13	下化粧板	SUS430 t1.0	N o . 4
14	側 板	SUS430 t1.5	N o . 4
15	オープン庫内壁	S P P t 1 . 6	ホーロー仕上げ
< 設置工事 >			
	ガス接続	3 2 A	
< 製品仕様 >			
	ガス消費量	13Aガス 47.7kW	41,000kcal/h
		LPガス 41.2kW	2.94kg/h
	重 量	230kg	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

☆注文時にどちらかを決めてください
・FD-HH 高温・・・150～343℃
FD-H 低温・・・120～288℃
・高さ(トップ板-F.L.)・・・860 又は 850

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		オープントップ	
型式		CB4-7897-A	
外形寸法		幅864×奥行970×高さ860mm	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ゴ ト ク	F C 1 5 0	
2	1 ” バ ー ナ	F C 1 5 0	7,000kcal/h (13Aガス)
3	コ ッ ク ツ マ ミ	フェノール樹脂	
4	コ ッ ク ツ マ ミ	ステンレス	S C S 1 3
5	オープン安全付コック	CV-14KK	
6	オープン温度調節器	FD-HH又はFD-H☆	ロバートショウ製
7	調 節 脚	SUS304 他	
	< 各部の材質 >		
8	袖甲板 (オプション)	SUS430 t1.5	N o . 4
9	ト ッ プ 板	SUS430 t2.0	N o . 4
10	前化粧板	SUS430 t1.0	N o . 4
11	油 受	SUS430 t0.7	前板SUS430 No.4 t1.0

