



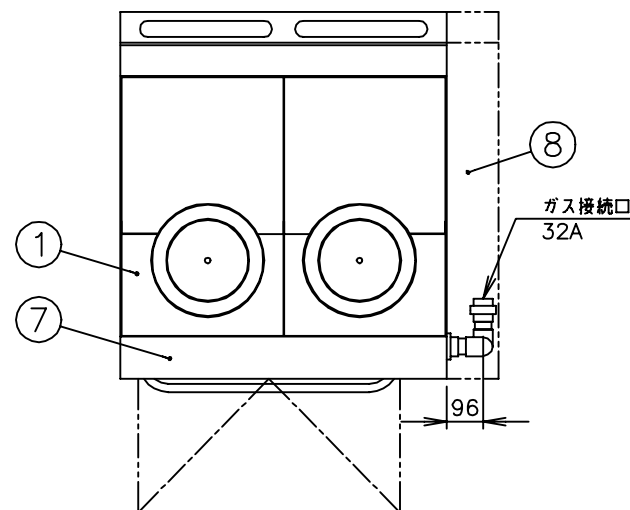


No	品 名	材 質	備 考
11	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
12	下化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
13	側 板	SUS430 t1.5	No. 4
14	オープン庫内壁	SPP t1.6	ホーロー仕上げ
< 設置工事 >			
	ガス接続	3 2 A	
< 製品仕様 >			
	ガス消費量	13Aガス 29.1kW	25,000kcal/h
		LPガス 28.0kW	2,00kg/h
	重 量	260kg	

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

☆注文時にどちらかを決めてください
 ・FD-HH 高温・・・150～343℃
 FD-H 低温・・・120～288℃
 ・高さ(トップ板-F.L.)・・・860 又は 850

メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		スペクトロヒートトップ	
型式		CBS-7897-A	
外形寸法		幅864×奥行970×高さ860mm	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	スペクトロヒートホットプレート	FC150	
2	コックツマミ	フェノール樹脂	
3	調 節 脚	SUS304 他	
4	コックツマミ	ステンレス	SCS13
5	オープン安全付コック	CV-14KK	
6	オープン温度調節器	FD-HH又はFD-H☆	ロバートショウ製
	<各部の材質>		
7	ト ッ プ 板	SUS430 t2.0	No. 4
8	袖甲板(オプション)	SUS430 t1.5	No. 4
9	前化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
10	油 受	SUS430 t0.7	前板SUS430 No.4 t1.0

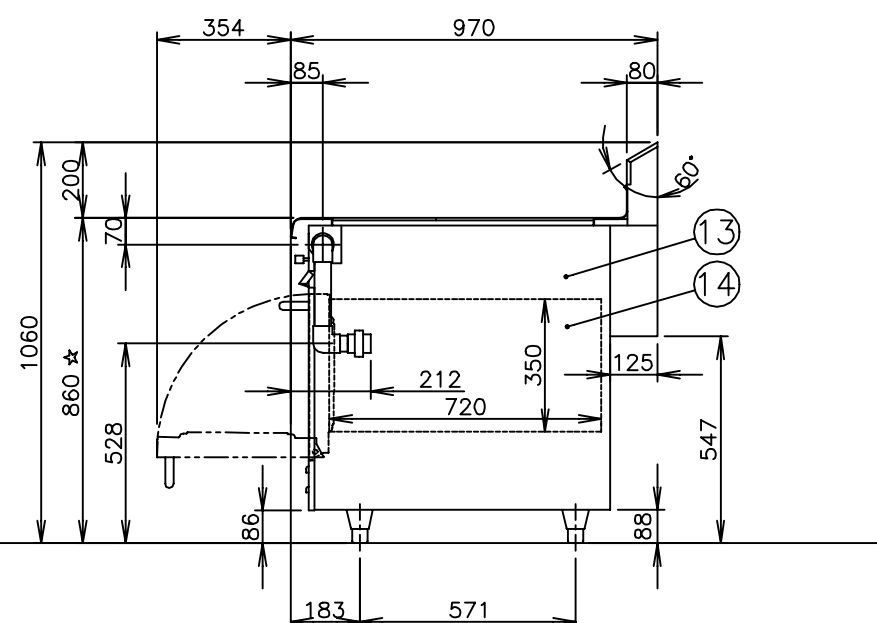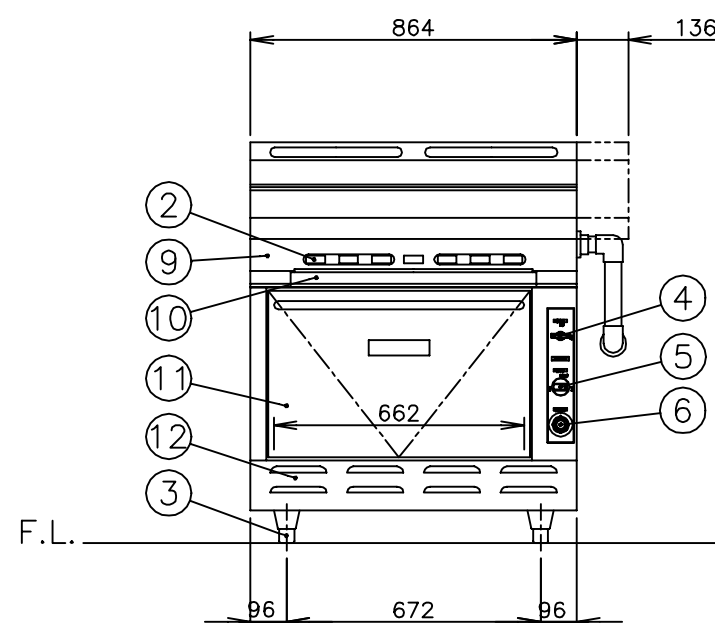

ホットプレート裏面フィン形状 (S=1/10)

