
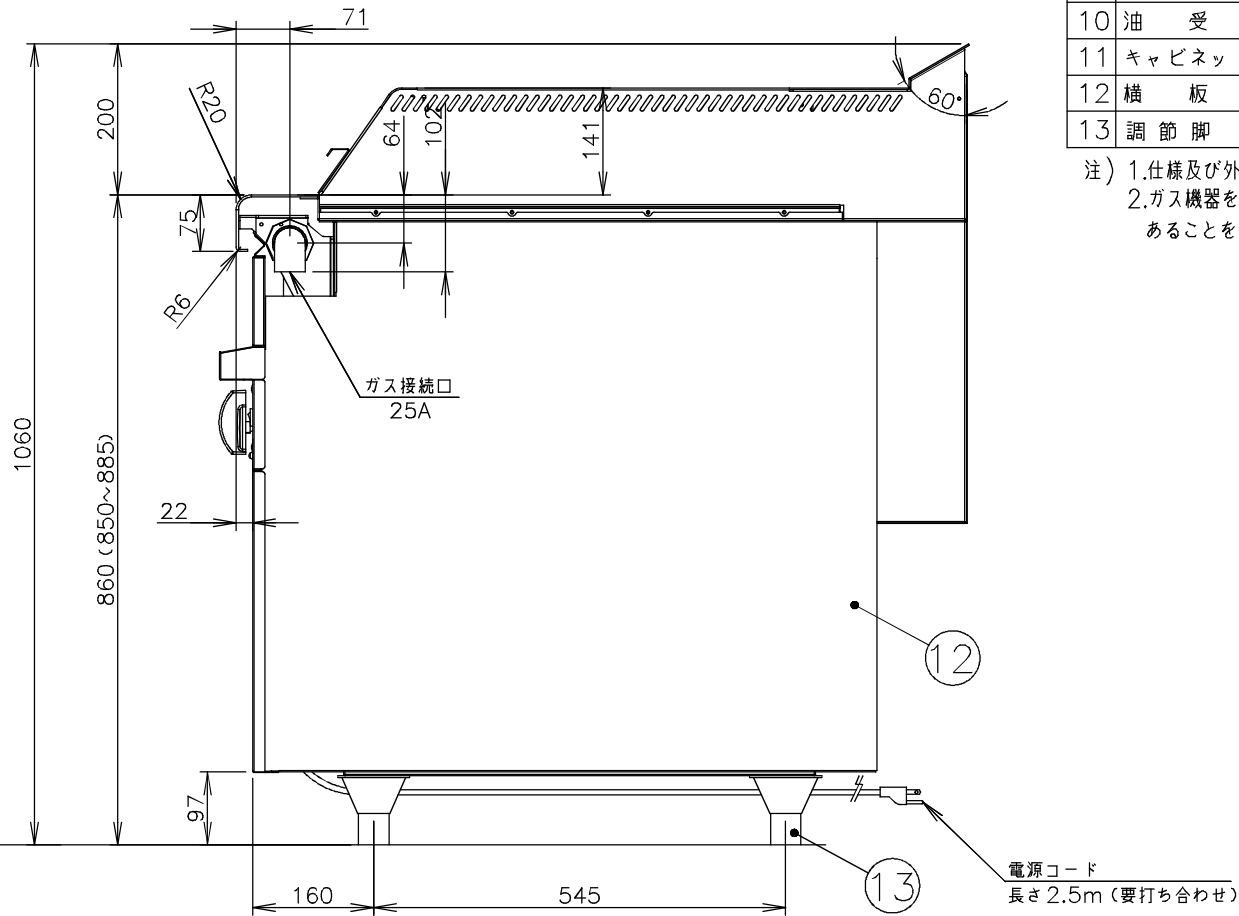
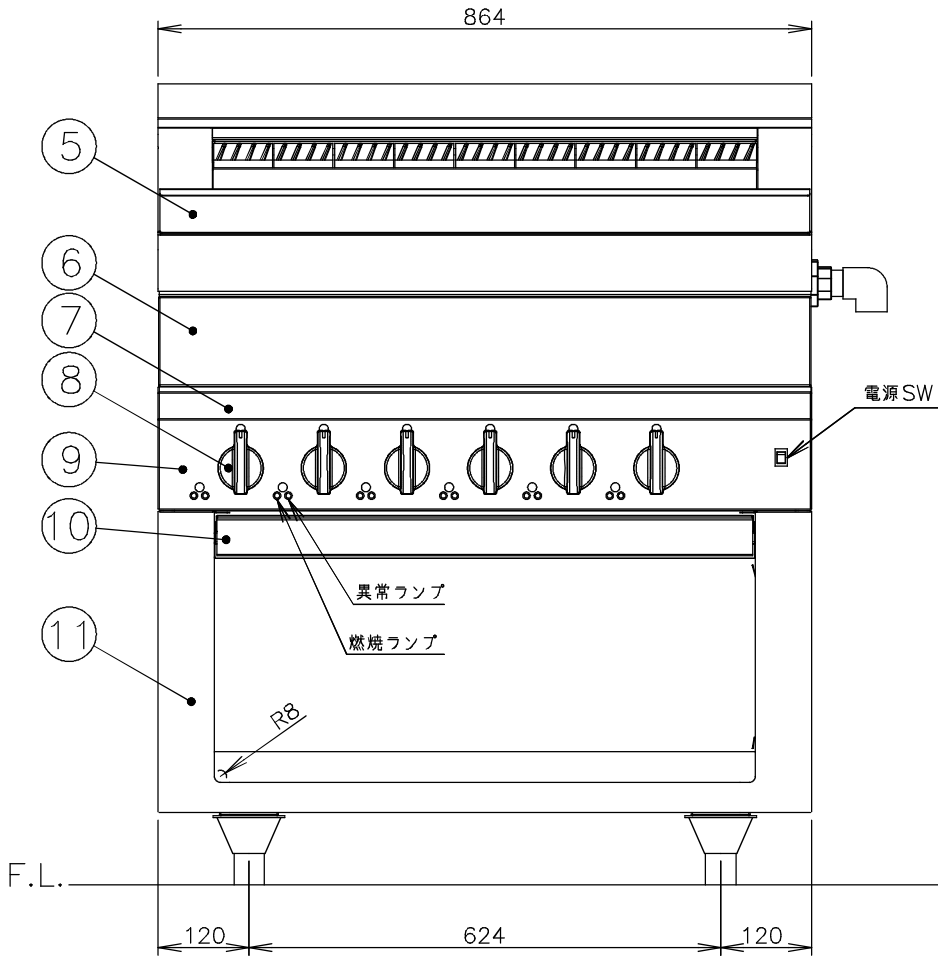


メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		チャージロー		
型式		HDCM-7897		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	864	970	860
本体高さ調整幅		850~885mm		
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㉒)	
ガス消費量	1.3Aガス	32.8kW (28,200kcal/h)		
	LPガス	32.8kW (2.35kg/h)		
定格消費電力		90W		
本体重量		255kg		
安全装置		立消え安全装置 (フレイムロッド式)		
点火方式		連続スパーク方式		

No	品 名	材 質	備 考
1	バックガード	SUS430 t3.0	HL
2	グリッドバー	鋳 鉄	
3	トップ板	SUS430 t2.0	HL
4	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
5	油 缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
6	前化粧板	SPP t1.2	ホーロー (黒)
7	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
8	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
9	コック化粧板	SUS430 t1.0	No.4
10	油 受	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
11	キャビネット	SUS430 t1.2	No.4
12	横 板	SUS430 t1.5	No.4
13	調 節 脚	SUS304 他	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

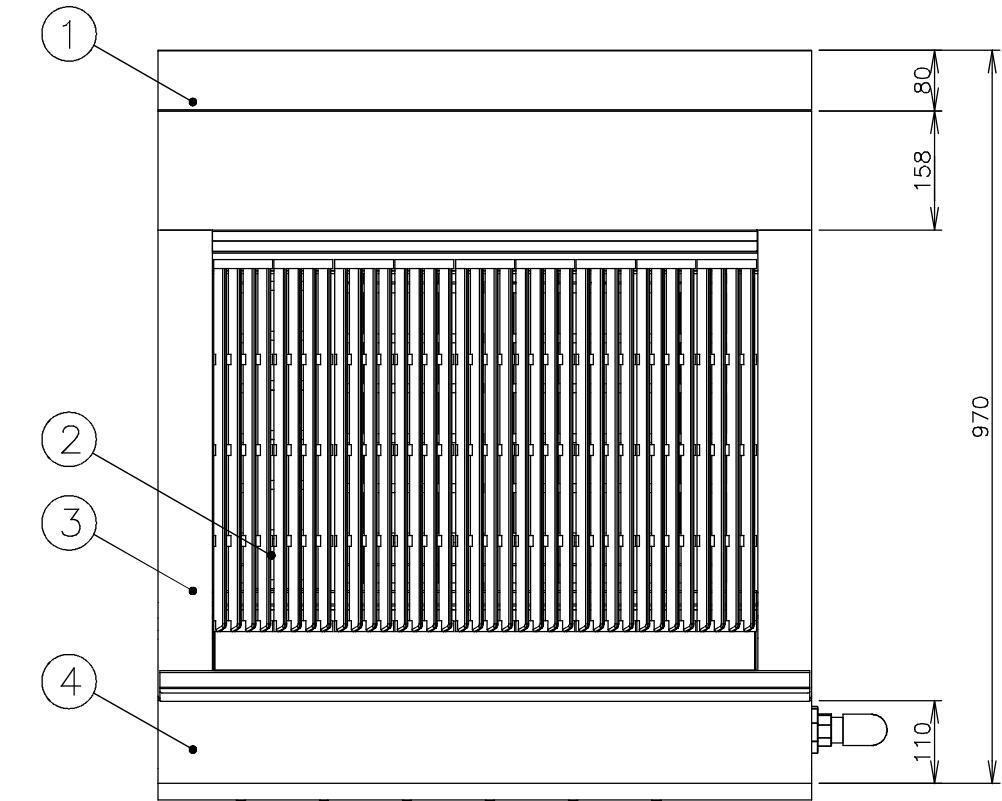

	現場名	名称	チャージロー	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	コード	整理 No. 図面番号
		型式	HDCM-7897	日付	2016/4/11 			